


電気式熱風発生用ヒータ

小型・高温が豊富です！

高性能・高品質
国産製

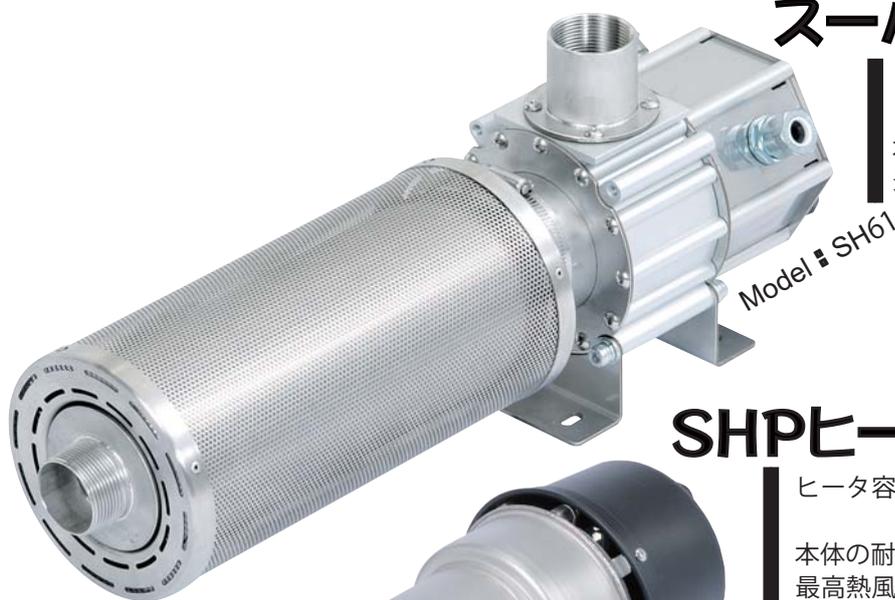

スーパーヒータ

ヒータ容量 : 3kW ~ 20kW
(4機種・8種類)
本体の耐圧 : 490kPa 以下
最高熱風温度 : 800°C (700°Cあり)



SHPヒータ

ヒータ容量 : 4.5kW ~ 10.5kW
(2機種・4種類)
本体の耐圧 : 200kPa 以下
最高熱風温度 : 800°C

スポットヒータ

ヒータ容量 : 0.55kW ~ 3kW
(3機種・7種類)
本体の耐圧 : 490kPa 以下
最高熱風温度 : 800°C



ペンヒータ

ヒータ容量 : 0.4kW ~ 0.8kW
(2機種・3種類)
本体の耐圧 : 490kPa 以下
最高熱風温度 : 750°C (600°C・700°Cあり)



各シリーズ毎に専用コントローラを設計(別売)。高精度な温度制御と抜群の安全管理を実現。独自の保護回路で容易にヒータ断線しません。ホットスタート運転※にてすばやく昇温が可能。
※ホットスタート…無風時にヒータへ通電・予熱して間欠運転などに最適です。



株式会社 関西電熱



本社 : TEL06-6785-6001
〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号

東京支社 : TEL03-5710-2001
〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

www.kansaidennetsu.co.jp