

## 各種配管部材の形状に応じた断熱材シリーズ

### 配管断熱材

省エネ




RCF非含有

ED100

- 耐熱温度 400℃
- 材 質 ロックウール (JIS A9504)
- 定 尺 1m
- 熱伝導率 0.038kcal/m・h・℃ at 70℃
- 販売単位 1本

#### 90°カットゲージ

PAT.PEND.



ECG65L


(別売品)  
曲がり部の断熱施工に便利な  
カットゲージを用意しております。

#### 使用例



90° カットゲージ

カッターナイフで簡単に切断できます。  
曲がり部には90°カットゲージを利用して  
エルボ形状にカットしてください。

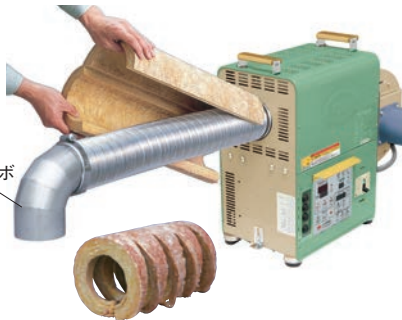

90° エルボ

フレキホース、配管部材に簡単に取り付け  
られます。




アルミガラスクロステープを巻き仕上げをします。

型 式	適合ホース	内径	厚さ	質量(kg)	価 格	適用90°カットゲージ	L (mm)
ED 25	AF25・SF25	34	25	0.42	¥1,230	—	—
ED 38	AF38・SF38	49		0.52	¥1,310	—	—
ED 50	SF50	61		0.61	¥1,360	ECG 50L/¥2,900	168
ED 65	SF65	76		0.71	¥1,700	ECG 65L/¥3,400	190
ED 75	SF75	89		0.81	¥2,040	ECG 75L/¥3,800	209
ED100	SF100	114		0.98	¥2,550	ECG100L/¥4,100	264
ED125	SF125	140		1.17	¥3,740	ECG125L/¥4,500	314
ED150	SF150	165		1.34	¥4,290	ECG150L/¥4,800	368
ED175	SF175	191		2.56	¥5,270	—	—
ED200	SF200	216		3.3	¥6,980	—	—

### アルミテープ(粘着剤付)


- 断熱材の表面に巻くことで断熱材への水分やほこりの付着を防止できます。



- 耐熱温度 100℃
- 寸 法 巾50mm×厚さ0.1mm×長さ50m
- 質 量 650g
- 販売単位 1巻
- 価 格 ¥3,600

### アルミガラスクロステープ(粘着剤付)

- アルミテープの厚手、強化タイプです。



- 耐熱温度 150℃
- 寸 法 巾50mm×厚さ0.2mm×長さ20m
- 質 量 310g
- 販売単位 1巻
- 価 格 ¥2,700