

断熱フレキホース接続時の必需品となるエンドキャップ


■ エンドキャップ(断熱フレキホース用)

- 断熱フレキホースを各管材へ接続する場合の、外側ホースの固定用です。
- 断熱フレキホースの端部の仕上がりがすっきりします。
- 断熱フレキホースの配管後でも取り付けできます。
- 外側ホースの固定にはホースバンド不要です。




EC75

使用例

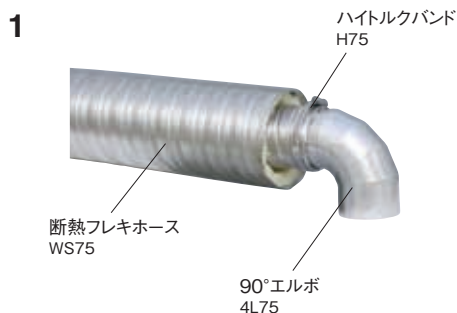

断熱フレキホースの内側ホースを、取り付ける配管へ
ハイトルクバンド でしっかりと固定してください。

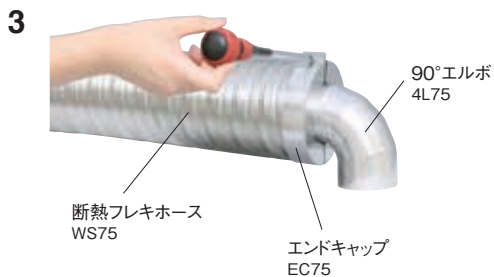


断熱フレキホースの外側ホースにかぶせた状態で、エンドキャップのネジをしっかりと締め付けてください。
エンドキャップのツメが断熱フレキホースの外側ホースにかかり、外側ホースが固定されます。

(注) 下記サイズのT管及び異径T管の全差込口にエンドキャップをご使用いただく場合、エンドキャップ同士が接触し、装着ができませんのでご相談ください。
T管(4T50~4T150)・異径T管(4RT65×50・4RT75×65・4RT100×75・4RT125×100)


●材 質 SUS304

(mm)


| 型 式 | φd1 | φd2 | A | B | 質量(g) | 価 格 |
|-------|-----|-----|-----|----|-------|--------|
| EC 50 | 51 | 107 | 64 | 32 | 100 | ¥3,600 |
| EC 65 | 66 | 132 | 76 | 32 | 136 | ¥3,900 |
| EC 75 | 76 | 132 | 76 | 32 | 130 | ¥4,100 |
| EC100 | 101 | 157 | 89 | 32 | 157 | ¥4,150 |
| EC125 | 126 | 182 | 101 | 32 | 187 | ¥4,200 |
| EC150 | 151 | 209 | 115 | 32 | 220 | ¥5,400 |
| EC175 | 176 | 234 | 127 | 47 | 325 | ¥5,650 |
| EC200 | 201 | 259 | 140 | 47 | 360 | ¥6,100 |
| EC250 | 251 | 309 | 167 | 62 | 525 | ¥7,100 |

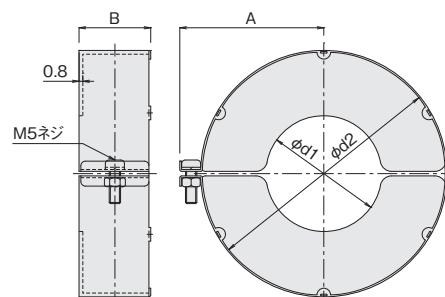

外側ホース固定用ツメ

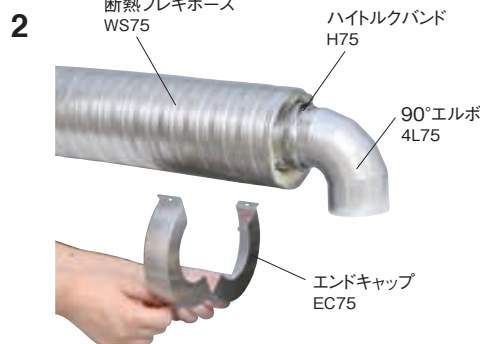

断熱フレキホースの外側ホースを引っ張り、エンドキャップを広げて、断熱フレキホースの外側ホースにかぶせてください。
このとき、エンドキャップの内径部が断熱フレキホースの内側ホースにかからず、配管部に接触するようにはめ込んでください。

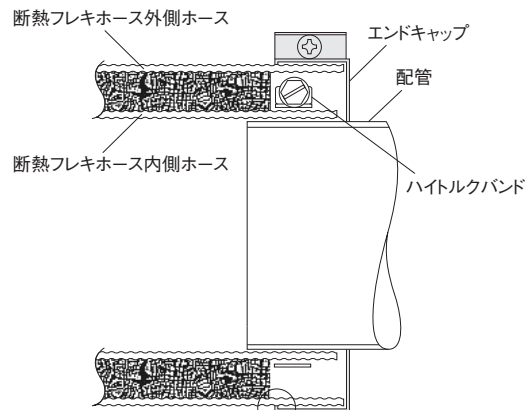

外側ホース固定用ツメ