


各フレキホース用安全備品シリーズ

■ 火傷防止保温カバー（安全備品）



- フレキホース、及び軽量ステンレスパイプの火傷防止用カバーです（断熱効果は低いです）。
- フレキホースに使用した場合、カバー後の可とう性に対応できます（カバー後、屈曲に対応）。

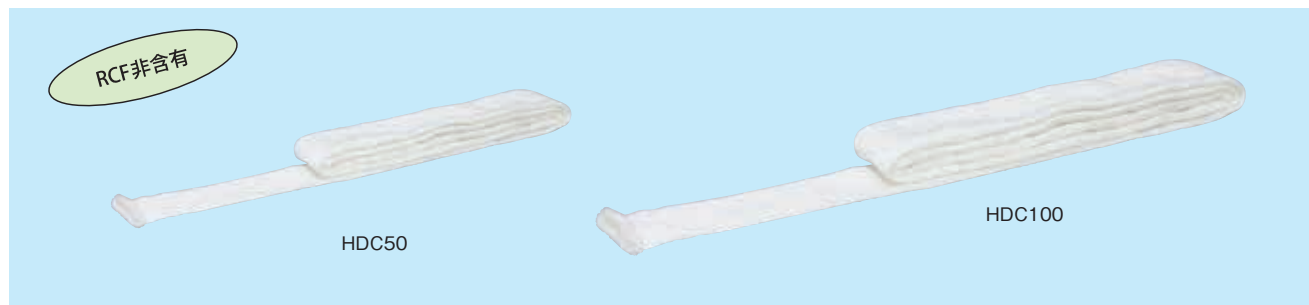

- 耐熱温度 700℃
- 材質 グラスファイバー
- 熱伝導率 0.089kcal/m・h・℃

型式	適合フレキホース口径	規格	厚さ	質量(g)	価格
HDC 25	φ25	φ 30×2m	4	130	¥2,460
HDC 38	φ38	φ 43×2m		180	¥3,000
HDC 50	φ50	φ 57×2m		240	¥3,500
HDC 75	φ65・φ75	φ 82×2m		350	¥5,000
HDC100	φ100	φ108×2m		450	¥6,300
HDC125	φ125	φ133×2m		560	¥7,400

施行後の配管表面温度（社内実験値）
 ・150℃ → 約106℃へ
 ・200℃ → 約140℃へ
 ※保証値ではありません。


※断熱フレキホースは外側ホース外径にて選択ください。
 ※約1.3倍の伸長性があります。

使用例

《軽量ステンレスパイプをカバーした場合》



《フレキホースをカバーした場合》

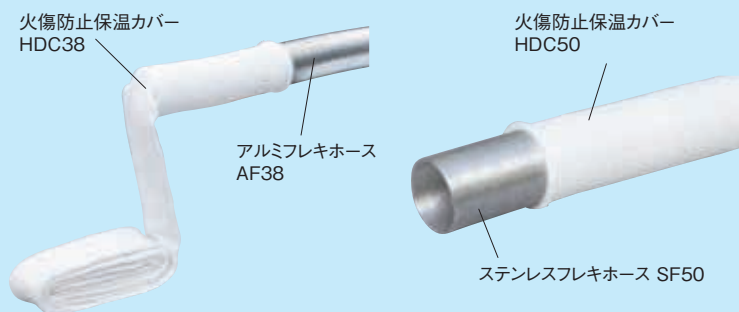

《高温機器用配管部に使用した場合》



※垂直配管へカバーした場合や、フレキホースの屈曲により、火傷防止保温カバーがずれる場合は、耐熱性結束バンド等で固定してください。