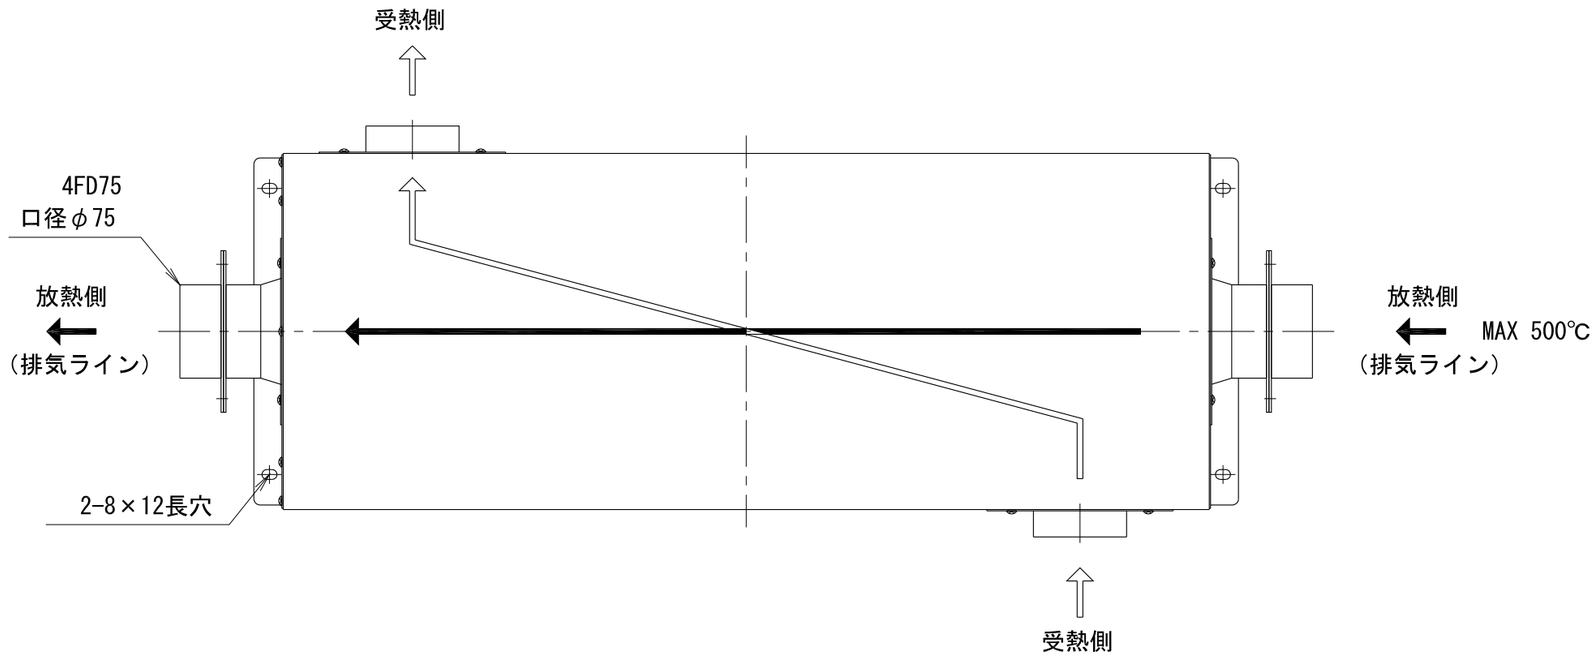

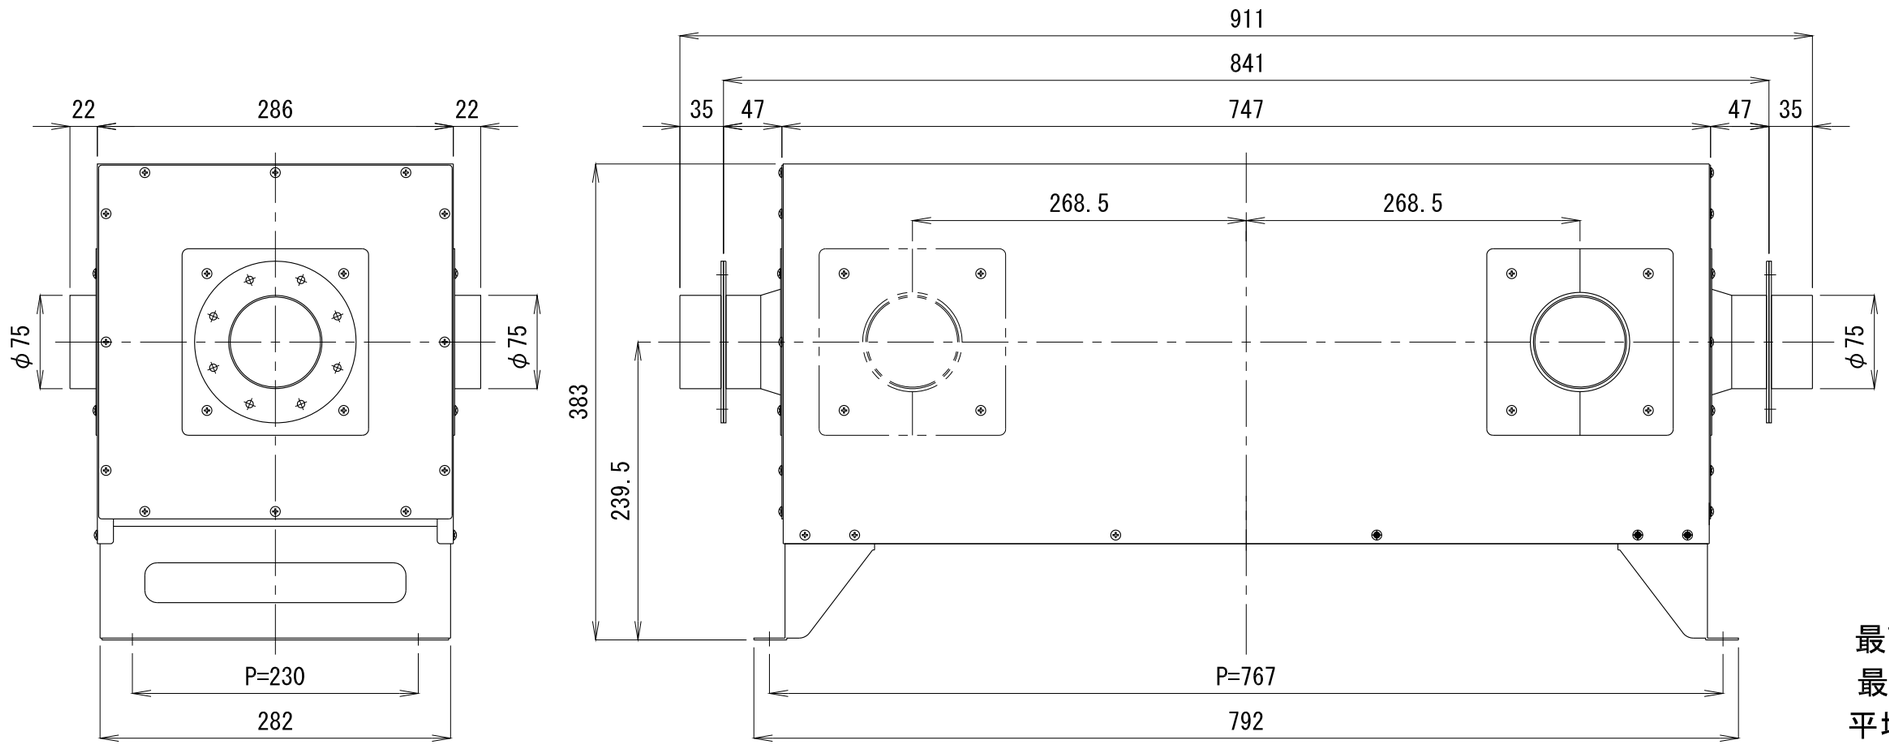

最高使用温度　500℃
最大流量 1.5Nm/㎥min
平均熱交換率　　35%
概算質量　25kg±5%

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度

図番 150127ONO-00

File name HEX-HJ 外形図

配布先：営業／資材購買／総合組立／金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向

図面名称：HEX-HJ 外形図