


取付け加工寸法図

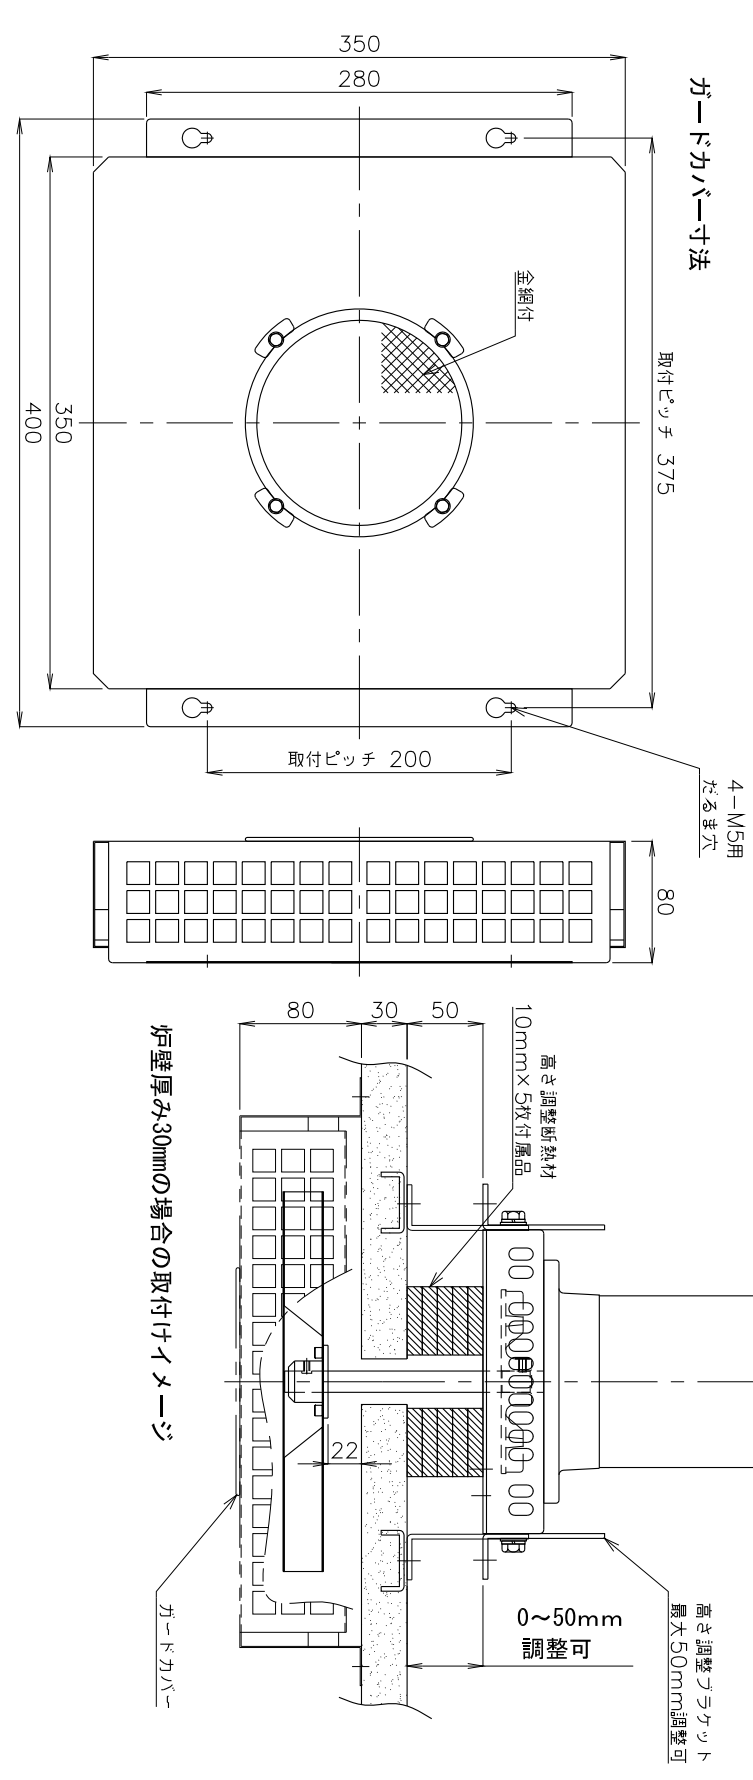

炉内サーキュレーター
型式：ST250-01
電源：3相200V(インバータ制御専用)
容量：250W 2P
定格電流値：1.17A
定格風量：8.5m³/min (at20°C)
風量調整範囲：30~60Hz
有効炉内容積(高さ)：約9.0m³(約2.5m)
使用可能最高炉内温度：350°C
取付け可能炉壁厚み：最大80mm
電動機周囲温度：-10~+40°C
炉壁温度は100°C以下
取付け姿勢：軸下向き。軸横向き
概算質量：12kg±5%
付属品：高さ調整断熱材×5枚
ガードカバー ×1個
コアペイスト ×1本

3	製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	業	仕 向	図面名称
2	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当	先	業	株 式 会 社 関 西 電 熱	炉内サーキュレーター
1						資材購買 総合組立 金属加工	Kansai Electric Heat Corp.	ST250-01外形図
No.								