



1 2 3 4 5 6

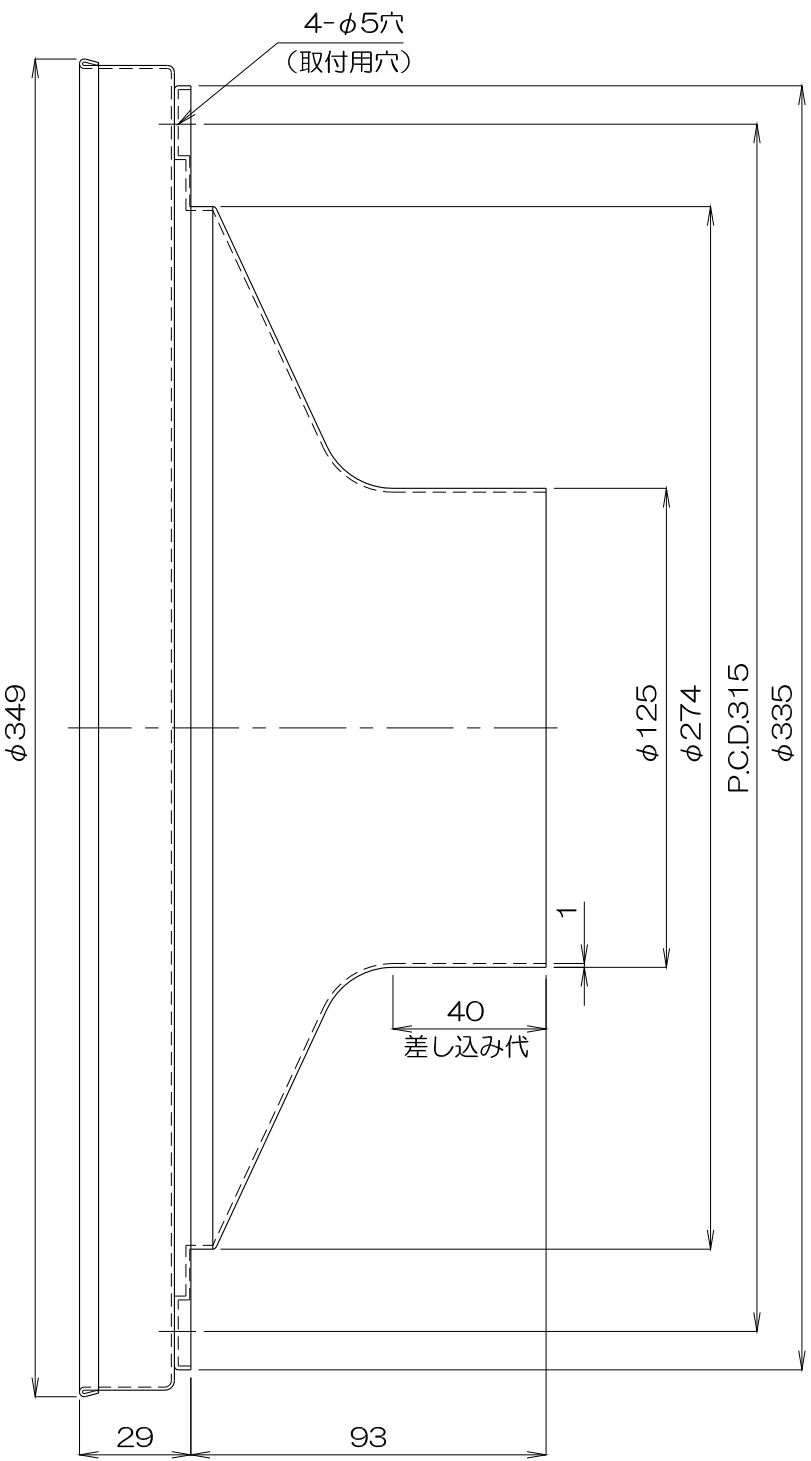

A  
B  
C  
D

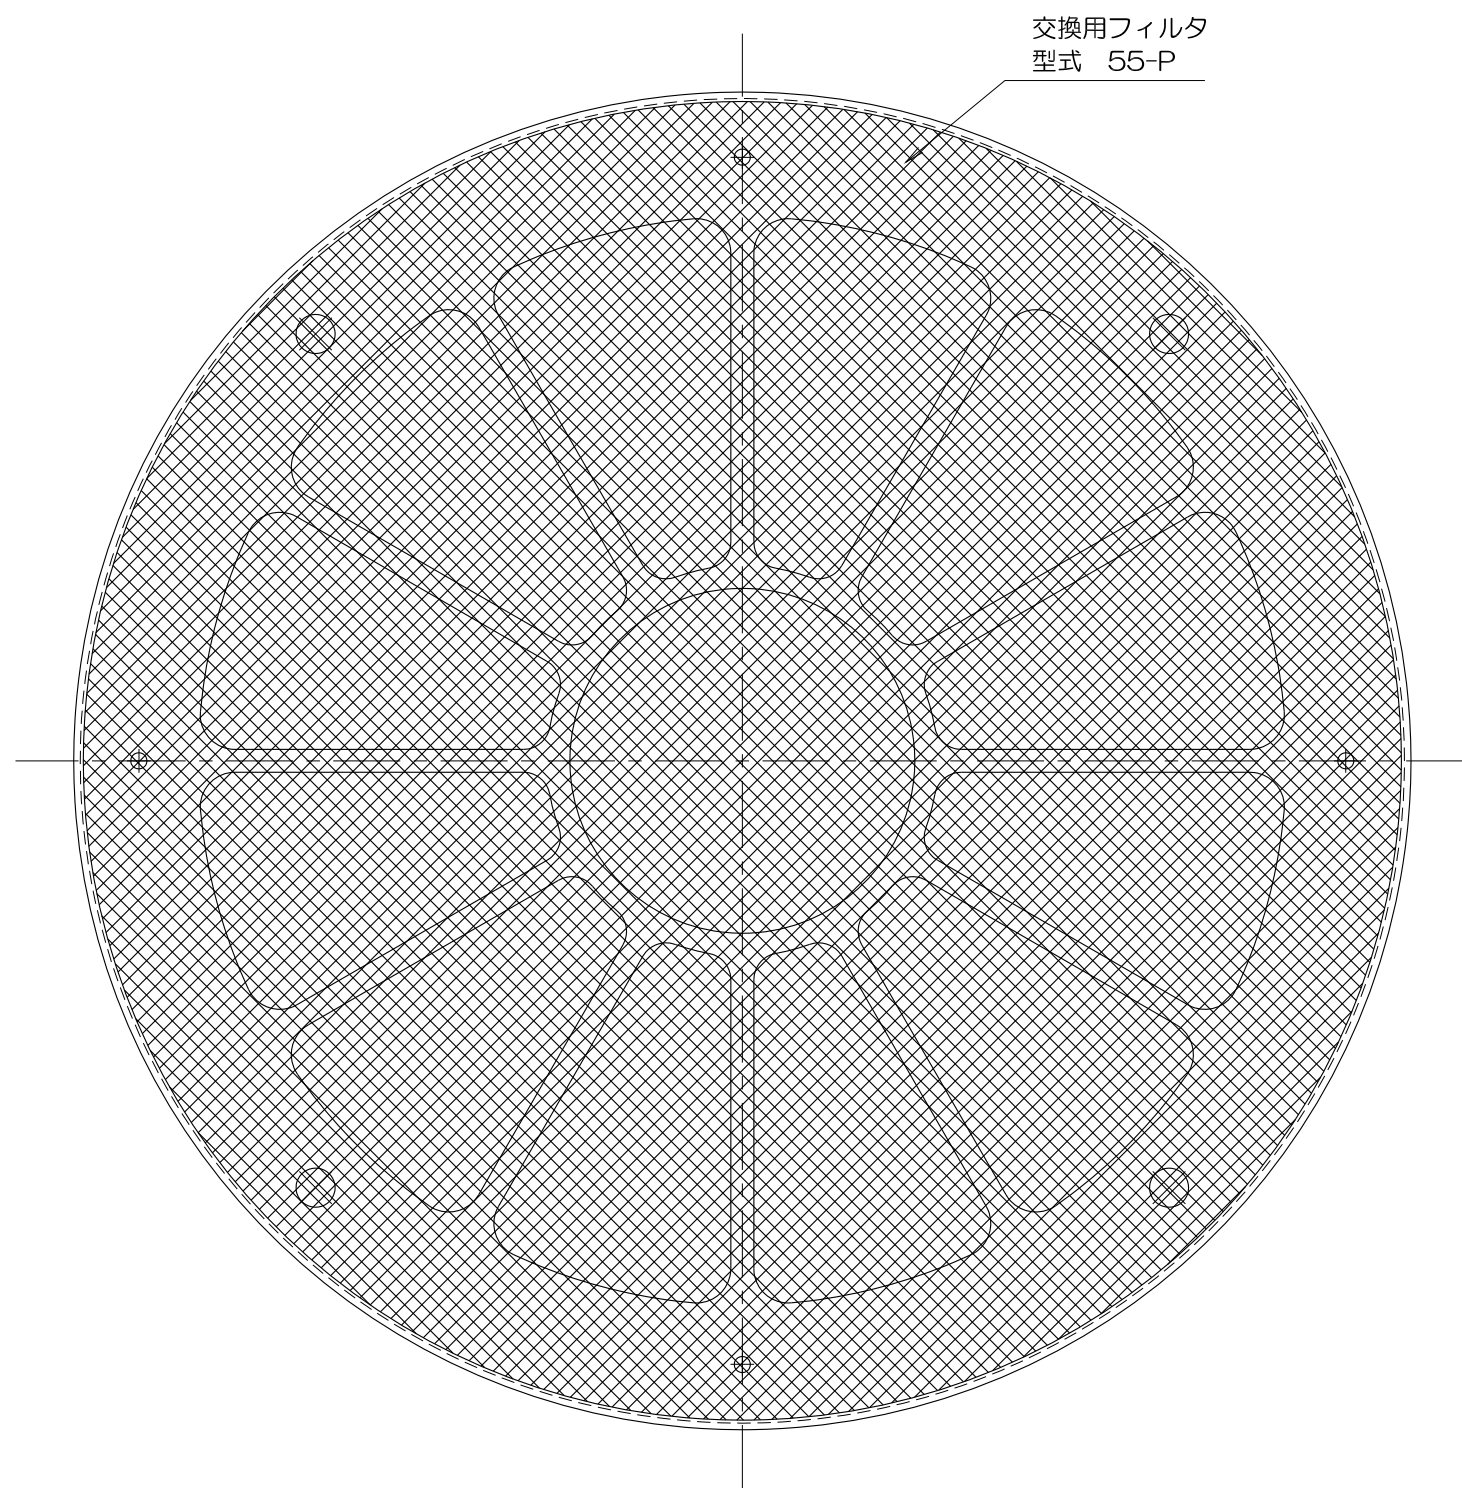

質量 1.28kg  
材質 SUS  
耐熱温度 230°C

|     |      |    |    |   |    |
|-----|------|----|----|---|----|
| ③   |      |    |    |   |    |
| ②   |      |    |    |   |    |
| ①   |      |    |    |   |    |
| No. | 修正内容 | 場所 | 日付 | 数 | 担当 |

|    |    |               |                   |
|----|----|---------------|-------------------|
| 製図 | 設計 | 尺度            | 図番<br>140129MU-03 |
|    |    | File name 外形図 | 吸入口ディフューザ 2IDZ125 |

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 配布先 | <input type="checkbox"/> 営業   | 株式会社 関西電熱<br>Kansai Electric Heat Corp. |
|     | <input type="checkbox"/> 資材購買 |   |
|     | <input type="checkbox"/> 総合組立 |   |
|     | <input type="checkbox"/> 金属加工 |   |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 仕向 | 図面名称<br>外形図<br>吸入口ディフューザ<br>2IDZ125 |
|----|-------------------------------------|