




KD-82H5 性能曲線

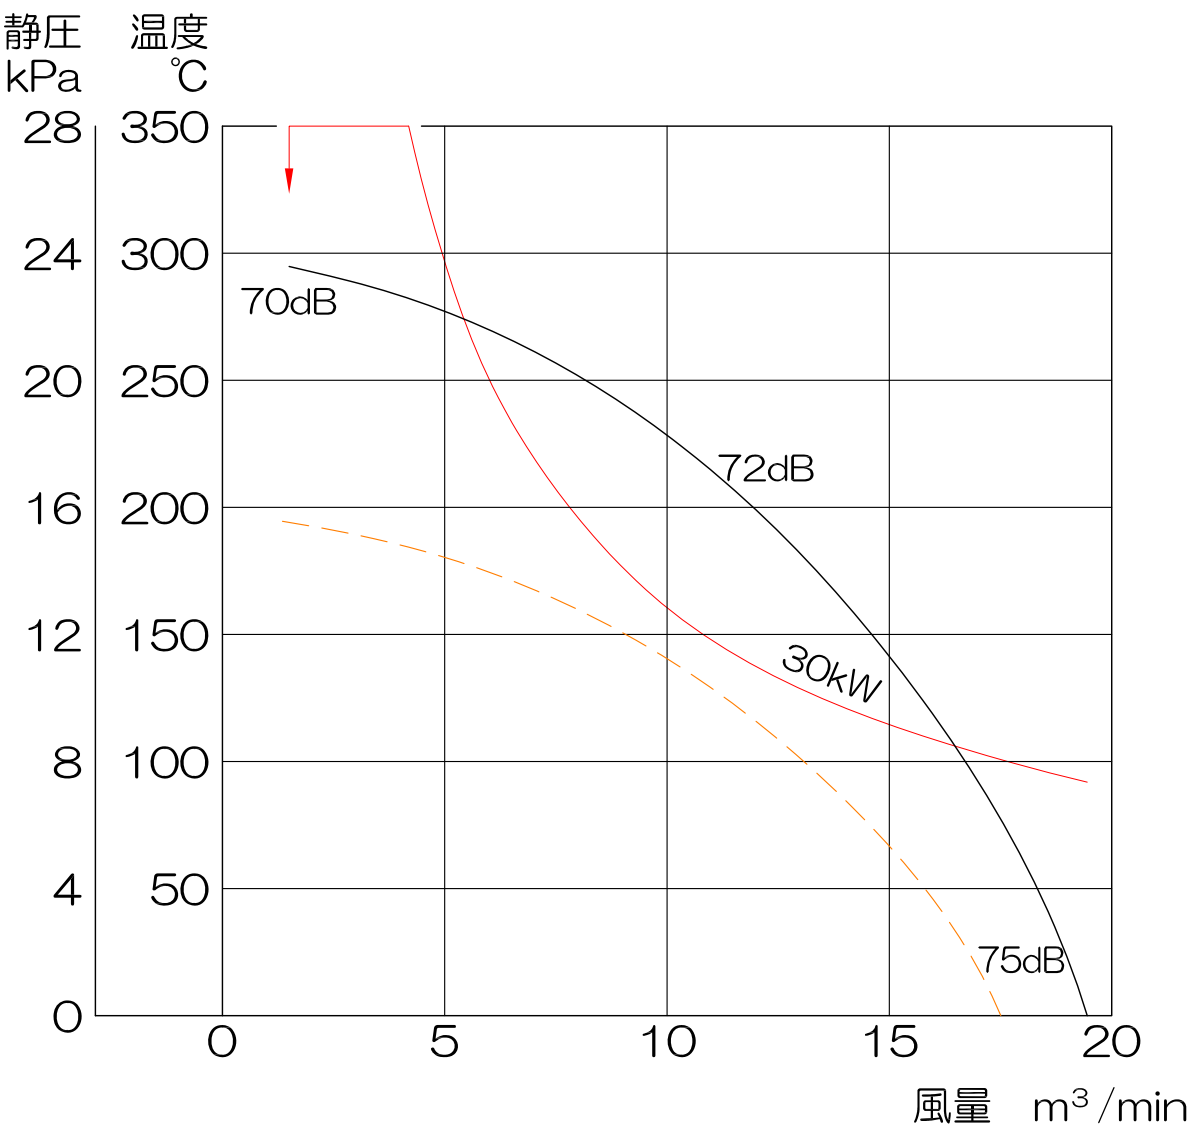

〈性能曲線の説明〉

- ・吸入温度20℃における吐出側性能です。
- ・黒曲線および 橙 曲線は風量調節最大(60Hz設定)における静圧曲線です。
- ・黒曲線は吸入温度20℃、 橙 曲線は吸入温度165℃における静圧曲線です。
※ただし、20℃ 1気圧換算風量、ヒータ電源OFFでの性能をあらわしています。
- ・ 赤 曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- ・ 印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

最高静圧：24kPa

最大風量：19.5m³/min

騒音値 25Hz～60Hz〔100%熱風循環時〕：64dB～75dB〔70dB〕

騒音値測定方法・・・一般事務所内において、一方通行で熱風発生機の吸入、吐出口にそれぞれ2mのホースを接続し
吐出側を乾燥箱に接続をして、熱風発生機より1.5m離れた位置で4ヶ所測定の平均値を記入しました。

△3						製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	営 業	仕 向	図面名称
△2									200302KN-04	先	資材購買		
△1									File name		金属加工		
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当					KD-82H5性能曲線		総合組立	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	様 KD-82H5 性能曲線