TSK−52HT(YU−250M)性能曲線

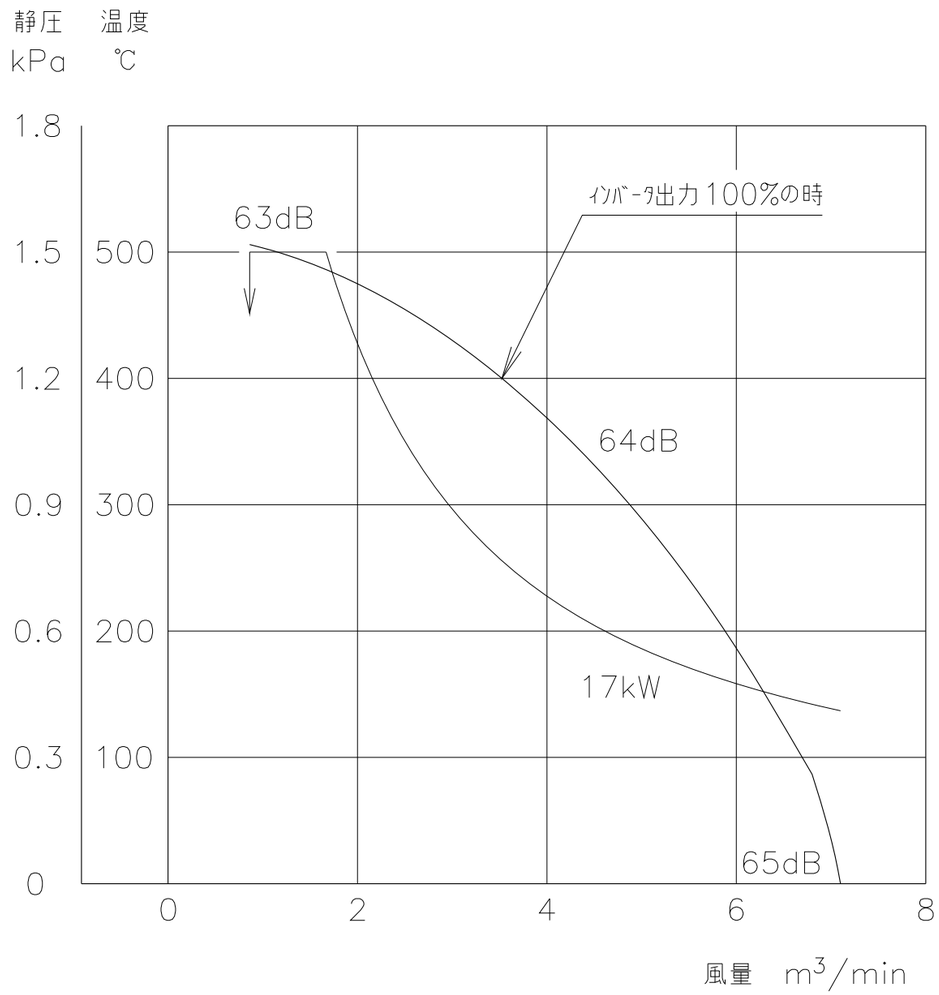

最高静圧　1.52kPa
最大風量　7.1m3/min
騒音値　　最小風量時49dB～最大風量時65dB
　　［循環時　60dB］

性能曲線の説明

・吸入温度20℃における吐出側性能です。
・黒曲線は静圧曲線、ただしヒータ電源OFFの時です。
・赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
　温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
・ 印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計

尺度 FREE
図番 150209KN−05
File name TSK−52HT性能曲線

配布先：営業／資材購買／金属加工／総合組立

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称 TSK−52HT 性能曲線