


# マルチドライヤ 高風圧タイプ HAS-43T

- ◆ マルチドライヤ 標準タイプ HAS-42の**高風圧タイプ**です。最大静圧が標準タイプのHAS-42と比較して、50Hz地域で**約2.4倍**、60Hz地域で**約1.7倍**となり、あわせて大幅なコストダウンを実現しました。
- ◆ 直流式の高風圧送風機（期待寿命40,000時間）を搭載し、電源周波数50Hzと60Hzで性能差がありません。

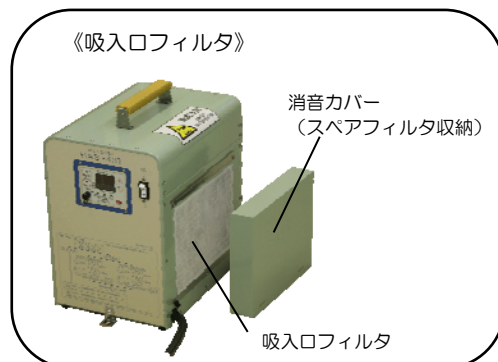

2020年10月  
発売予定

【仕様一覧】

型 式		HAS-43T
品 番		1200-5C-013X
電 源 50/60Hz		単相200V/200V
ヒータ容量（電流）		<b>5kW</b> (25A)
自動温度調節範囲～連続使用熱風温度（精度1%FS）		常温～200℃
熱風吐出口の口径		φ75mm (SUSパイプ)
送風機	最大風量 50/60Hz	<b>4.4/4.4</b> m <sup>3</sup> /min
	最大静圧 50/60Hz	<b>1700/1700</b> Pa
	電動機の容量（定格電流）	130W (DC12V 10.8A)
	騒音 50/60Hz	61/61dB
電源ケーブルの種類×サイズ×長さ		3心×3.5mm <sup>2</sup> ×5m
本体概算質量		13.5kg±5%
キャップ（プラグ）/コンセント/付属品		-/-/スペアフィルタ5枚
吊り金具/電源ケーブル15m仕様/異電圧対応		-/-/受注品（220V、230V、240V）

※ 受注品として、高性能CRフィルタ搭載タイプ HAS-43TFも準備しています。

株式会社 関西電熱

本 社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号  
 ☎(06)6785-6001(代) FAX(06)6785-6002  
 東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号  
 ☎(03)5710-2001(代) FAX(03)5710-2005  
 ホームページ [www.kansaidennetsu.co.jp](http://www.kansaidennetsu.co.jp)