

鋳型工場の必需品

X-2F鋳型乾燥機








●標準装備一台車、15時間タイマー、TSホース2m、フランジ、電源コード15m

特長

- 750Wターボブロアの採用により、風速45m/秒の熱風が吐出し、どのような複雑なところでも乾燥に抜群の威力を発揮します。
- 15時間タイマーの採用と温度調節器により、無人運転が可能、さらに過乾燥防止が出来ます。従って、無駄な電力を使用せず、省エネ対策になります。
- 750Wターボブロアの風圧で、合わせ型に熱風を直接吹き込み、強制押し出し乾燥に威力を発揮します。
- 電気式のため、小型で標準規格化され、しかも、ノーメンテナンス設計で、誰にでも使えて手頃な価格です。
- 電気式のため、操作は簡単、万一の場合でも過熱防止センサーが働き、十分な安全対策が講じられています。
- 頑強なパイプフレーム使用の台車、錆に強いボンデ鋼板使用、標準仕様で110°Cまでの熱風循環可能な耐熱送風機付きです。

水性塗型剤の乾燥、熱硬化促進、鑄型の乾燥に抜群の効力を発揮


作業方法

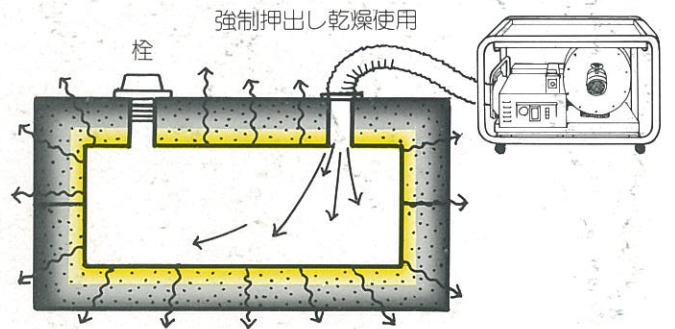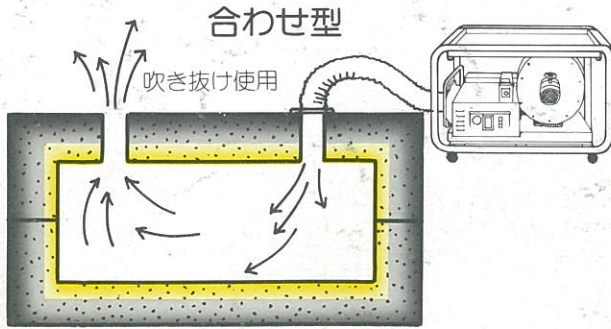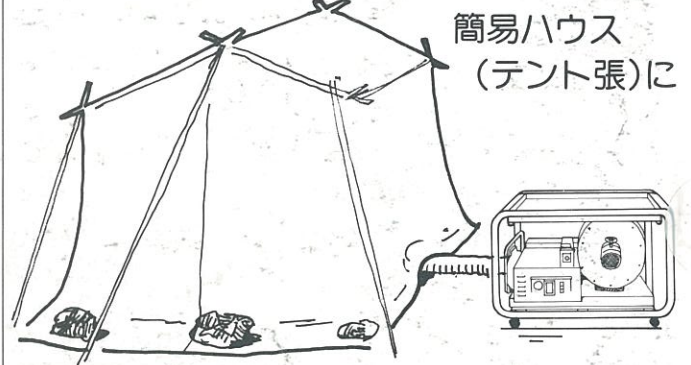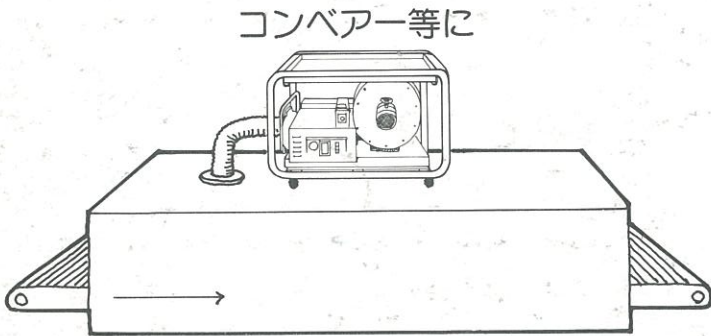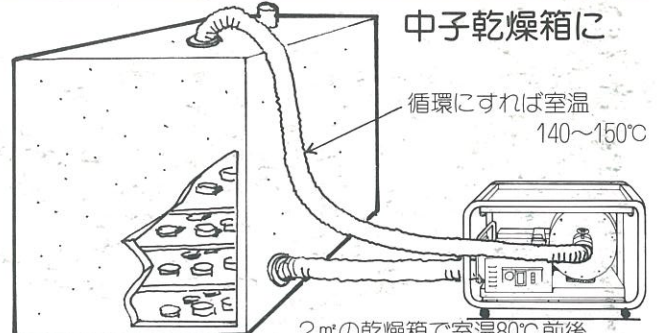

仕様

- 型式 X-2F (機種TSK-6)
- 電源 3相 200-220V
- ヒーター容量 10KW (発生熱量8600Kcal/H正味)
- 送風機容量 750W
- 周波数 50Hz又は60Hz
- 送風機型式 高圧ターボブローア直結式 熱風循環タイプ110°C
- ヒーター型式 ニクロムスパイアルワイヤー
- 電動機 全閉外扇式
- タイマー 15時間 (時間が経てば切)
- 定格 連続
- 絶縁 E種
- 重量 約85kg (付属品含む)
- 付属品 台車、15時間タイマー、TSホース(2m)、フレンジ、電源コード15m、(8スケ4心 キャップタイアーケーブル)

性能曲線

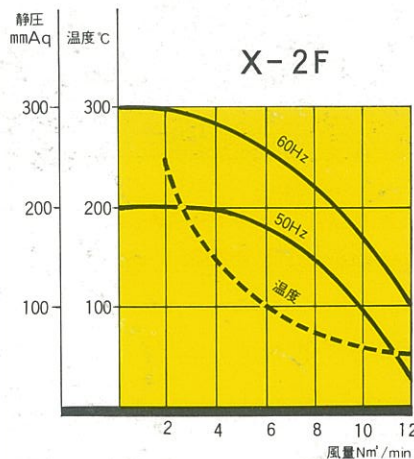

外径寸法



上記仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

製造元



株式会社 竹網製作所

本社 〒540 大阪市東区内本町1丁目9番地
TEL (06) 941-8871 (代)

技術相談・見積即答 FAX(06)941-6324

●お問い合わせは、下記の優秀販売代理店へどうぞ。

59.7 (R) 3000

熱風発生機は、35年の販売経験と確かな技術で、信頼をいただいております。