[単位mm]

型 式	スリット長さL	B
38DS	300~540	48
	550~1000	73

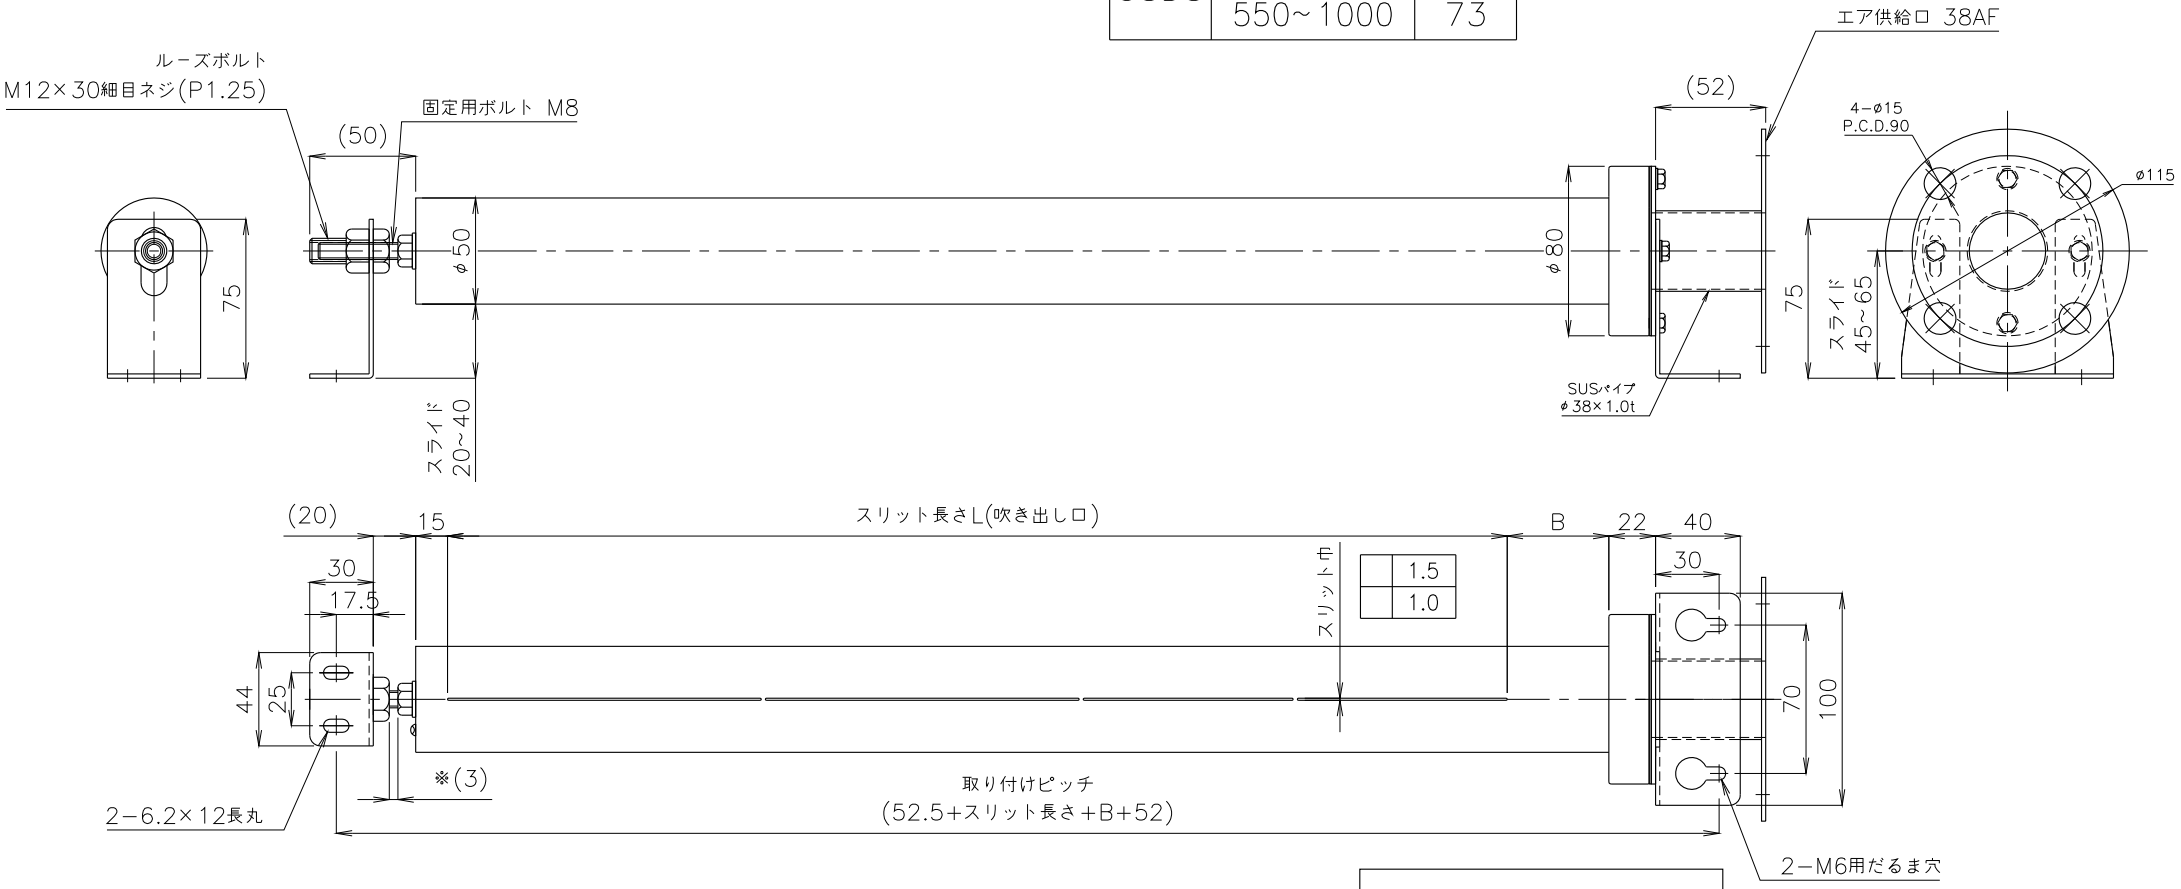

※熱膨張を考慮して必ず3mm以上の間隔を確保してください。

付属品
角度調節金具(ネジ付き)



概算質量　基本質量1.01kg+(19g×スリット長さmm)+供給口38AF 245g

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度 1:F　図番 230915MN-03　File name

配布先: □営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称: ブローノズル
38DS-300~1000-ロ(38DS×32AF)