ヒータ電流値(200V時)　　三相　80kW 231A
送風機定格電流値　(200V 50Hz/200V・220V 60Hz)　三相5500W 22/20.0・19.2A



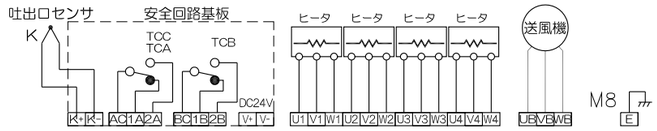

ヒータ電流値(200V時)　　三相　60kW 173A
送風機定格電流値　(200V 50Hz/200V・220V 60Hz)　三相5500W 22/20.0・19.2A



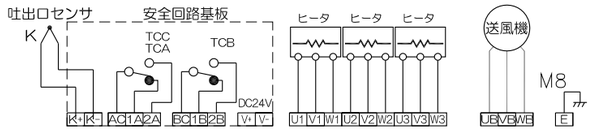

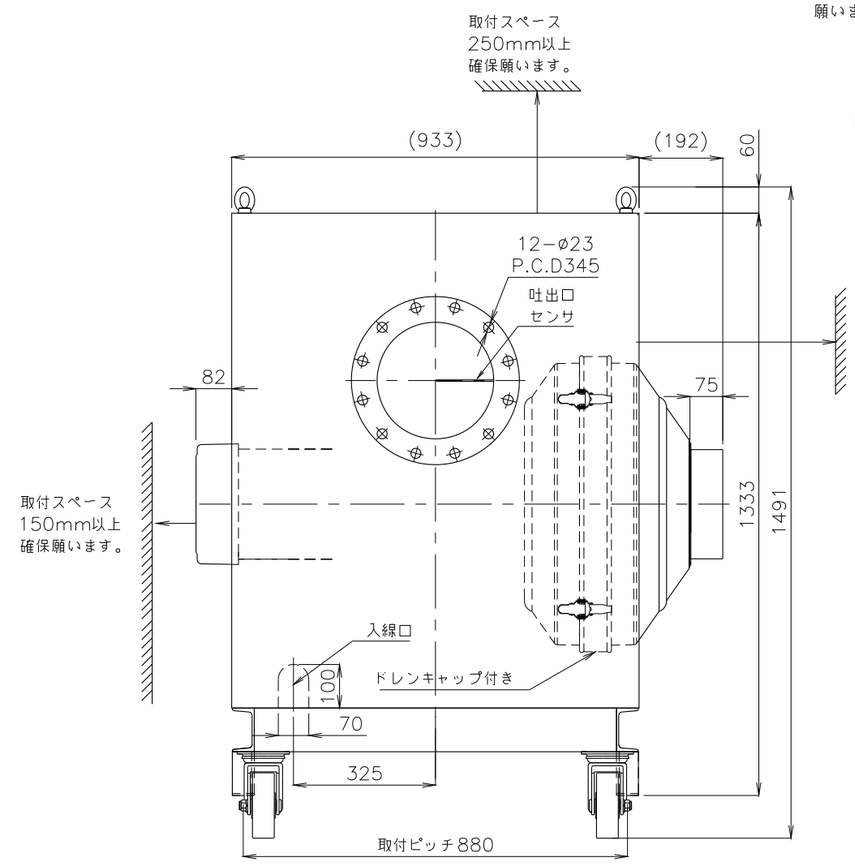

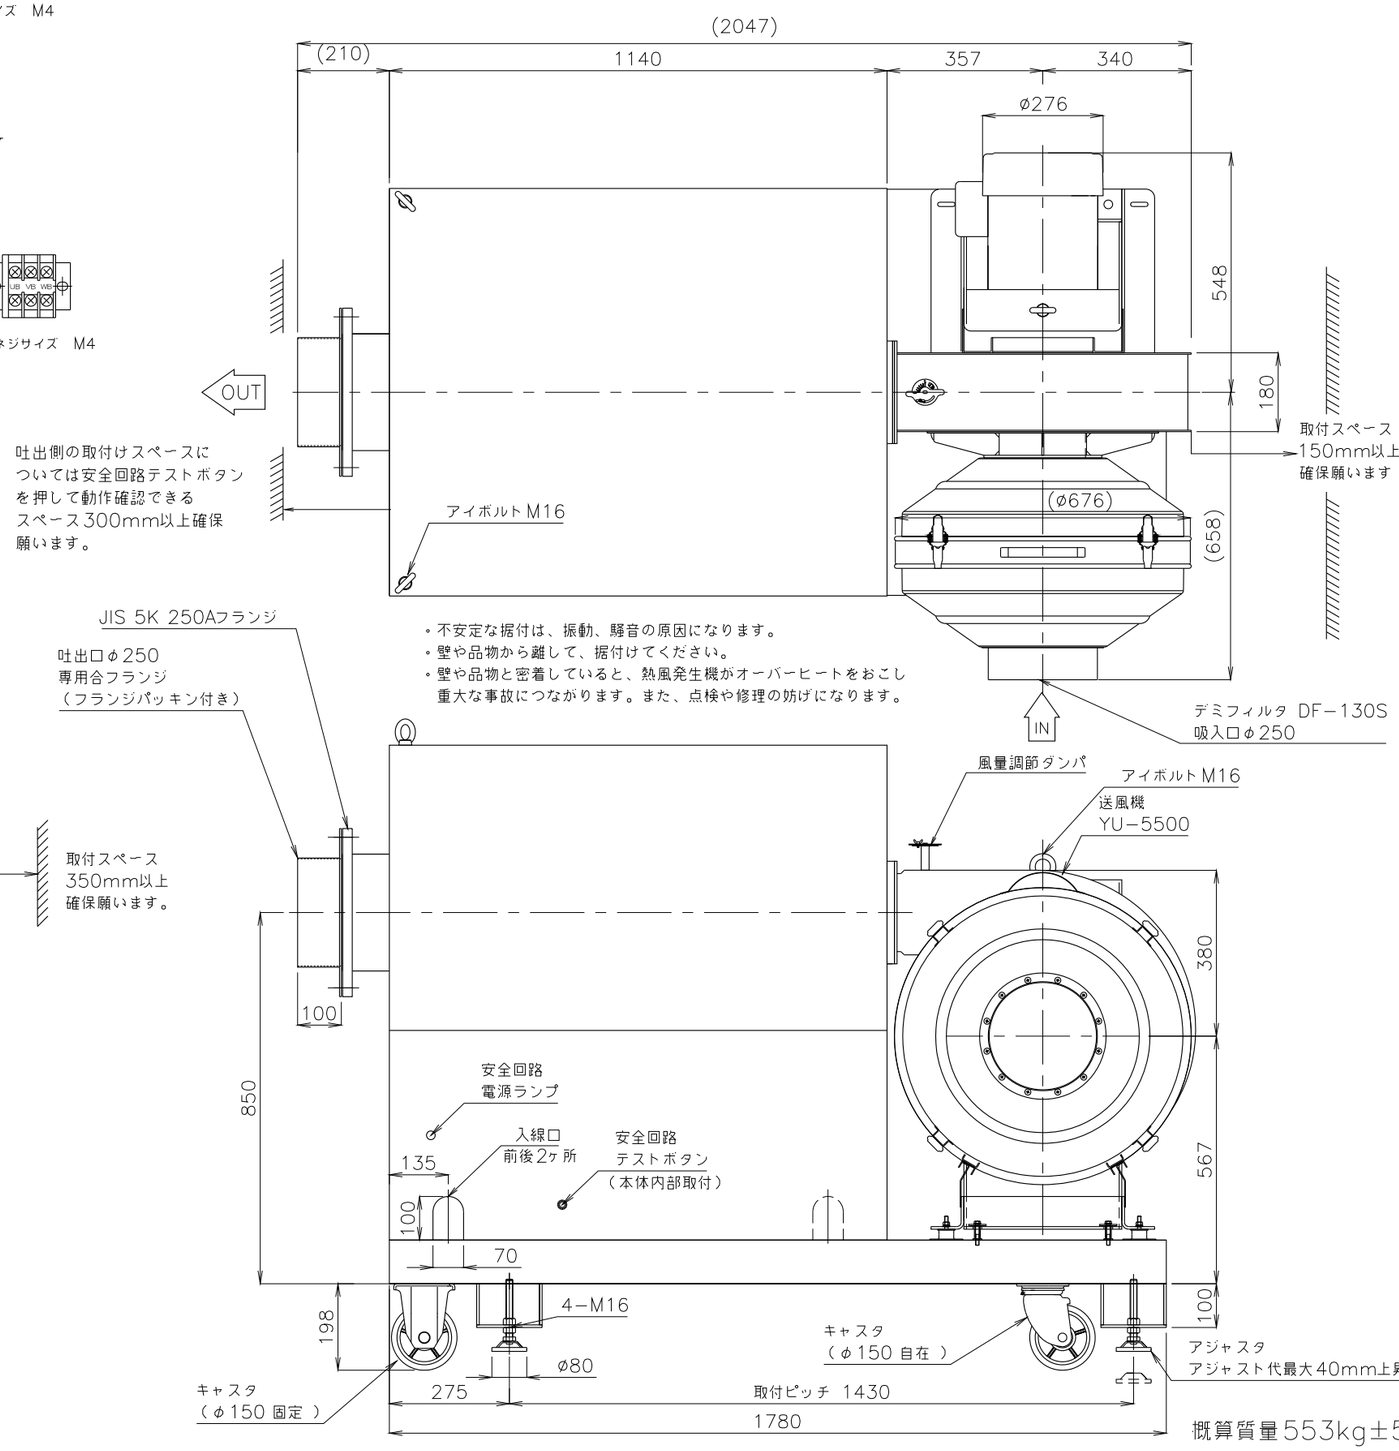

※ネジの突起は含んでいません。
※付属のフランジパッキンの耐熱温度は200℃となります。

概算質量553kg±5%(ヒータ容量60KW)
概算質量583kg±5%(ヒータ容量80KW)

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度

図番　200804MN−02
File name　TSK−122,132B外形図

配布先：□営業　□資材購買　□総合組立　□金属加工

株式会社　関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

様

図面名称
TSK−132B
(LF)外形図