

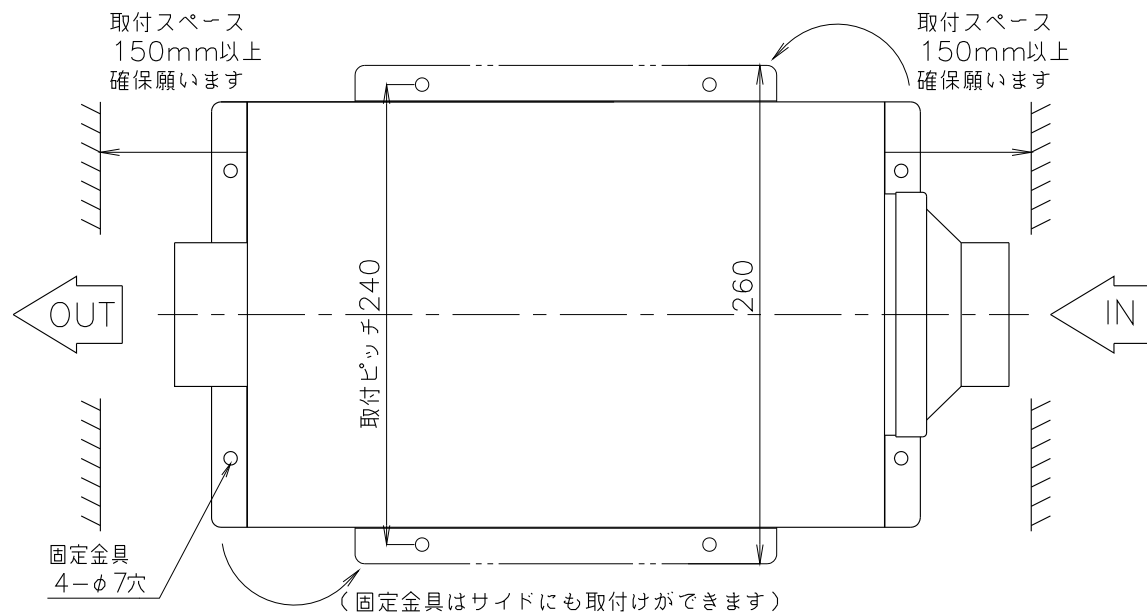
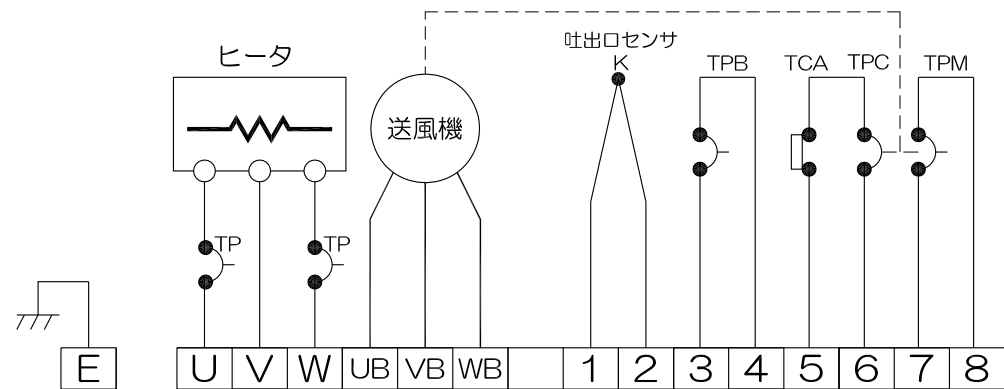
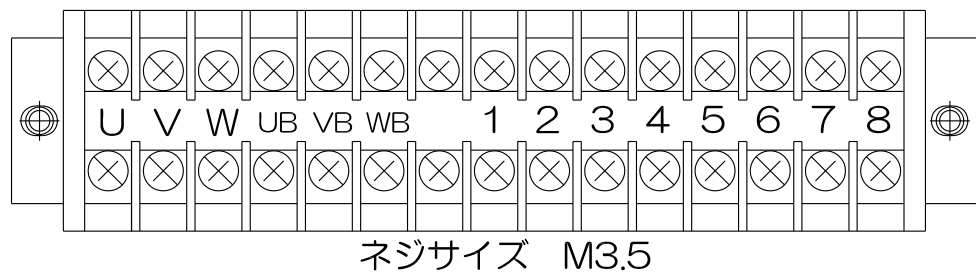


ヒータ電流値(200V時) 三相 3kW 8.6A 5kW 14.4A
 送風機定格電流値 (200V 50Hz/200V・220V 60Hz) 三相 80W 0.56/0.47・0.49A

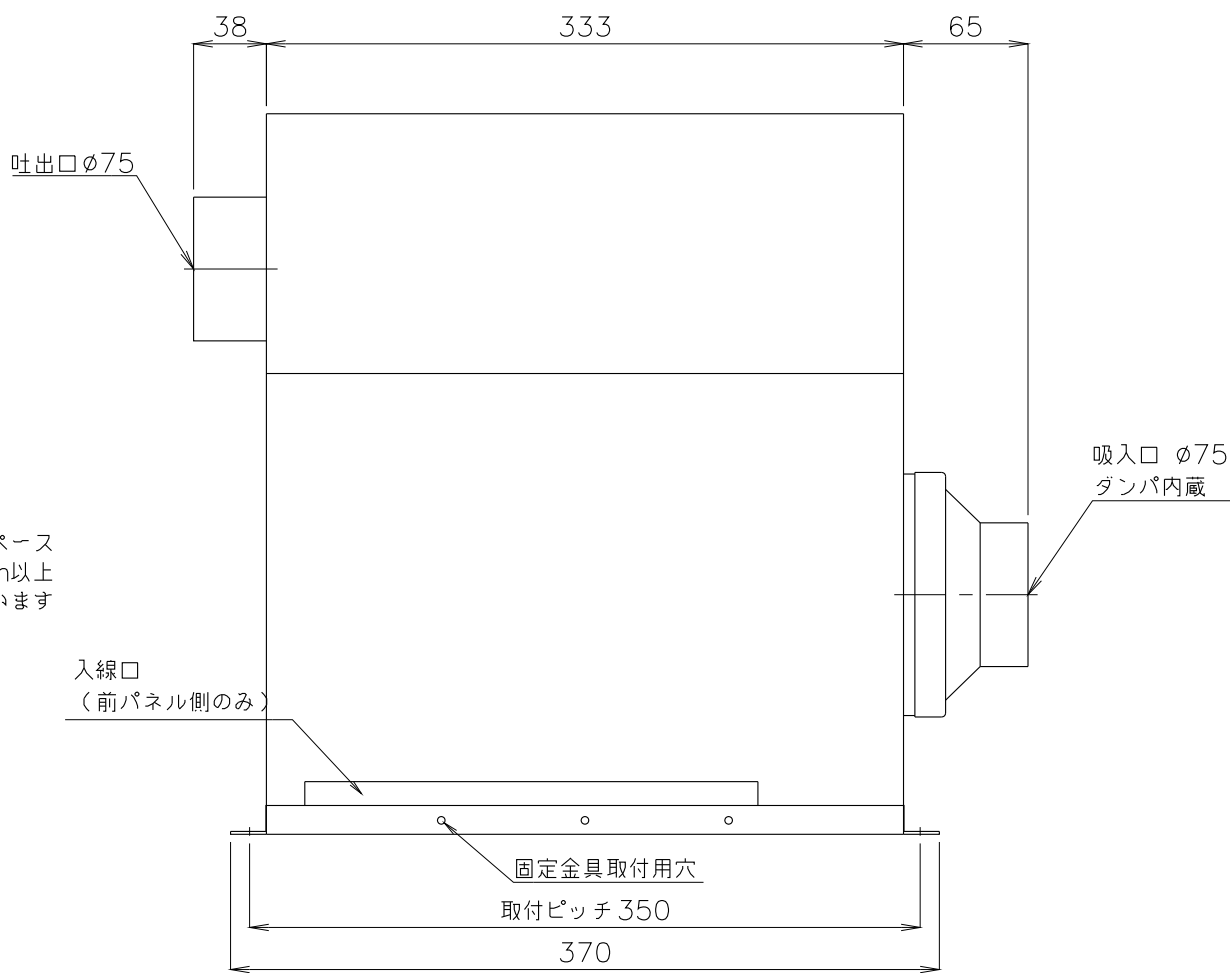

- ・不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- ・壁や品物から離して、据付けてください。
- ・壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。

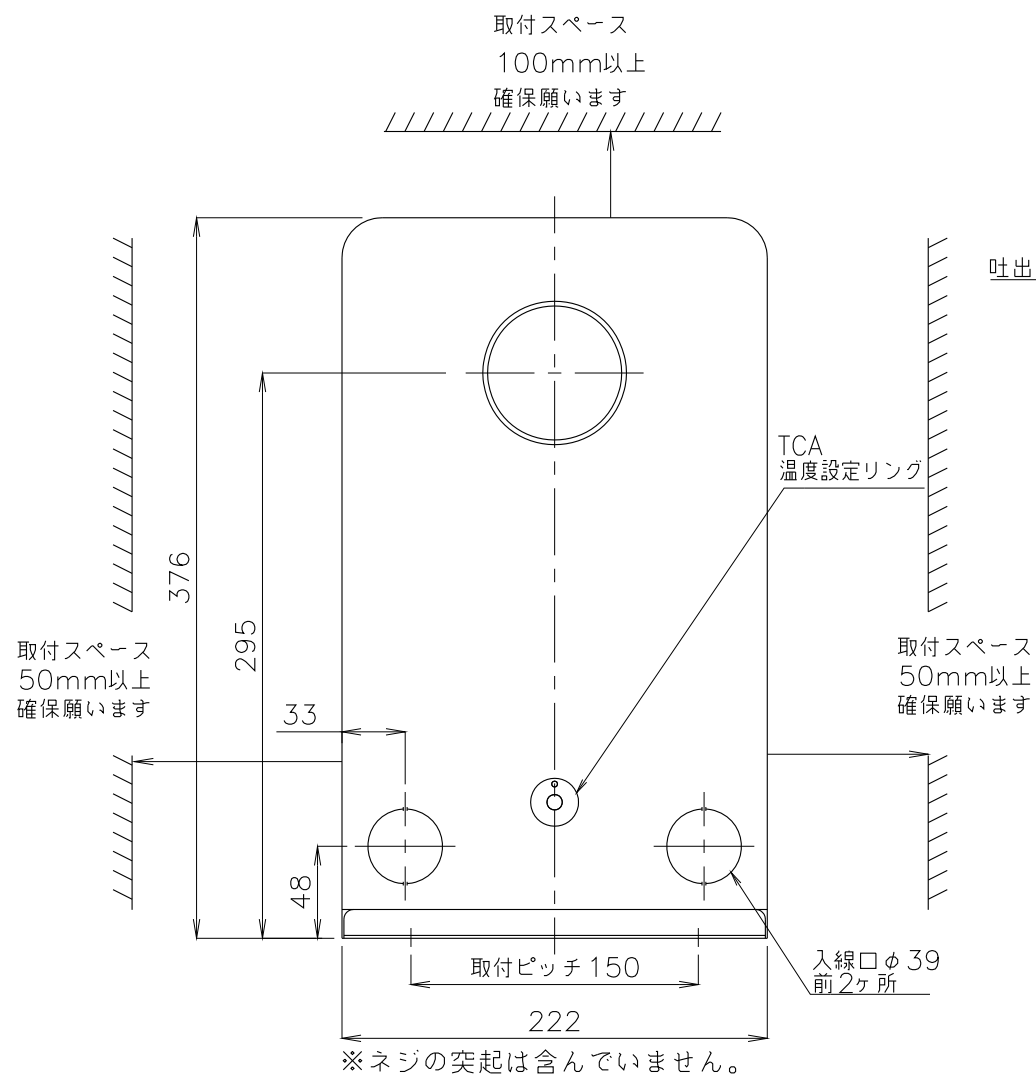

概算質量 13kg±5%

③					
②					
①					
No.	修正内容	場所	日付	数	担当

製図	設計	尺度	図番
			200727mn-01
			File name
			TSK-17B 端子台+CR+デミ外形図

配布先	営業
	資材購買
	総合組立
	金属加工

株式会社 関西電熱
 Kansai Electric Heat Corp.

仕向	図面名称
	TSK-17B 外形図