



ヒータ電流値(200V時) 三相 3kW 8.6A 5kW 14.4A
 送風機定格電流値 (200V 50Hz/200V・220V 60Hz) 三相 80W 0.56/0.47・0.49A

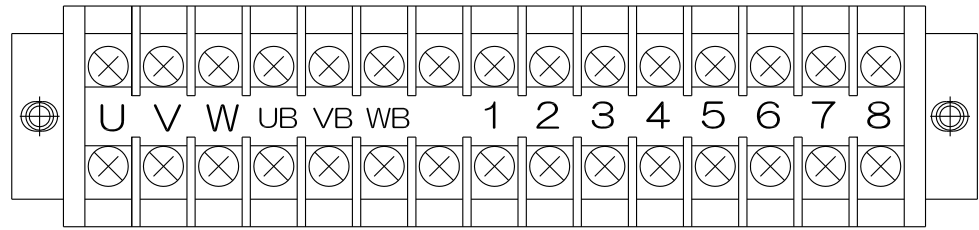

ネジサイズ M3.5

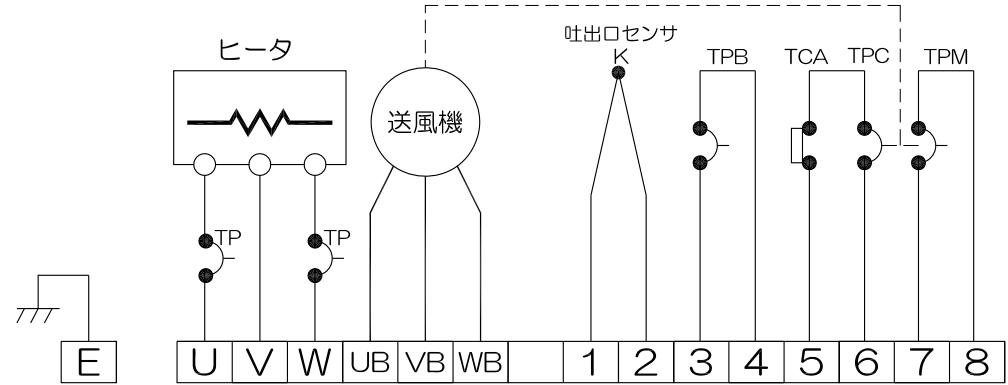

取付スペース
150mm以上
確保願います


OUT

固定金具
4-φ7穴

(固定金具はサイドにも取付けができます)

- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。


取付スペース
100mm以上
確保願います

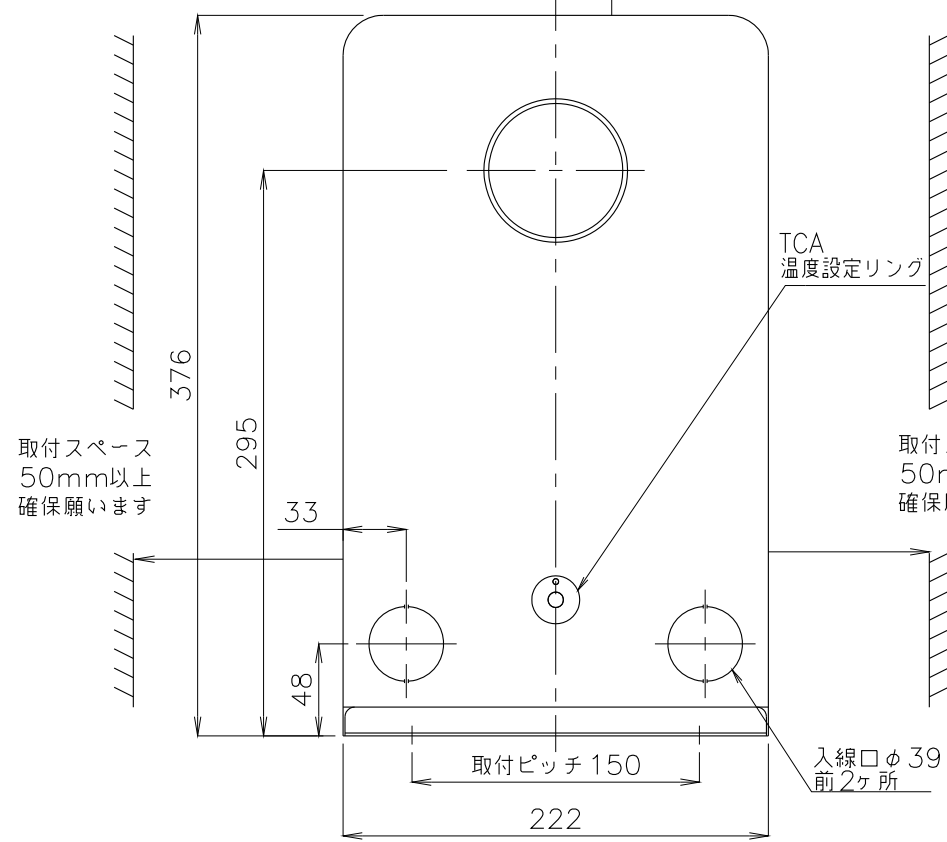

※ネジの突起は含んでいません。

吐出口φ75

入線口
(前パネル側のみ)

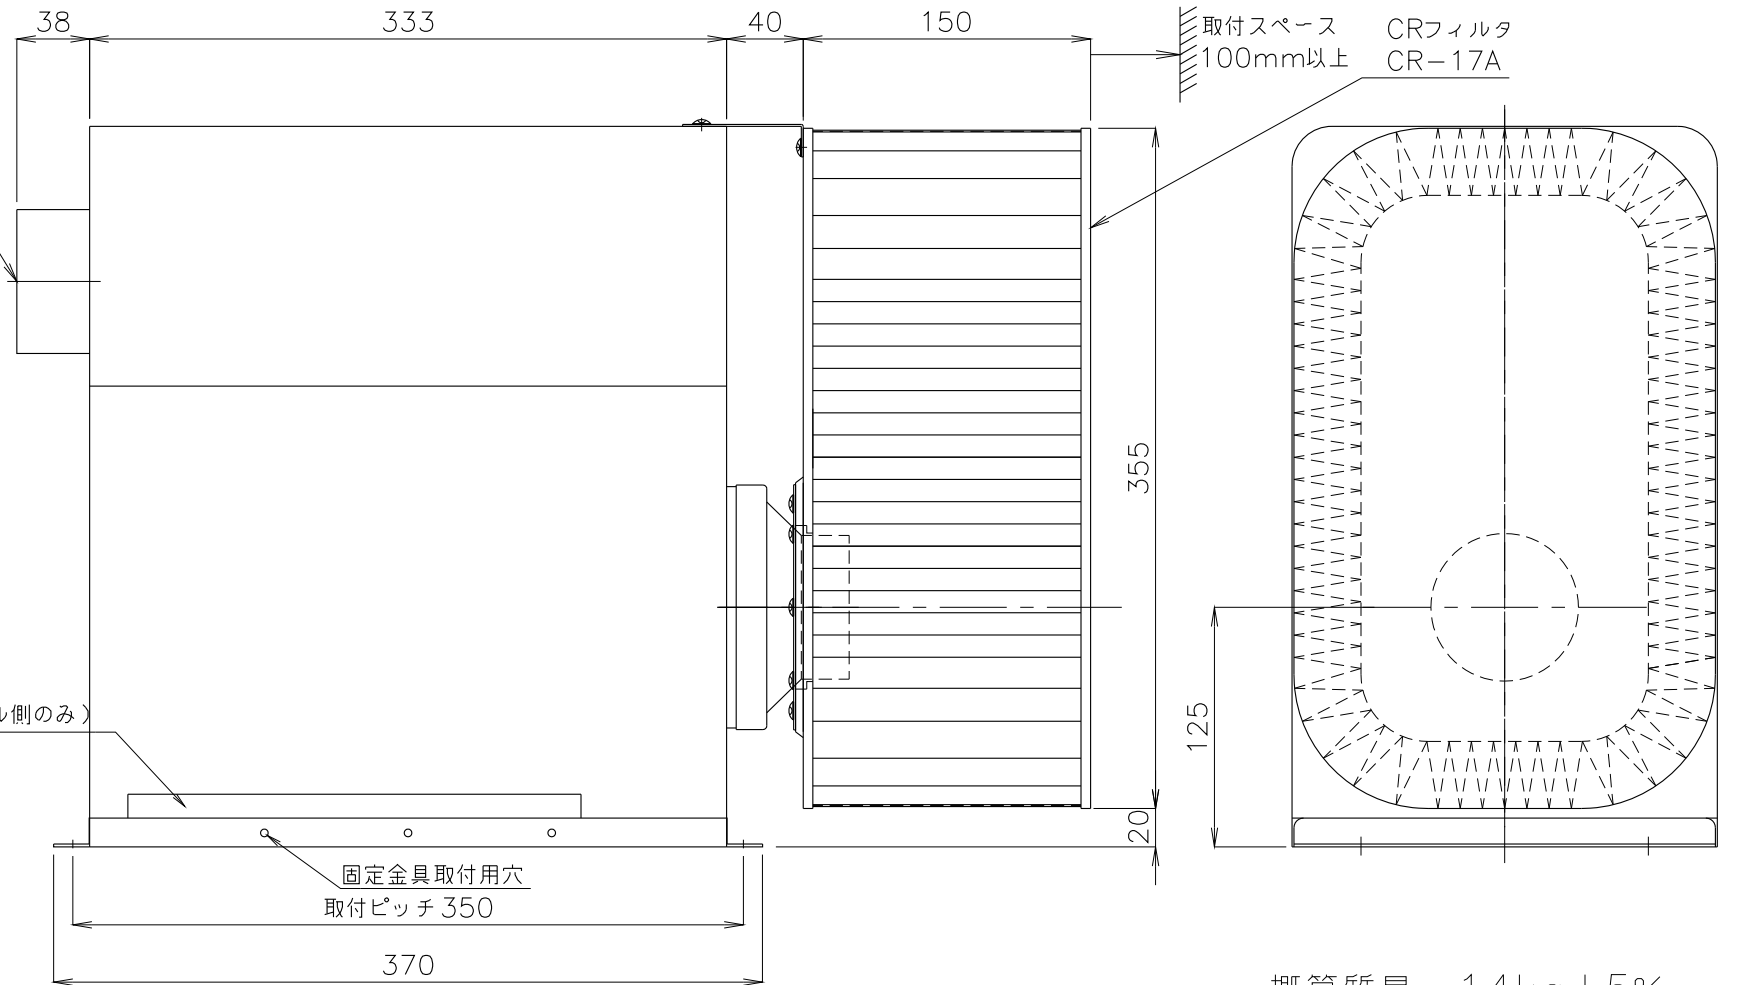

概算質量 14kg±5%

③					
②					
①					
No.	修正内容	場所	日付	数	担当

製図	設計	尺度	図番
			200727mn-03
		File name	TSK-17B 端子台+CR+デミ外形図

配布先	営業
	資材購買
	総合組立
	金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向	図面名称
	TSK-17B (CR-17Aフィルタ付き)外形図