ヒータ電流値(200V時)　　三相　3kw 8.6A 5kw 14.4A 7.5kw 21.6A

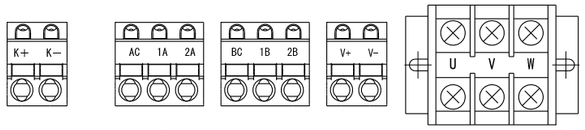

スプリング接続端子　　ネジサイズ　M5

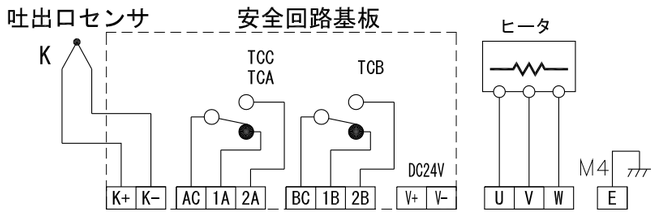

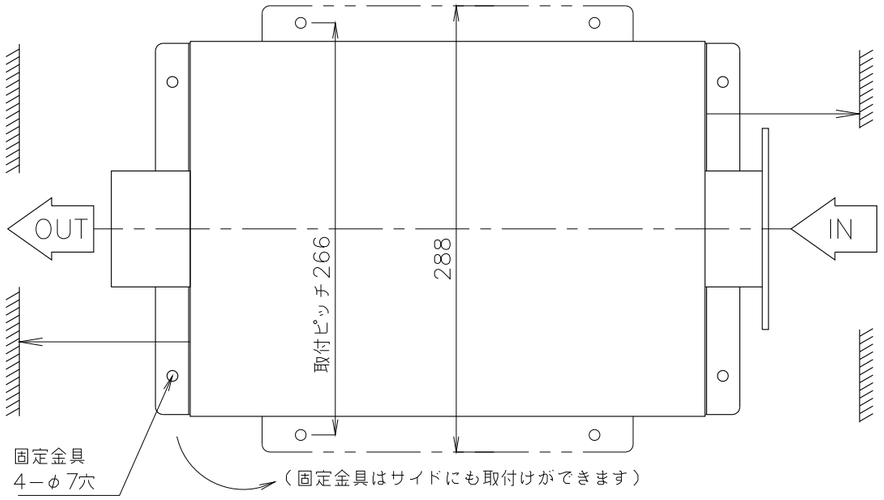

取付スペース
100mm以上
確保願います

吐出側の取付けスペースに
ついては安全回路テストボタン
を押して動作確認できる
スペース200mm以上確保
願います。

- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし
  重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。

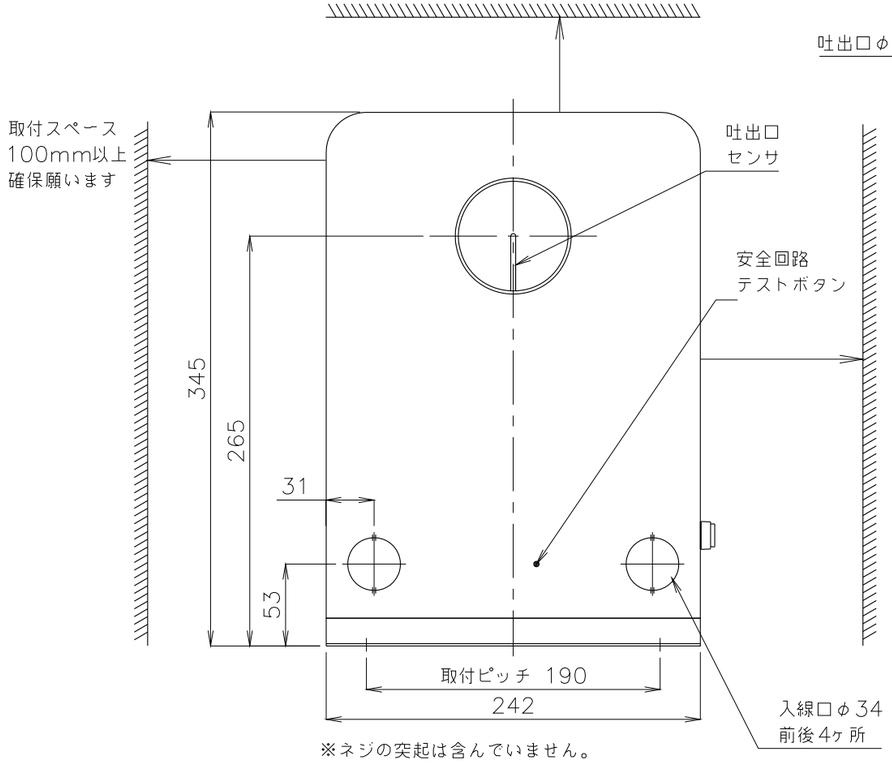

※ネジの突起は含んでいません。

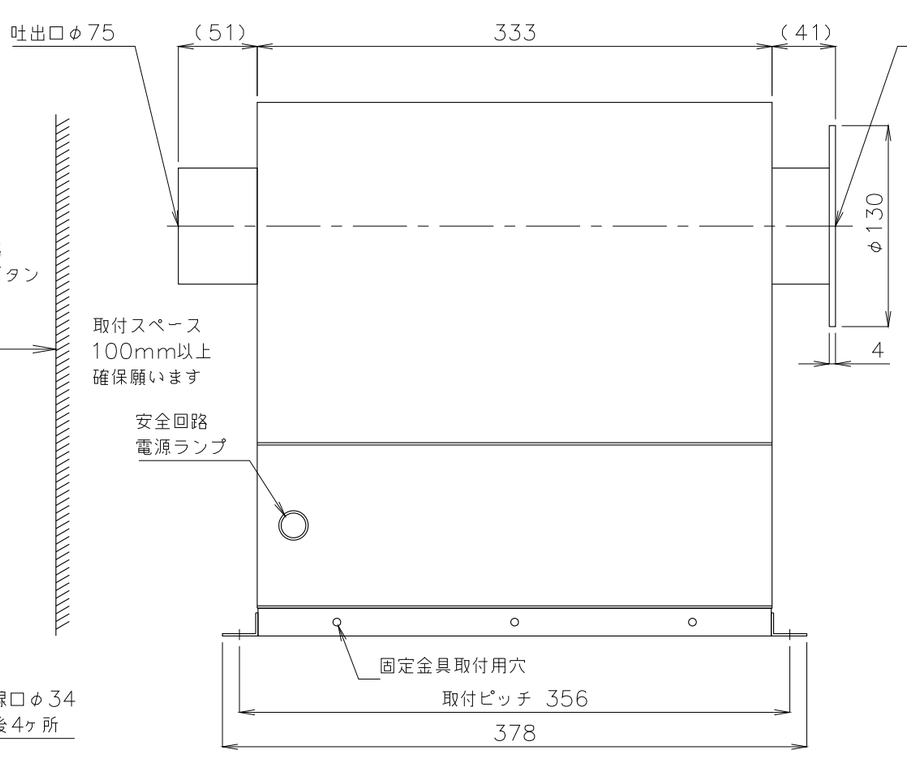

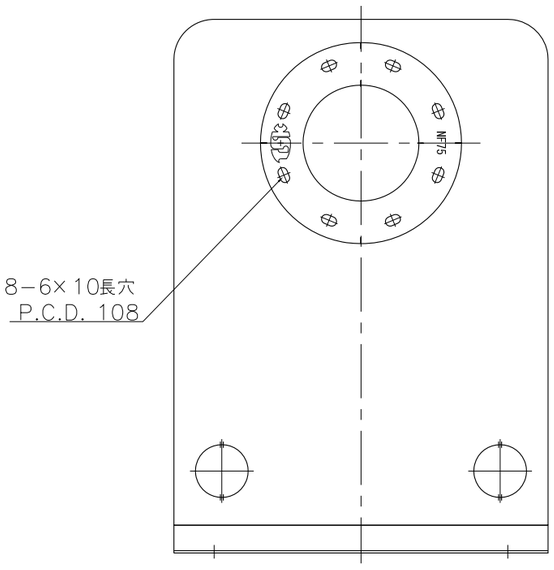

概算質量　14kg±5%

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度　図番 180117MN−05　File name

配布先：□営業 □資材購買 □総合組立 □金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称：TSK−22BF・32BF (LB)外形図