
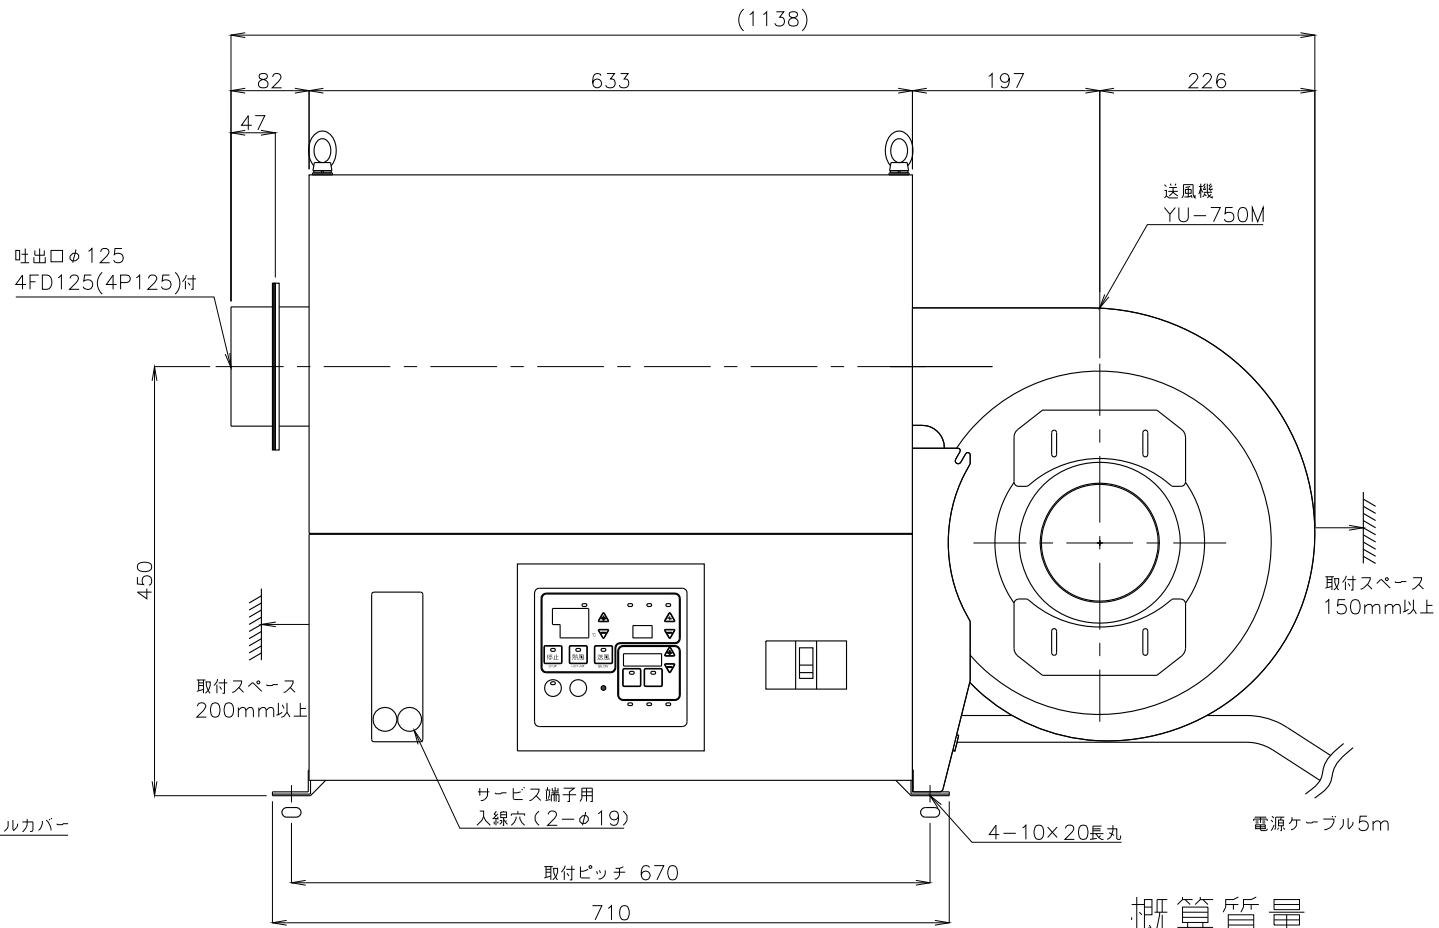


- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。又、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

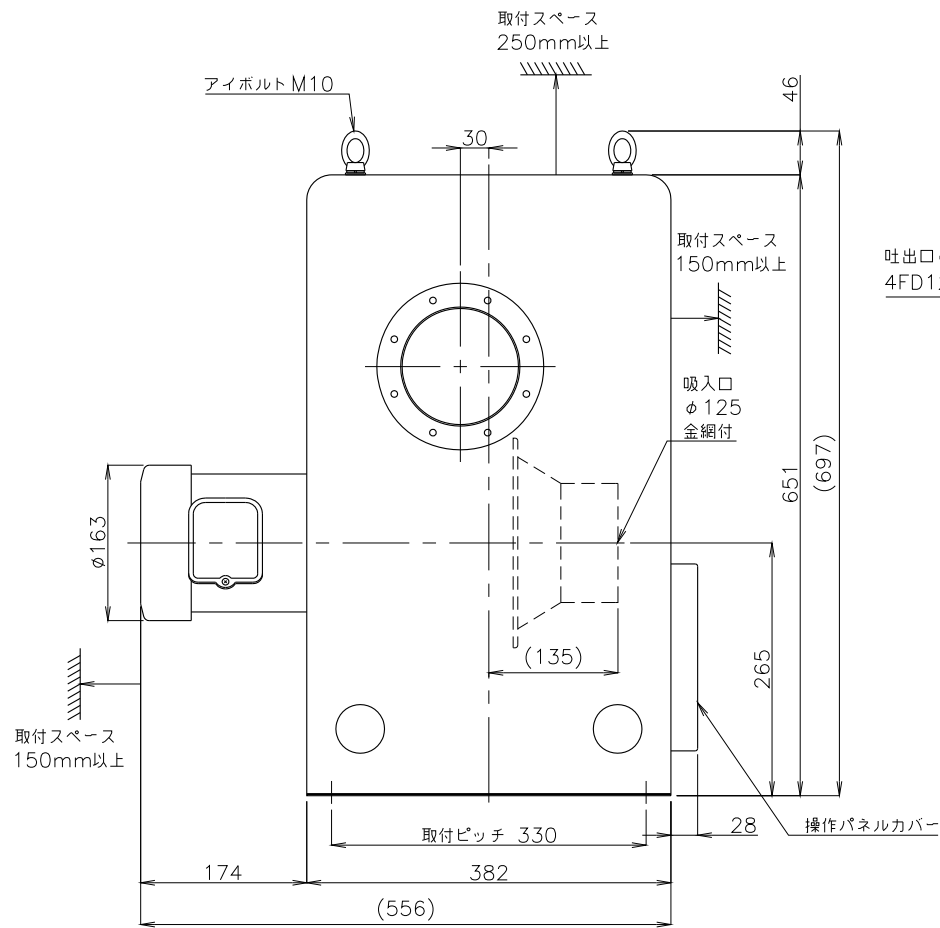

概算質量
 TSK-62 : 94kg±5%
 TSK-72 : 98kg±5%

※ネジの突起は含んでいません。
 ※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。

TSK-62 TIS023~
 TSK-72 TIS025~

No.	修正内容	場所	日付	数	担当	製図	設計	尺度	図番	配布先	営業 資材購買 総合組立 金属加工	仕向	図面名称
								1:8	200701MN-02				
								File name	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.			TSK-62,72 (LF)外形図	