
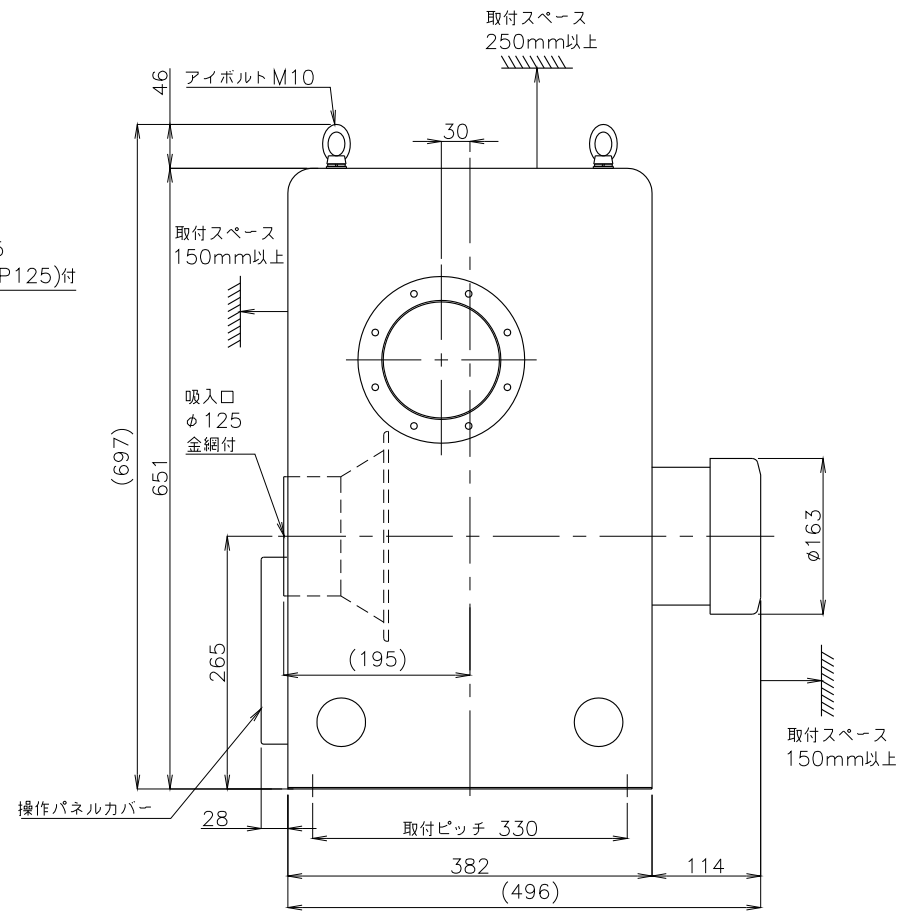


- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

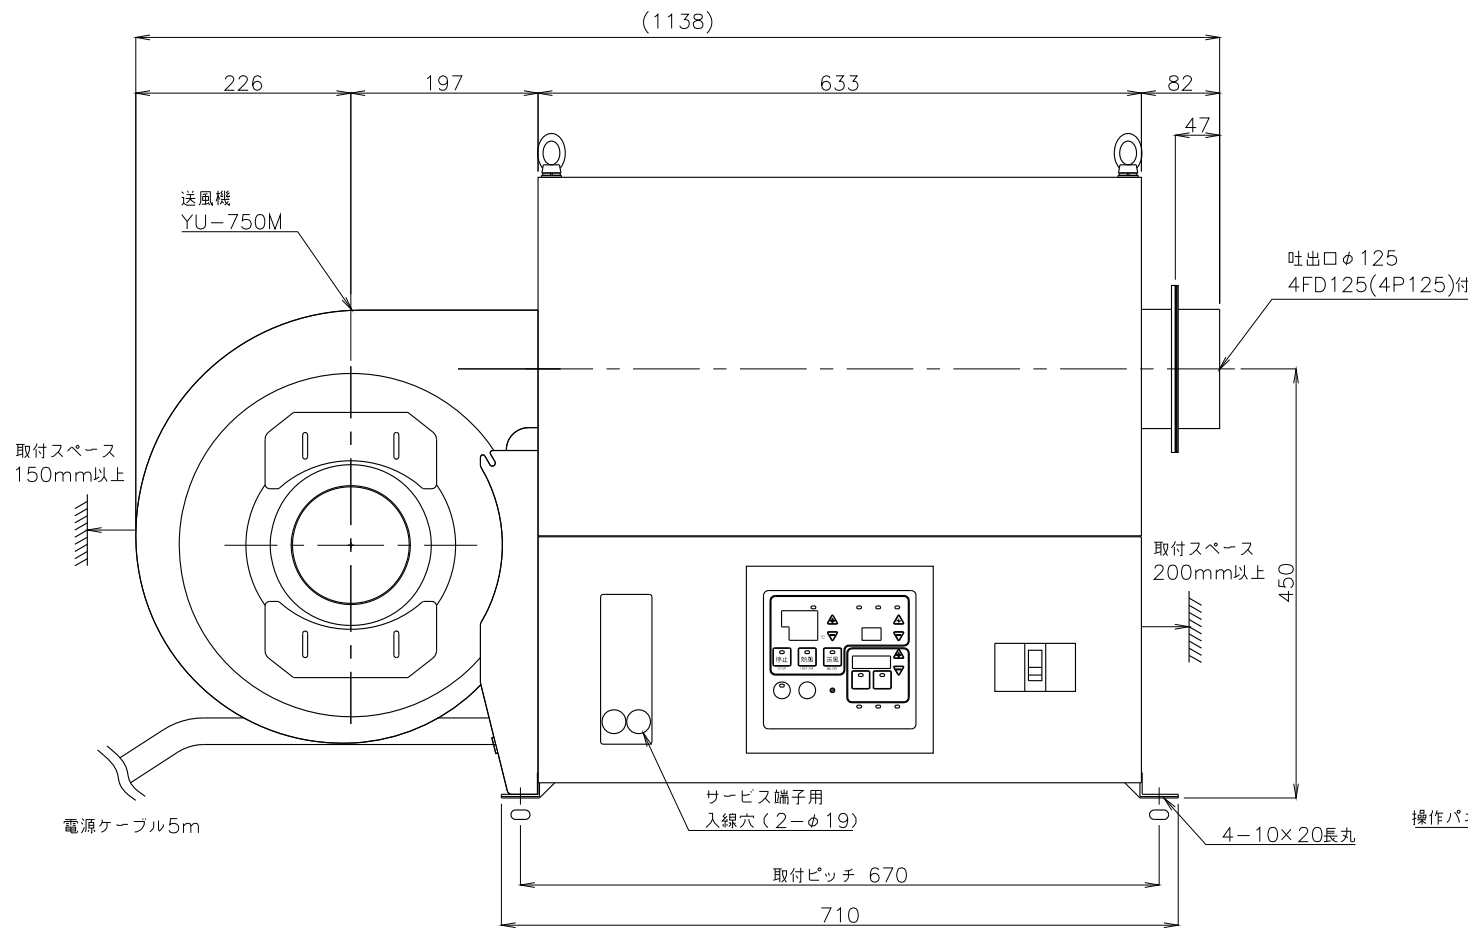

※ネジの突起は含んでいません。
 ※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。

概算質量

TSK-62 : 94kg±5%
 TSK-72 : 98kg±5%

TSK-62 TIS023~
 TSK-72 TIS025~

3					製 図	設 計	尺 度 1:8	図 番 200701MN-04	配 布 先	<input type="checkbox"/> 営業 <input type="checkbox"/> 資材購買 <input type="checkbox"/> 総合組立 <input type="checkbox"/> 金属加工	株 式 会 社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図 面 名 称
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当			File name					様	TSK-62,72 (RF)外形図