


TSK-22B,32B(YU-130M)性能曲線

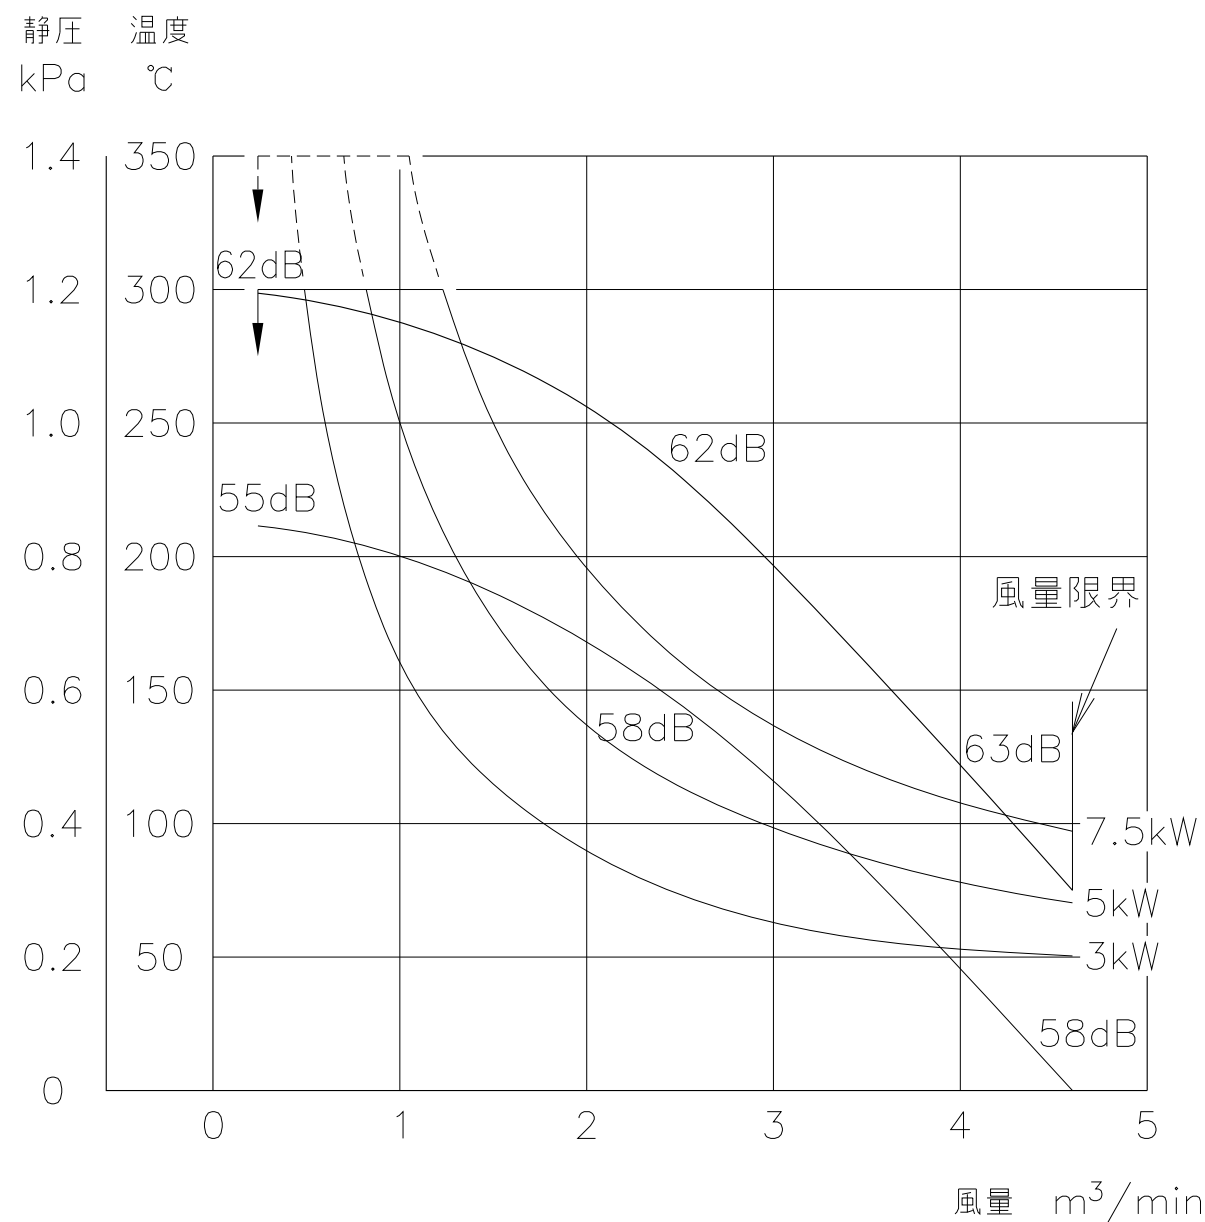

性能曲線の説明

- ・ 吸入温度20°Cにおける吐出側性能です。
- ・ 青、黒曲線は静圧曲線です。(青:50Hz、黒:60Hz)ただし、ヒータ電源OFFの時。
※TRT・TRシリーズを使用される場合は、50Hz地域でも60Hz性能でご使用いただけます。
- ・ 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- ・ 印は使用限界を示します。TRT・TRシリーズを使用される場合は部までご使用いただけます。
これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。
(送風機、温度等の数値はすべて実測保証値を記載してあります。)

周波数 50/60Hz
最大風量 4.6/4.6 m³/min
最高静圧 0.85/1.20 kPa
騒音値 58/63 dB
[循環時 55/58 dB]

3						製 図	設 計	尺 度	図 番	配	営 業	株 式 有 限 公 司	仕 向	図 面 名 称
2								FREE	140419KN-01	布	資 材 購 買	関 西 電 熱		TSK-22B,32B
1								⊕	File name	先	金 属 加 工	株 式 有 限 公 司		性能曲線
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数	担 当			⊕	TSK-22B(YU-130M)性能曲線		総 合 組 立	Kansai Electric Heat Corp.	様	