




A
B
C
D

TSK-42BS,52BS(YU-750M)性能曲線

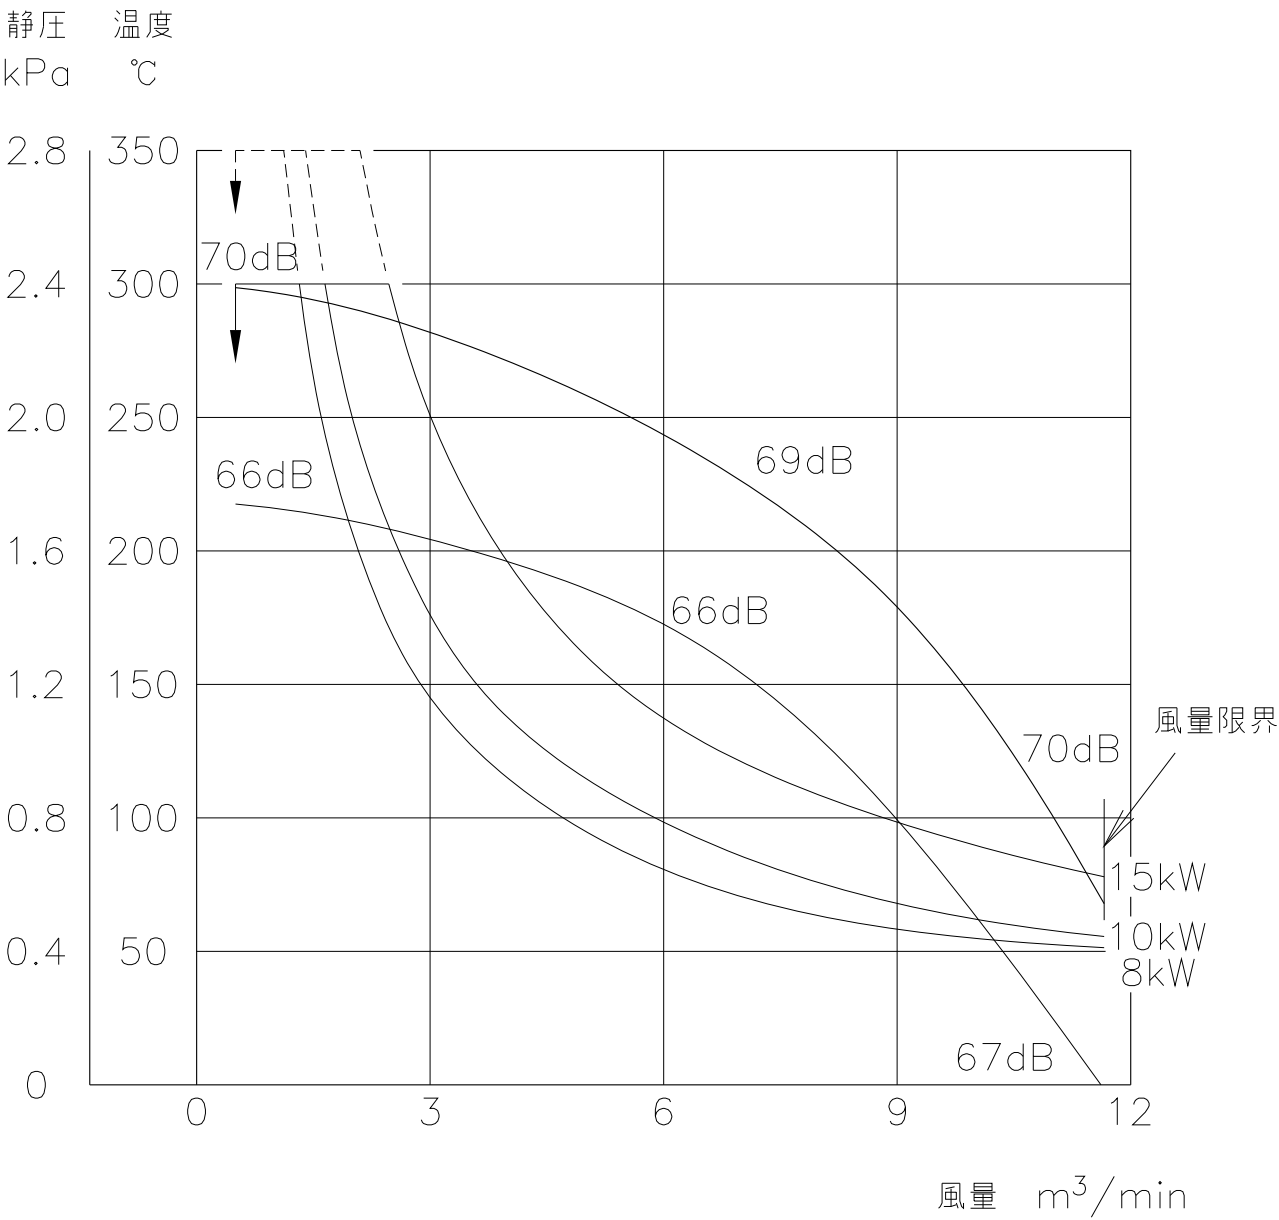

- 性能曲線の説明
- ・ 吸入温度20℃における吐出側性能です。
 - ・ 青、黒曲線は静圧曲線です。(青:50Hz、黒:60Hz)ただし、ヒータ電源OFFの時。
※TRT・TRシリーズを使用される場合は、50Hz地域でも60Hz性能でご使用いただけます。
 - ・ 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
 - ・ 印は使用限界を示します。TRT・TRシリーズを使用される場合は部までご使用いただけます。
これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。
(送風機、温度等の数値はすべて実測保証値を記載してあります。)

周波数 50/60Hz
最大風量 11.5/11.6 m3/min
最高静圧 1.75/2.40 kPa
騒音値 67/70 dB
[循環時 63/67 dB]

③						製 図	設 計	尺 度	図 番	配	☐ 営 業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称 TSK-42BS,52BS 性能曲線
②								FREE	140419KN-05	布	☐ 資材購買			
①									File name	先	☐ 金属加工			
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当				TSK-42BS(YU-750M)性能曲線			☐ 総合組立			