


TSK-62B,72B(YU-750M)性能曲線

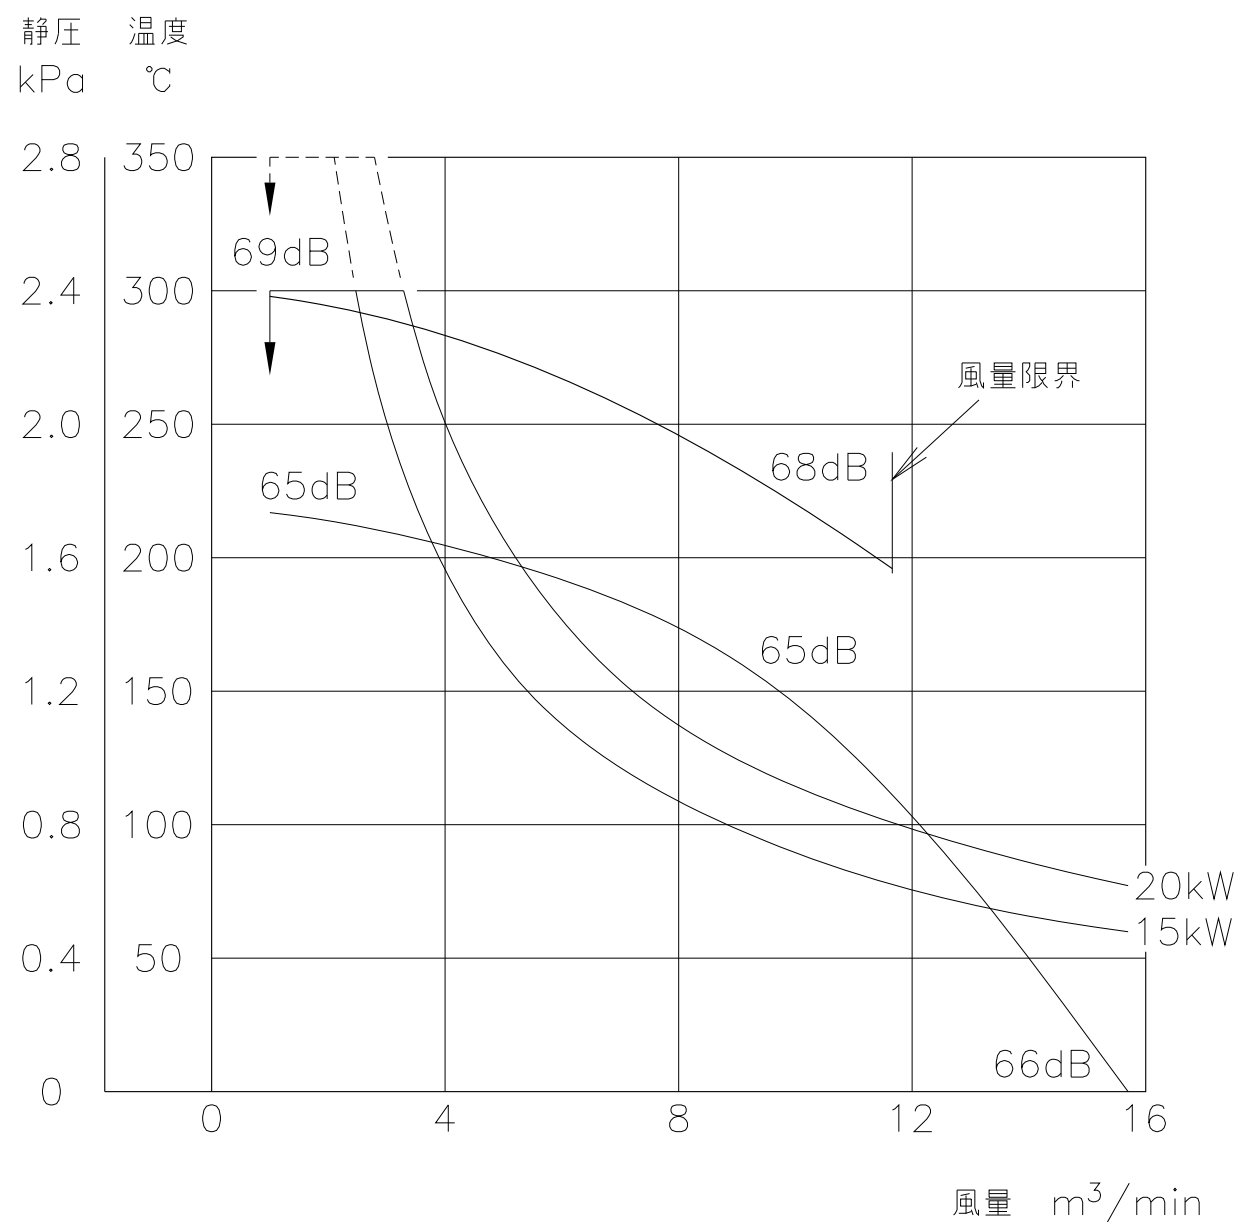

性能曲線の説明

- ・ 吸入温度20℃における吐出側性能です。
- ・ 青、黒曲線は静圧曲線です。(青:50Hz、黒:60Hz)ただし、ヒータ電源OFFの時。
※TRT・TRシリーズを使用される場合は、50Hz地域でも60Hz性能でご使用いただけます。
- ・ 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- ・ 印は使用限界を示します。TRT・TRシリーズを使用される場合は部までご使用いただけます。
これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。
(送風機、温度等の数値はすべて実測保証値を記載してあります。)

周波数 50/60Hz
最大風量 15.7/11.6 m³/min
最高静圧 1.75/2.40 kPa
騒音値 66/68 dB
[循環時 61/65 dB]

③						製 図	設 計	尺 度	図 番	配	営 業	仕 向	図面名称
②								FREE	140419KN-03	布	資材購買		TSK-62B,72B
①								⊕	File name	先	金属加工		性能曲線
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当				⊕	TSK-62B(YU-750M)性能曲線		総合組立	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	様