


TSK-62BS,72BS(YU-1500M)性能曲線

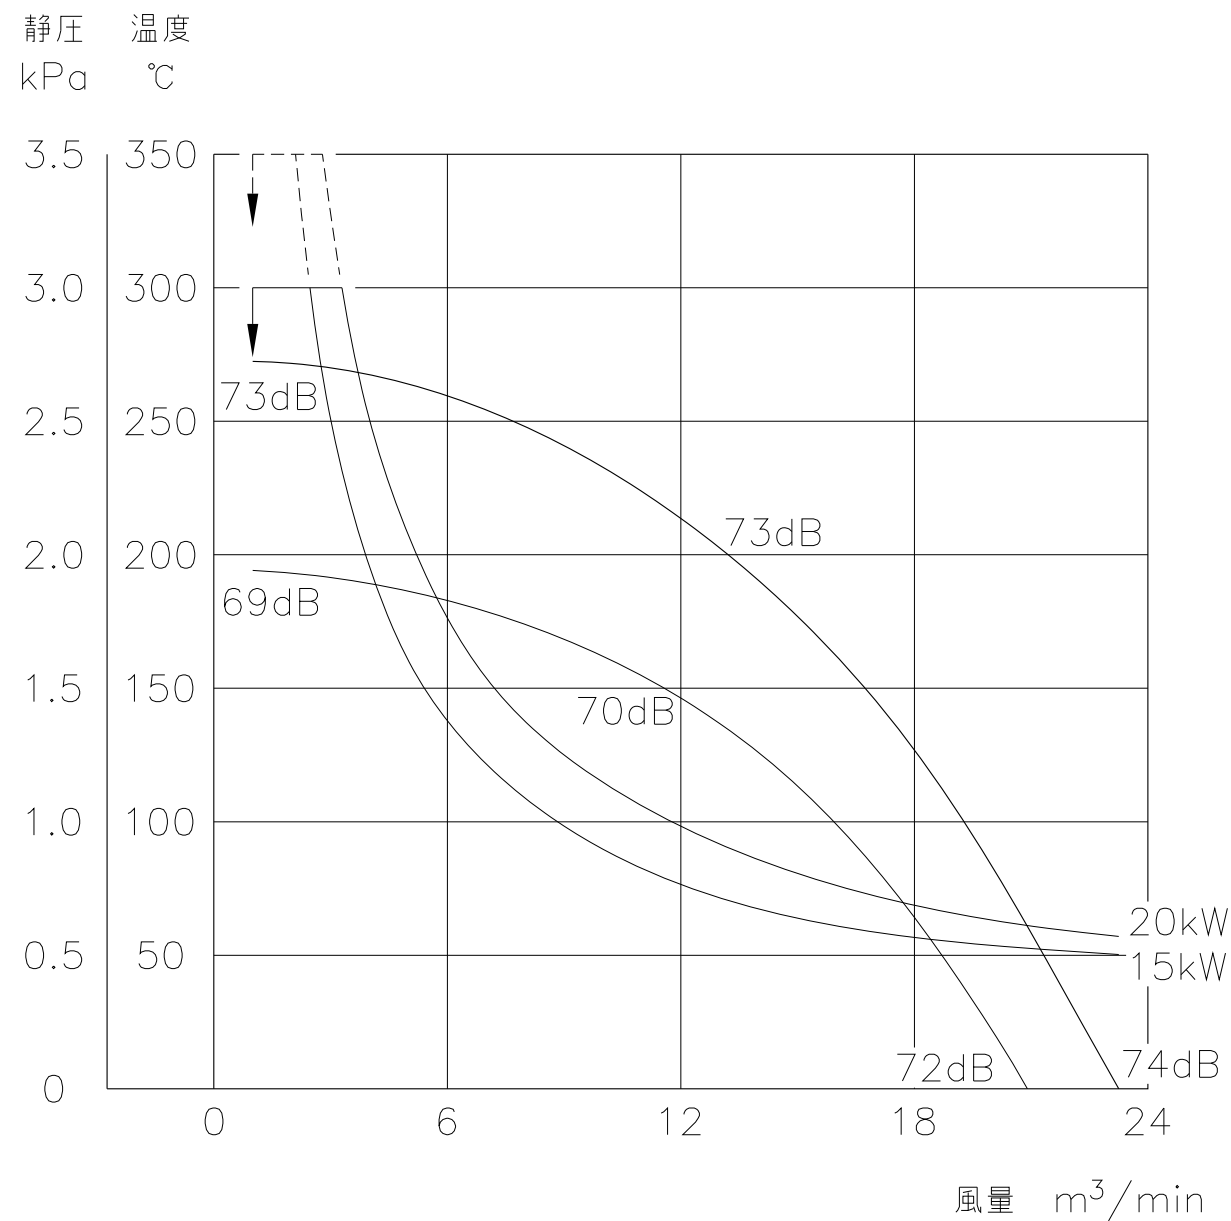

性能曲線の説明

- ・ 吸入温度20℃における吐出側性能です。
 - ・ 青、黒曲線は静圧曲線です。(青:50Hz、黒:60Hz)ただし、ヒータ電源OFFの時。
※TRT・TRシリーズを使用される場合は、50Hz地域でも60Hz性能でご使用いただけます。
 - ・ 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
 - ・  印は使用限界を示します。TRT・TRシリーズを使用される場合は
 部までご使用いただけます。
- これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。
(送風機、温度等の数値はすべて実測保証値を記載してあります。)

周波数	50/60Hz
最大風量	20.9/23.2 m3/min
最高静压	1.95/2.72 kPa
騒音値	72/74 dB
	[循環時 65/68 dB]

					製 図	設 計	尺 度 FREE	圖 番 140419KN-06	配 布 先	☐ 営 業 ☐ 資材購買 ☐ 金属加工 ☐ 総合組立	株 式 会 社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称 TSK-62BS,72BS 性能曲線
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 当 担									