


◆ 乾燥、加熱に関する各テストデータを掲載しています。熱風発生機、及びオプションパーツの選定や、各種乾燥、加熱設備の設計にご参考ください。


※各データ値は社内テストによる数値であり、保証値ではありません。

## ■ 製品加熱時間、水分乾燥時間テストデータ

- 周囲温度 25℃
- 使用熱風発生機 TSK-23(3200-5C-013YA-LB)

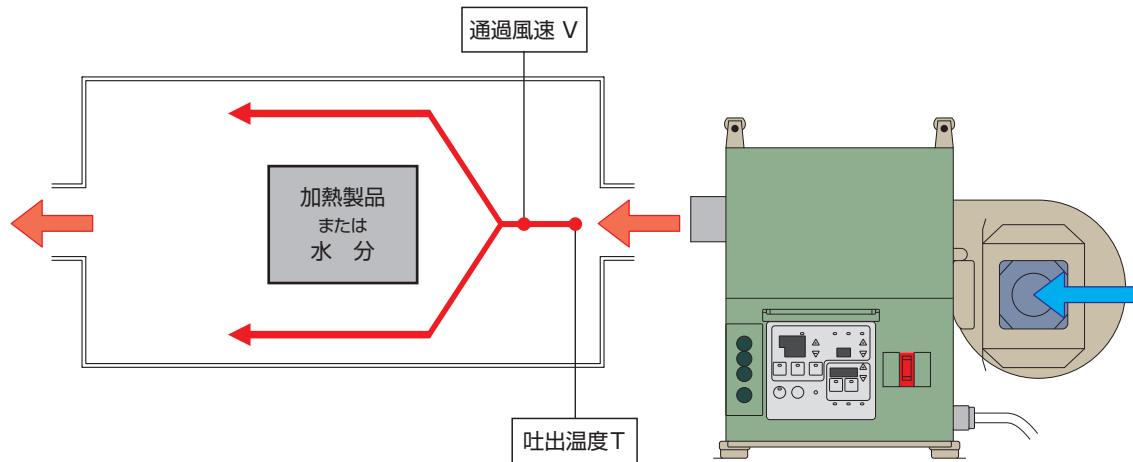

### 《製品加熱時間》 ● 加熱製品 筒状の鉄 重量約300g

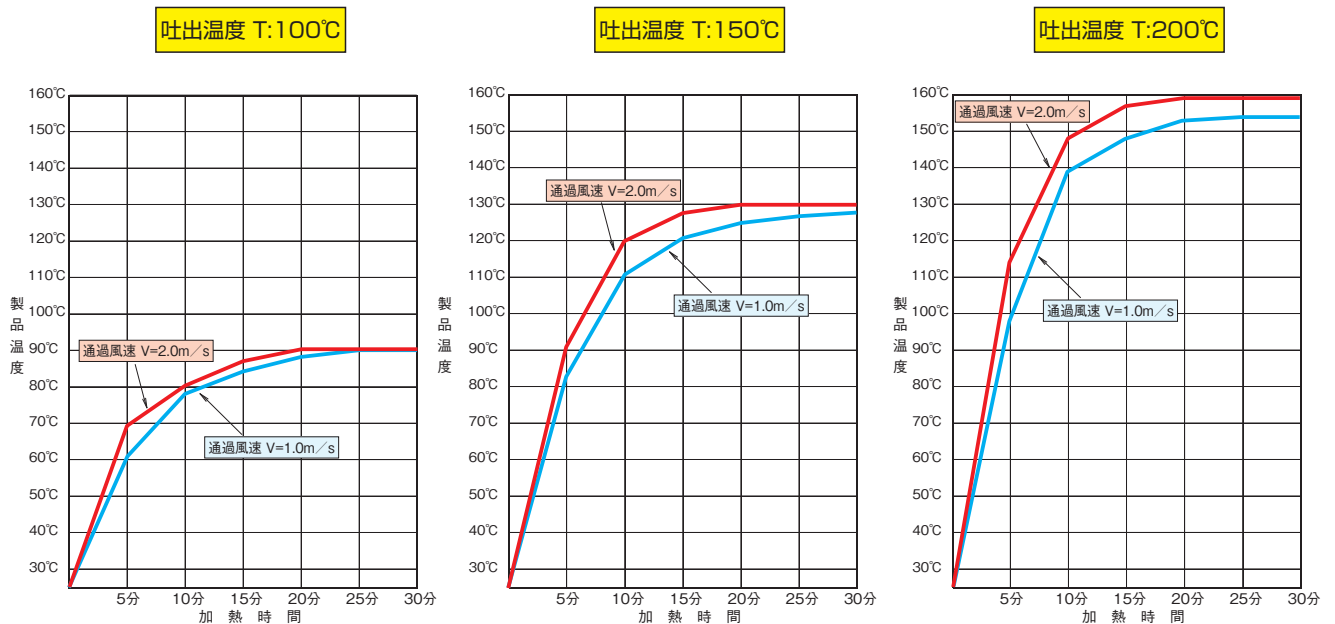

### 《水分乾燥時間》 ● 水分量 3g (コットンに含浸)

| 通過風速 V | 0.5m/s |     |      |      |      | 1.0m/s |     |      |      |      | 1.5m/s |     |      |      |      |
|--------|--------|-----|------|------|------|--------|-----|------|------|------|--------|-----|------|------|------|
| 吐出温度 T | 50℃    | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 150℃ | 50℃    | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 150℃ | 50℃    | 80℃ | 100℃ | 120℃ | 150℃ |
| 乾燥時間   | 50分    | 40分 | 21分  | 19分  | 18分  | 40分    | 31分 | 19分  | 18分  | 16分  | 35分    | 25分 | 18分  | 17分  | 15分  |