


空気中に含まれる塵埃を簡単に除去できる一方通行専用粗塵用フィルタ

■ 一方通行用FWフィルタ



- 使い捨てタイプの粗塵用フィルタです。熱風発生機等の吸い込み口やフレッシュエアの取り入れ口に簡単に取り付けられます。
- 使用環境によってフィルタの使用枚数を変更してください。(出荷時1枚取付。2枚まで取付可。)

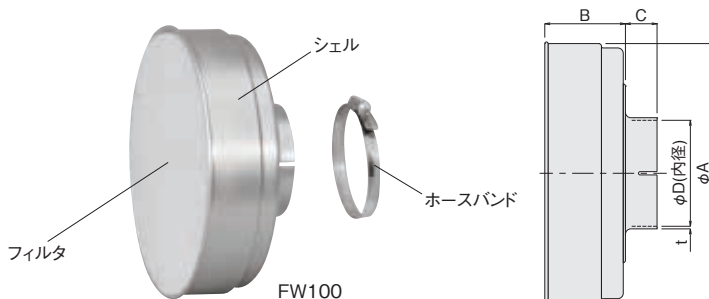


- 材 質 フィルタ：ポリエステル
シェル：アルミ
- 耐熱温度 80℃
- 最大使用吸引圧力 約-4.0kPa(脈動圧禁止)
- ホースバンド 1ヶ付
フィルタ 3枚付
(1枚はシェル本体に取付出荷)

型 式	処理風量 (m ³ /min)	捕集効率		初期圧損(kPa)		接続口径 φD	φA	B	C	t	質量 (g)	価 格
		1枚取付時	2枚取付時	1枚取付時	2枚取付時							
FW 75	6	5μm以上 約40% 除去	5μm以上 約70% 除去	0.72	0.91	75	186	66	29	1	310	¥14,300
FW100	8			0.38	0.47	100	238	74	29	1	445	¥16,720
FW125	15			0.43	0.50	125	340	76	29	1.2	830	¥24,640
FW150	30			0.67	0.86	150	420	81	34	1.2	1150	¥47,850


※捕集効率は社内テストによる数値です。詳しくは、P.41フィルタ捕集効率性能比較一覧表をご参照ください。

使用例

熱風発生機(カタログNo.4,4-1)の送風機吸入口、耐熱電動送風機(P.57)の吸入口(いずれも口径φ150以下)に、そのまま取り付けすることができます。

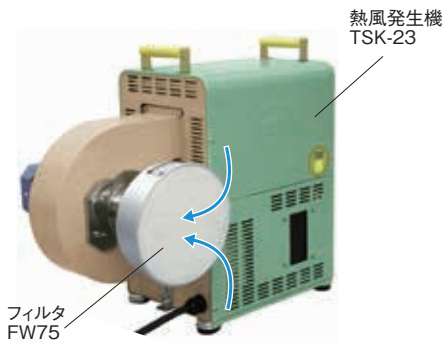

熱交換器の受熱側入口にそのまま取り付けすることができます。

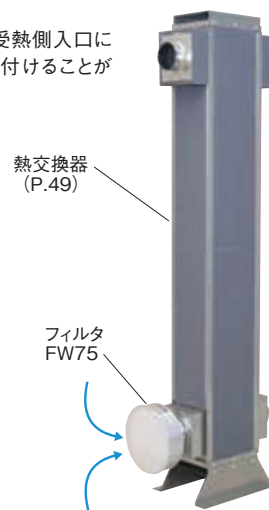

耐熱80℃
5μm以上の
粉塵を約70%除去
(社内テストによる)

■ スペアフィルタ(FWフィルタ専用)

- 一方通行用FWフィルタの交換用フィルタです。

熱交換器の受熱側入口にそのまま取り付けすることができます。



FWS100

- 材 質 ポリエステル
- 販売単位 10枚1組

型 式	適合FWフィルタ	価 格
FWS 75	FW 75	¥ 3,630
FWS100	FW100	¥ 8,580
FWS125	FW125	¥15,070
FWS150	FW150	¥33,440