


- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

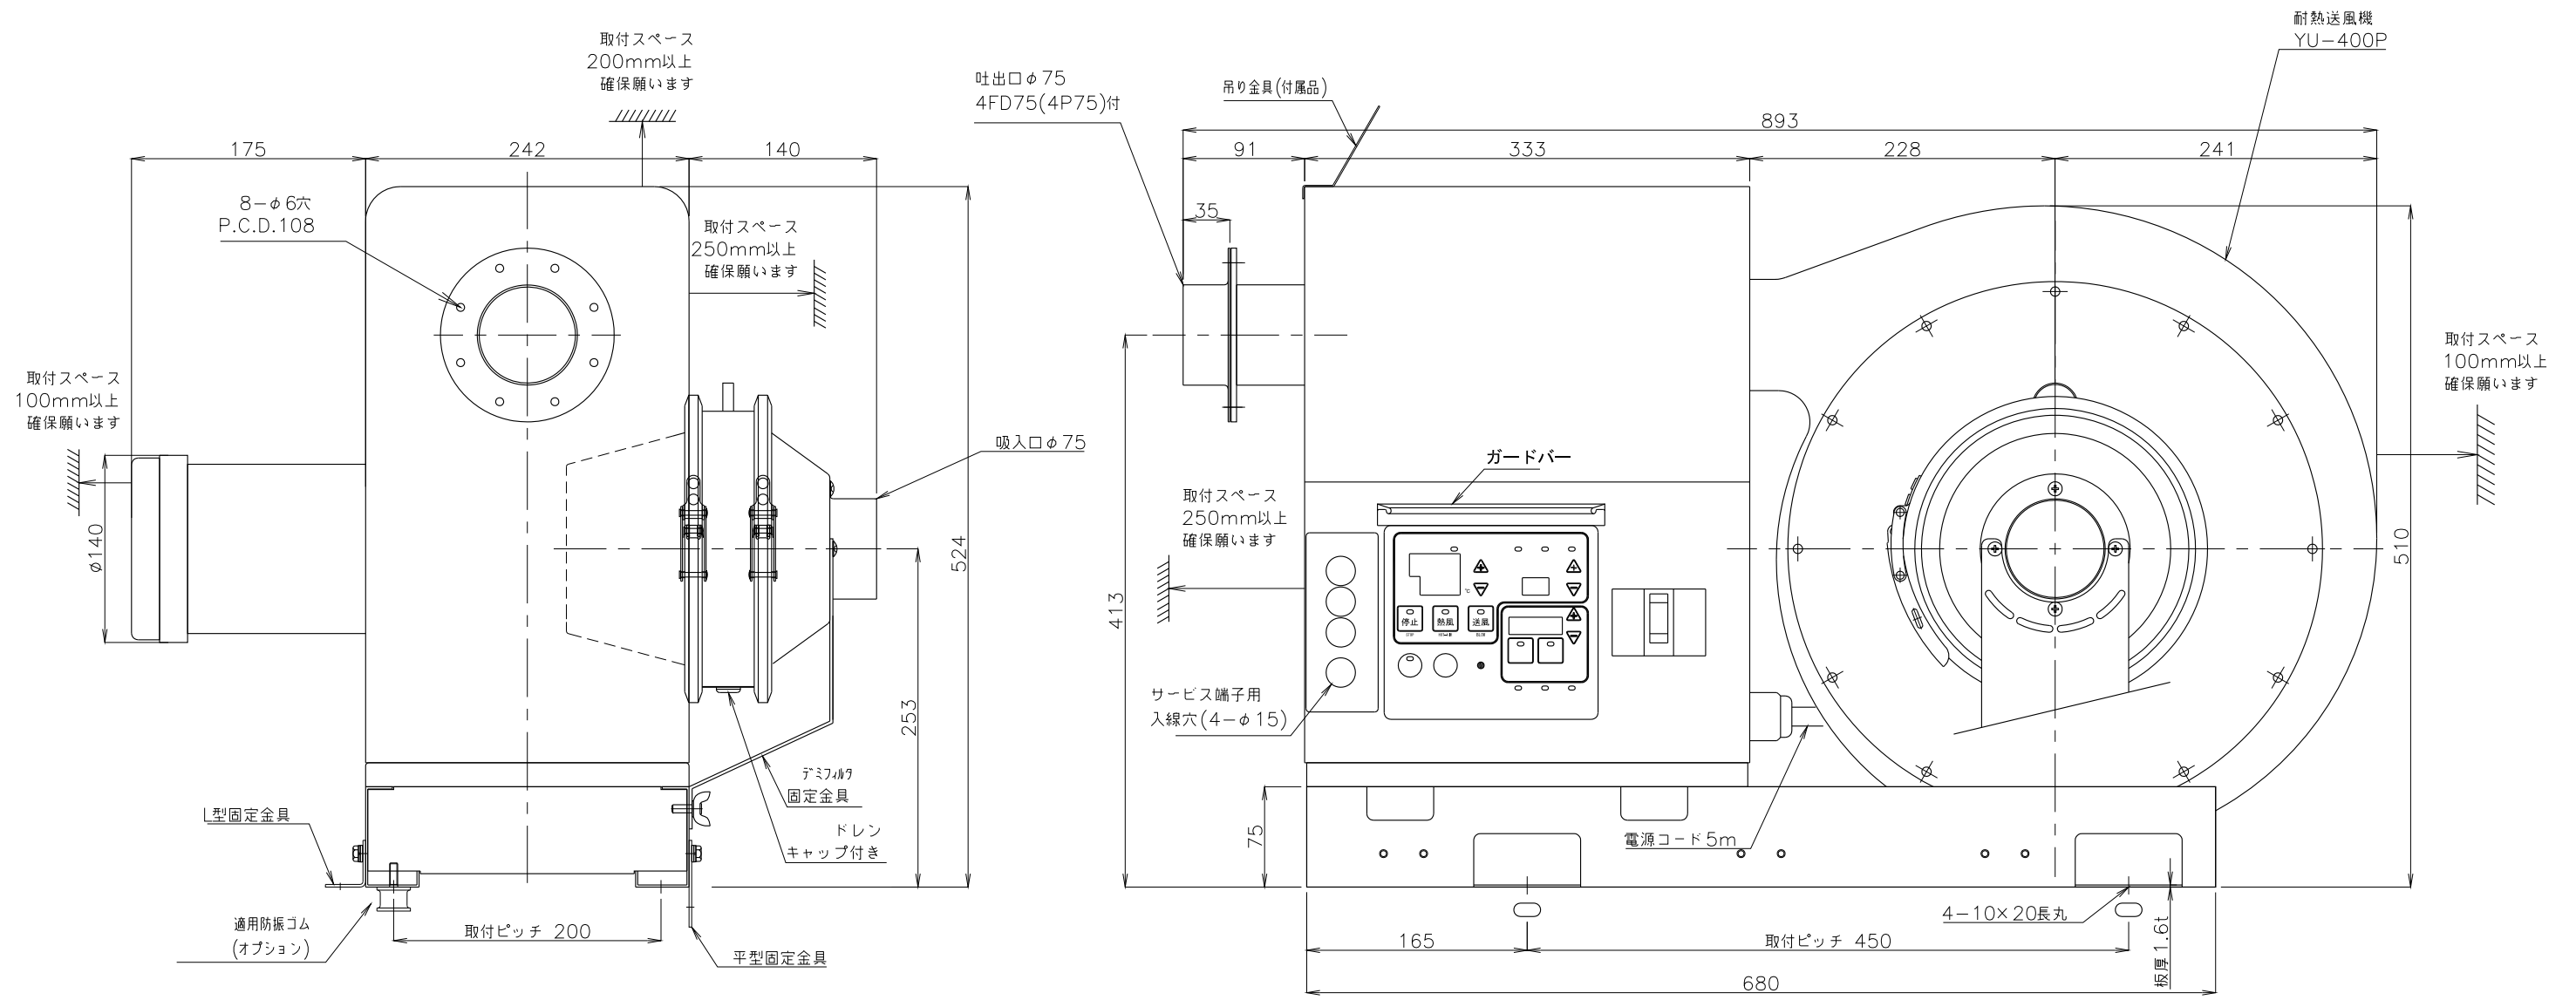

※ネジの突起は含んでいません。
 ※付属のフランジパッキン4P75の耐熱温度は200℃となります。

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。
 ※防振ゴムの詳細については、オプションパーツカタログをご参照ください。

概算質量 44kg±5%

3					製図	設計	尺度	図番	配布先	<input type="checkbox"/> 営業 <input type="checkbox"/> 資材購買 <input type="checkbox"/> 総合組立 <input type="checkbox"/> 金属加工	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕向 様	図面名称 TSK-24P (LF)外形図
2							File name						
1							TSK-24P外形図						
No.	修正内容	場所	日付	数	担当								