


- \* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- \* 壁や品物から離して据付けてください。
- \* 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- \* 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

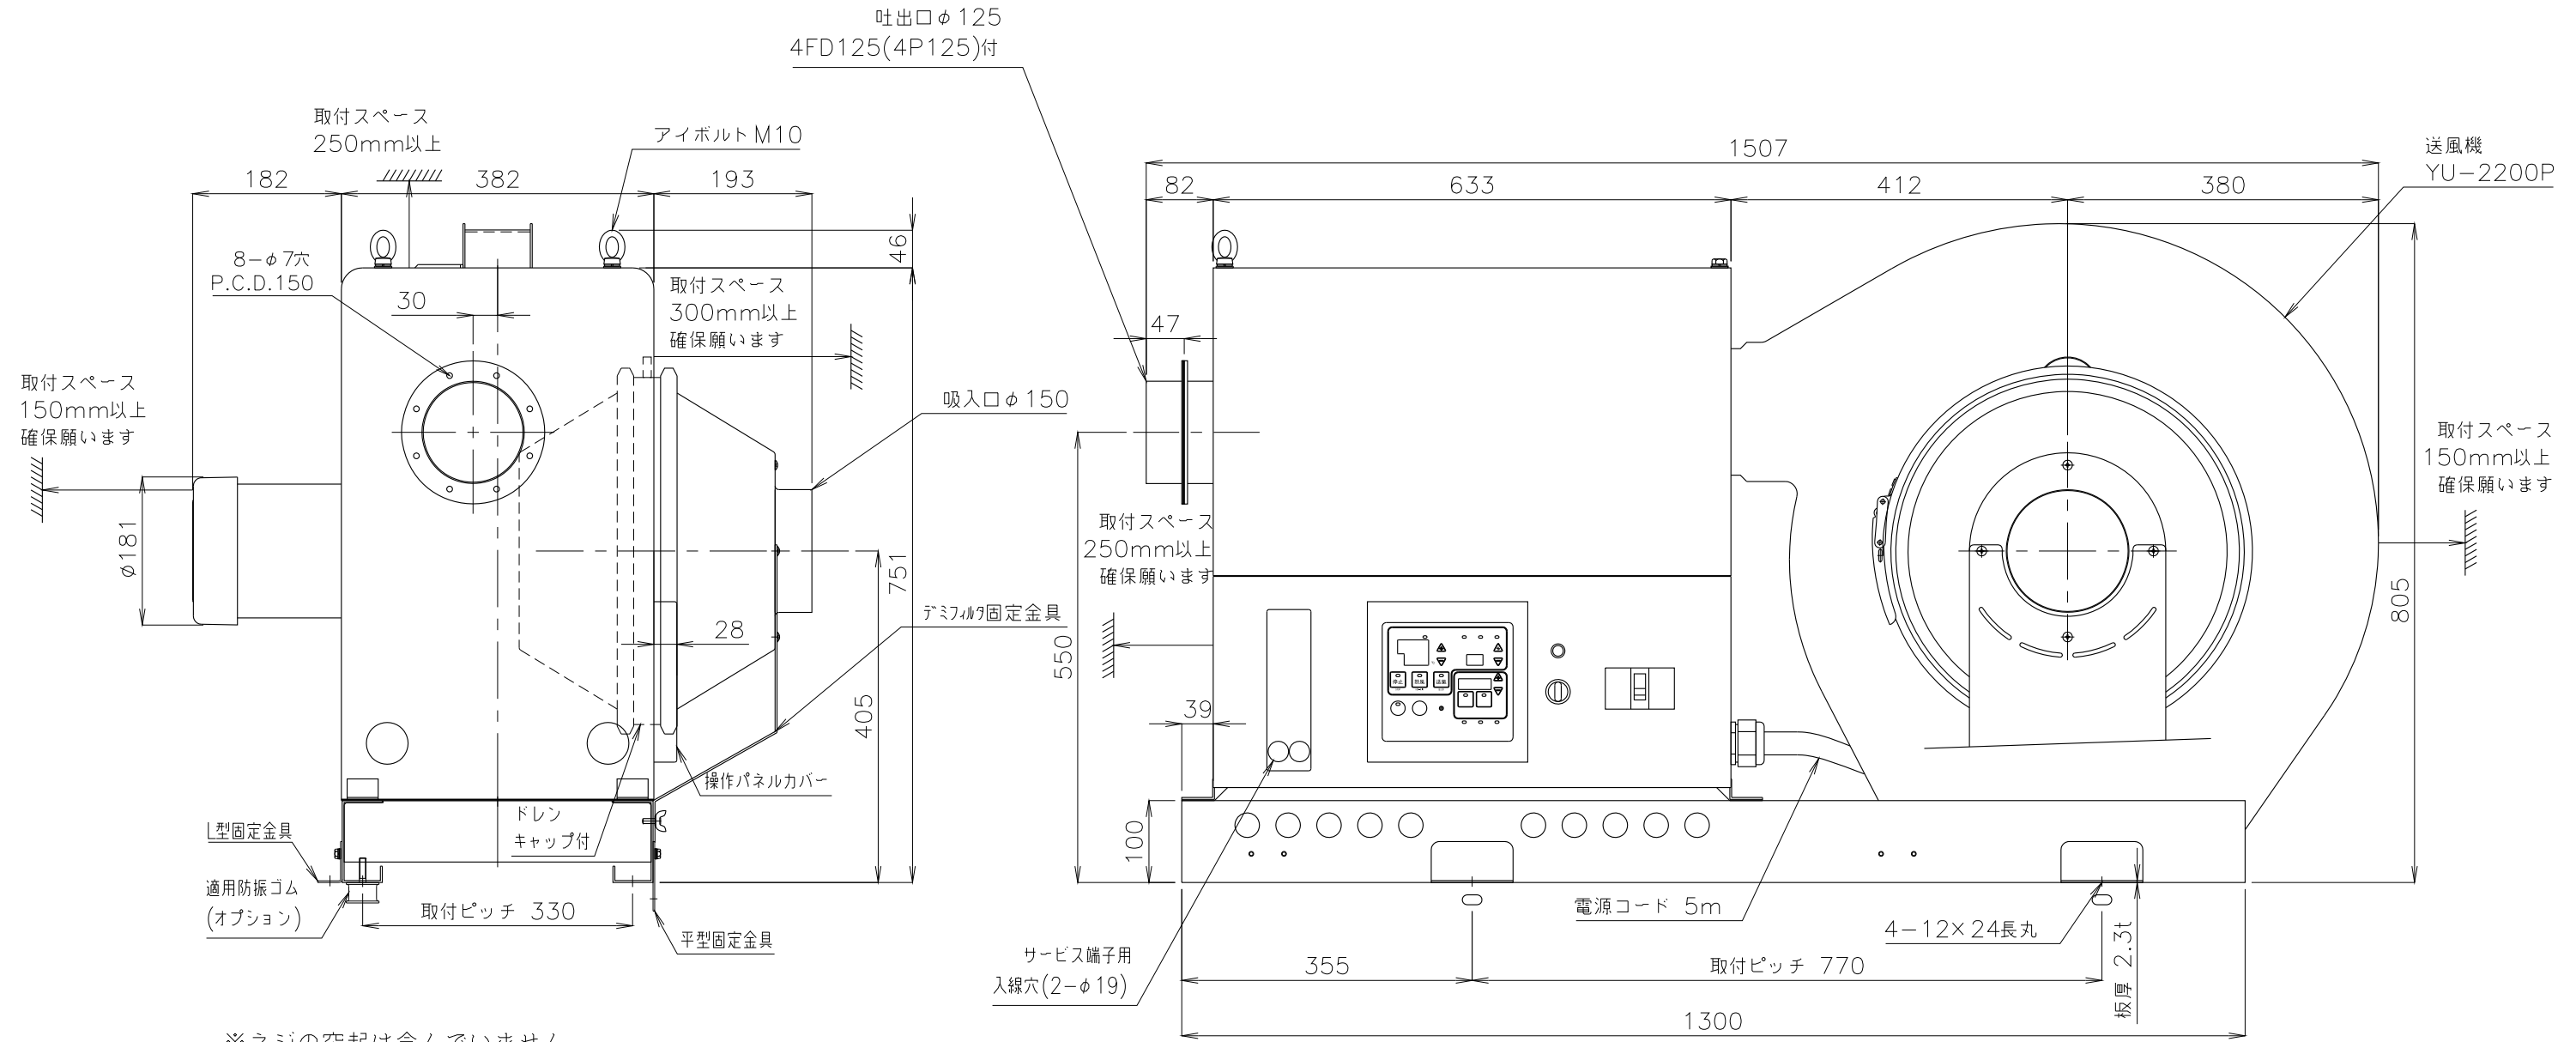

※ネジの突起は含んでいません。

※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。

※防振ゴムの詳細については、オプションカタログをご参照ください。

概算質量 159kg±5%

3					製 図	設 計	尺 度	図 番	配	営 業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称
2							190213KN-10	布	資 材 購 買	様			
1							File name	先	総 合 組 立				
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当			TSK-72P外形図		金 属 加 工				TSK-72P (LF)外形図