


余裕の  
1250°C

# 電気式熱風発生用ヒータ DHX10 シリーズ

優れた熱効率のヒータ構造と数々の特許技術により  
“電気式熱風発生機”の可能性を拡充いたしました  
専用制御盤によりどなたでも安全にご使用いただけます

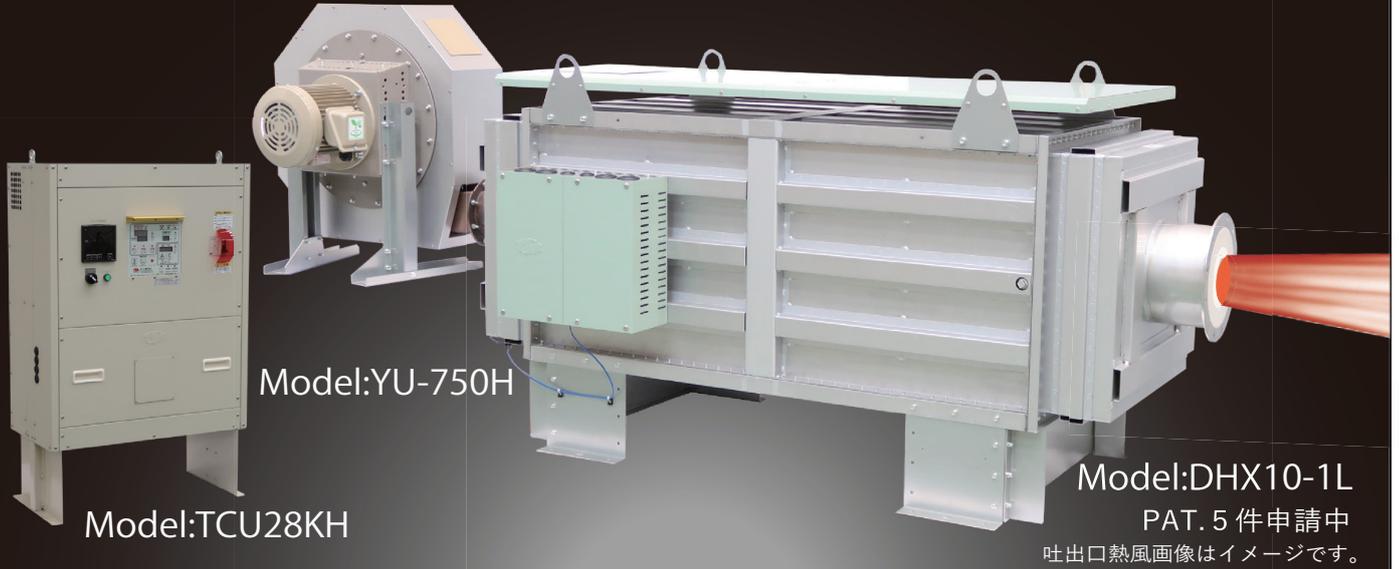

## 型式:TCU シリーズ

電源 : 三相200~480V  
温度調節範囲 : 常温~1250°C  
ヒータ制御方式 : 電力調節器 (APR)  
安全回路 : オーバーヒート・吐出温度異常  
ホットスタート機能 : 200~1000°C以下

## 型式:YU-400H・750H

電源 : 三相200V(インバータ制御専用)  
電動機容量 : 400W・750W  
(全2機種)  
最高静圧 : 2.0kPa・3.5kPa  
最高吸気温度 : 600°C以下

## 型式:DHX10 シリーズ

電源 : 三相200~480V  
ヒータ容量 : 28~720kW  
(全8機種)  
本体耐圧 : 約30kPa以下  
吸気温度 : 500°C以下

※ホットスタート機能…無風時にヒータへ通電・予熱して  
間欠運転や立上時間の短縮に最適!



パンチングプレートを瞬時に加熱



アルミ缶を瞬時に燃焼

1250°C の熱風の威力を**実演動画**でご確認ください。



豊富な販売実績と技術を、お客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します (無料)  
お客様に実感いただけるよう社内実験できます。デモ機もご用意しております。

お客様のニーズにすばやく対応!!

MADE IN JAPAN

製造  
販売元

株式会社 関西電熱

本社 : TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号  
東京支社 : TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<http://www.kansaidennetsu.co.jp>