

365日連続運転可能！電気式熱風発生機の決定版！

T.S.K 中風圧・高風圧熱風発生機

高風圧

H型シリーズ

最大吐出圧10.1～24.1kPa
一方通行用
全機種高風圧送風機(渦流ブロワ)搭載



MODEL: TSK-32H5

中風圧

P型シリーズ

最大吐出圧3.4～6.5kPa
170℃熱風循環できる中風圧送風機
を搭載



MODEL: TSK-56P

高風圧

KDシリーズ

最大吐出圧13kPa～24kPa
200℃熱風循環できる高効率多段落
ブロワを搭載



MODEL: KD-56H2

使いやすい多機能な操作パネル



インバータで風量調節が可能
…20～60Hzを1Hz刻みで調節可能！

**省
エネ**

ハイブローノズルSUS
50SUS-500-1.0×3本



排熱エネルギー回収

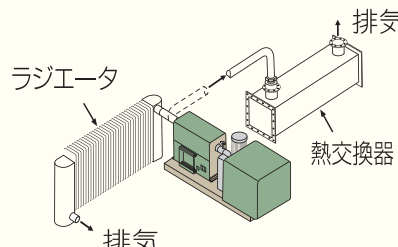
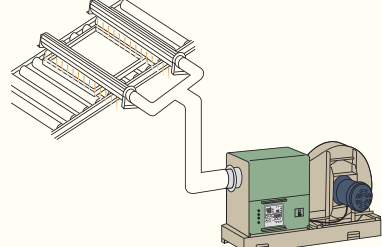
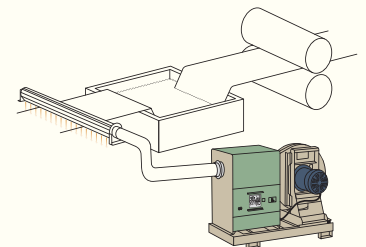
吐出熱風風速: 40m/s
吐出熱風温度: 180℃
熱風循環温度: 120℃

中風圧熱風発生機
TSK-24P
ヒータ容量: 5kW
ブロワ容量: 400W

◆**熱風による急速水切り乾燥**等に効果を発揮します。

※水切・乾燥など ハイブローノズルSUS に関する詳細につきましては、カタログNo.10-3をご参照ください。

品名	ハイブローノズルSUS SUS 製	ハイブローノズル アルミ 製	ブローノズル SUS 製
特長	 ●シンプルな構造の低圧損・大風量タイプのSUS製ノズルです。ノズルを溶接で継ぎ合わせることで長尺タイプやゲイト型タイプ等の製作が可能です。	 ●左右の風速のバラツキに最も優れた高性能なアルミ製ノズルです。また小型タイプのため省スペースでのご使用に最適です。	 ●コンパクトで高精度、高温仕様のSUS製ノズルです。また小型タイプのため、省スペースでのご使用に最適です。

用途例	●ラジエータや熱交換器内の乾燥  ラジエータ 排気 熱交換器 MODEL: TSK-32H5	●板ガラスや合成繊維などの熱風水切乾燥  MODEL: TSK-56P	●圧延工程での酸洗後の熱風液切り乾燥  MODEL: KD-56H2
-----	--	---	---

豊富な販売実績と技術を、お客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します（無料）
お客様に実感いただけるよう社内実験できます。デモ機もご用意しております。

お客様のニーズにすばやく対応！！

MADE IN JAPAN

製造
販売元

株式会社 関西電熱

本 社：TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
東京支社：TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://kansaidennetsu.co.jp>