

電気式熱風乾燥機の決定版!!

365日間24時間連続運転

省エネ関連機器

MADE IN JAPAN

TSK熱風発生機


カタログNo.4 / No.4-1



C型シリーズ (ヒータ+送風機+制御盤)

ヒータ容量2~120kWあり

熱風循環



- 使いやすい多機能な操作パネル搭載
...完璧な安全管理・タイマ運転
- インバータで風量調節が可能
...省エネ・20~60Hzを1Hz刻みで調節可能!
- 外部機器と連動可能なサービス端子搭載
...外部運転・外部温調・外部センサ・各種異常出力

最高熱風温度350℃



B型シリーズ (ヒータ+送風機)

ヒータ容量3~80kWあり






熱風循環

- 冷却運転機能
- タイマ機能
- 温度警報出力機能
- 間欠運転機能



585mm TRT51A

最高熱風温度350℃※
※TRTシリーズが必要。

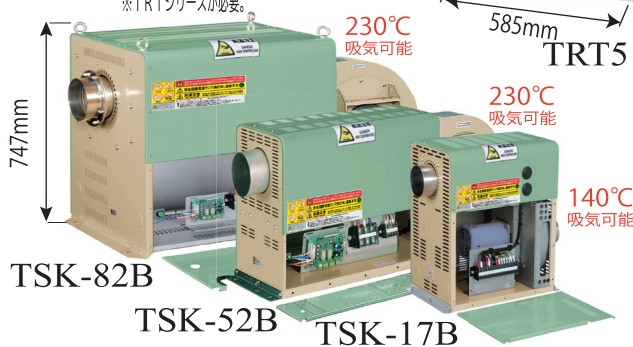


TSK 熱交換器

簡単
設置

電源
不要

電気代・コスト・削減
作業環境の改善に貢献
環境負荷の低減


NSAS20-4-75
ステンレスタイプ

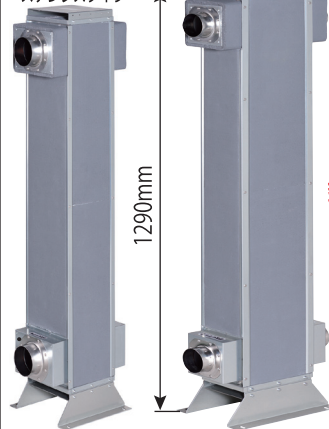

ステンレスタイプ
(NSASシリーズ)
...耐熱性が高い
...耐食性が高い
...最高使用温度200℃
...平均熱回率約60%

銅タイプ(NSACシリーズ)
...熱伝導性が高い
...殺菌効果※がある
...最高使用温度180℃
...平均熱回率約70%
※銅に取りついた菌は、運転停止時
4時間後には死滅します。
(米国立衛生研究所発表)

NSAC40-8-100
銅タイプ

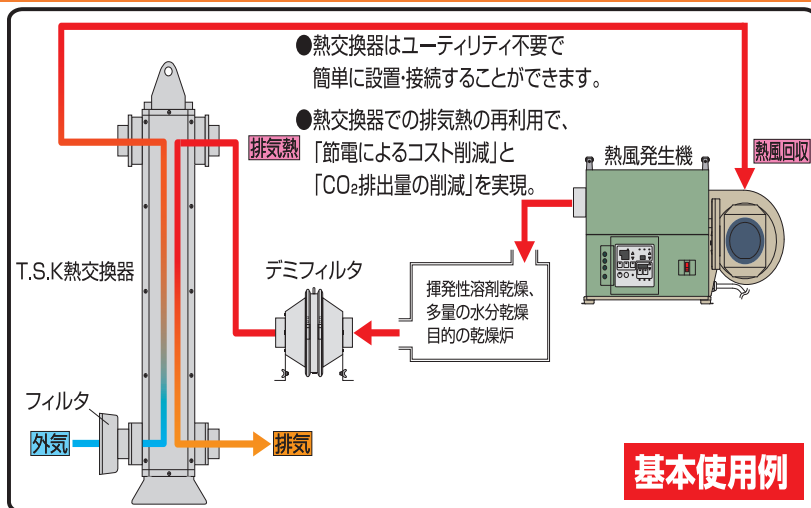

基本使用例

豊富な販売実績と技術を、お客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します(無料)
お客様に実感いただけるよう社内実験できます。デモ機もご用意しております。

お客様のニーズにすばやく対応!!

MADE IN JAPAN

製造 株式会社 関西電熱

本社: TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
東京支社: TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://kansaidennetsu.co.jp>