電気式熱風**乾燥**機の決定版!!

365日間24時間連続運転

T.S.K熱風発生機

省エネ関連機器


MADE IN JAPAN

カタログNo.4 / No.4-1

C型シリーズ（ヒータ+送風機+制御盤）

熱風循環

ヒータ容量2~120kWあり



- 使いやすい多機能な操作パネル搭載
  …完璧な安全管理・タイマ運転
- インバータで風量調節が可能
  …省エネ・20~60Hzを1Hz刻みで調節可能！
- 外部機器と連動可能なサービス端子搭載
  …外部運転・外部温調・外部センサ・各種異常出力

最高熱風温度350℃



B型シリーズ（ヒータ+送風機）

熱風循環

ヒータ容量3~80kWあり


- 冷却運転機能
- タイマ機能
- 温度警報出力機能
- 間欠運転機能

専用自動温度調節器




最高熱風温度350℃※


※TRTシリーズが必要。

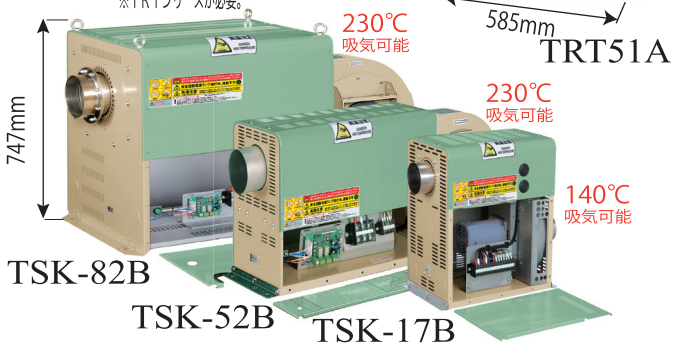


電子機器エージング魚の干物、したいの乾燥




塗装前の予備加熱による塗装ムラ防止



可塑剤の凝固防止



ダンボール印刷後の乾燥




T.S.K 熱交換器

簡単設置　電源不要

電気代・コスト・削減
作業環境の改善に貢献
環境負荷の低減

NSAS20-4-75
ステンレスタイプ

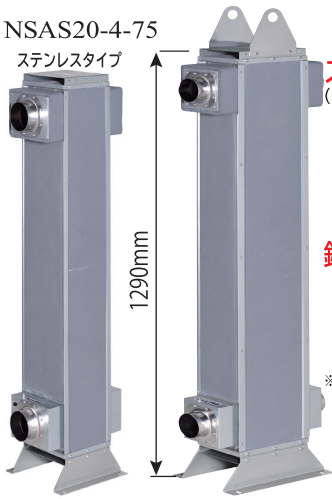


ステンレスタイプ
（NSASシリーズ）
…耐熱性が高い
…耐食性が高い
…最高使用温度200℃
…平均熱回数率約60%

銅タイプ（NSACシリーズ）
…熱伝導性が高い
…殺菌効果※がある
…最高使用温度180℃
…平均熱回数率約70%

※銅に取りついた菌は、運転停止時4時間後には死滅します。
（米国立衛生研究所発表）

NSAC40-8-100
銅タイプ

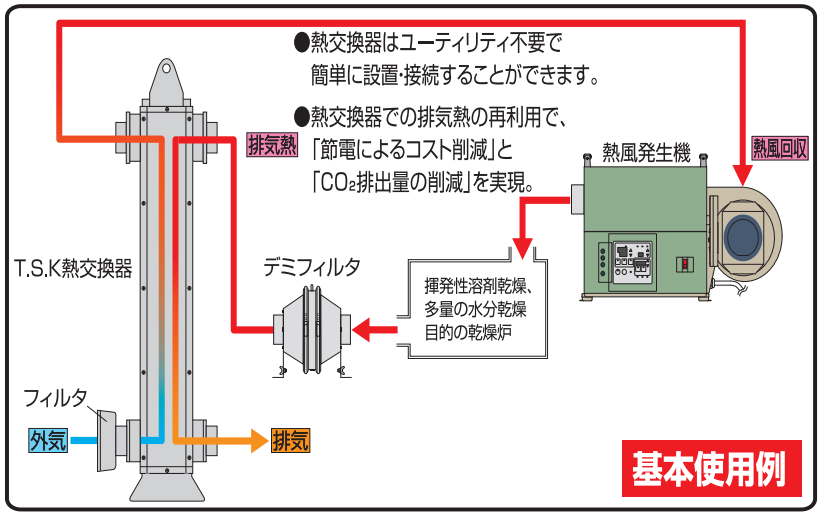

豊富な販売実績と技術を、お客様の要望を満たすようにコンサルタントを提供します（無料）
お客様に実感いただけるよう社内実験できます。デモ機もご用意しております。

お客様のニーズにすばやく対応 !!

MADE IN JAPAN

製造
販売元 株式会社 関西電熱

本　社：TEL06-6785-6001　〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号

東京支社：TEL03-5710-2001　〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

https://kansaidennetsu.co.jp

資料№2026/10/26