

電気式高温熱風発生用ヒータ スポットヒータ

最高温度800℃
A/Bセンサを内蔵

気体を常温から高温にすばやく加熱できる小型熱風発生用ヒータ

- 圧縮エア、高風圧ブロフ対応
- 吐出口センサ・過熱防止センサ搭載
- 24時間365日安全に連続運転可能

SH02

単相100V 容量:700W
単相200V 容量:550W
質量:230g±5%

SH22

単相200V
容量:600W・800W・1.2kW
質量:500g±5%


SH31

単相200V
容量:2kW・3kW
質量:1.1kg±5%



マルチコントローラ
TRC202
重量:1.0kg±5%

- ホットスタート運転機能搭載
(無風時にヒータを通电・余熱することで
熱風運転と同時に高温熱風を吐出)
- 高温でもヒータが断線することなく安全に使用可能

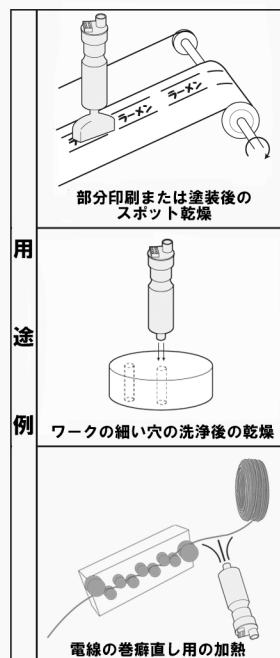

電気式高温熱風発生用ヒータ スーパーヒータ

最高温度800℃
A/B/Cセンサを内蔵

更にパワフルなヒータを搭載した高温熱風発生用ヒータ

- 圧縮エア、高風圧ブロフ対応
- 吐出口・過熱防止・入口温度検出センサ搭載
- 24時間365日安全に連続運転可能

SH41

三相200V
容量:3kW・4kW
質量:5.2kg±5%

SH51

三相200V
容量:6kW・8kW
質量:5.9kg±5%

SH61

三相200V
容量:10kW・12kW
質量:6.6kg±5%

SH71

三相200V
容量:15kW・20kW
質量:17kg±5%




温度ユニット
TCU8K・12K・20K

- 視認性の高い操作パネル
- メンテナンス性を
考慮した設計
- 耐久性・耐候性に
すぐれた構造

送風機ユニット
FH30・40・50・60

- 高風圧過流ブロフ搭載
- 軽量・コンパクトで
防音性・換気性・長寿命
- 洗浄可能な
高性能フィルタを搭載
常時クリーンなエアを排出

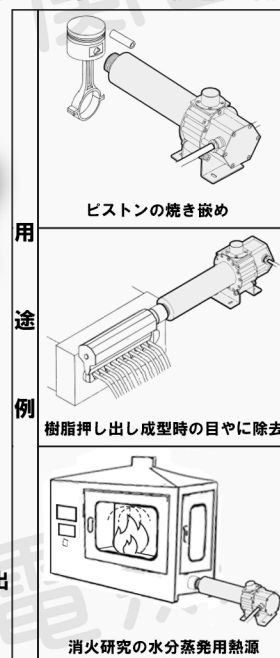

耐熱電動送風機

3相200V

乾燥炉等の循環風量UPや電気炉等の高温排気に使用できる耐熱送風機

最高吸入温度500℃対応モデル (PAT. 翼車)

型 式	YU-400HM	YU-750HM	YU-1500HM
最高吸入気体温度	連続500℃以下 (電動機空冷式)		
最大風量	7.6m³/min	12.4m³/min	17.5m³/min
最高静圧	2.25kPa	3.85kPa	6.15kPa

最高吸入温度260℃対応モデル

YU-130M
130W

YU-250M
250W

YU-400
400W

最高吸入温度600℃対応モデル (PAT. 翼車)

YU-400H
400W

YU-750H
750W



オプションパーツ

多彩な配管部品、オプションパーツを取り揃えております



※掲載しておりますメガネや懐中電灯(合成写真)は当社製品の大きさを示す目安となります。当社製品とは一切関係ありません。

お客様のニーズにすばやく対応!!

製造販売元 株式会社 関西電熱

MADE IN JAPAN

本 社 : TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
東京支社 : TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://www.kansaidennetsu.co.jp>