

電気式熱風 鋳型乾燥機


鋳物工場の必需品

水性塗型、鋳型、中子の乾燥に抜群の効力を発揮します


●デジタル温度調節計搭載 ●省エネ自動乾燥運転可能 ●風圧計・差圧計・マルチタイマ機能搭載

■ 特長


- ① 電気式で高精度なヒータ制御。365日連続運転できる高い安全性。
- ② 高風圧ブロワとインバータを搭載し、抜群の乾燥能力を発揮します。
- ③ 差圧計・差圧計・風量換算グラフによりデータ取りや管理が可能。
- ④ 独自の省エネ自動乾燥により、鋳型や塗型を効率よく乾燥できます。

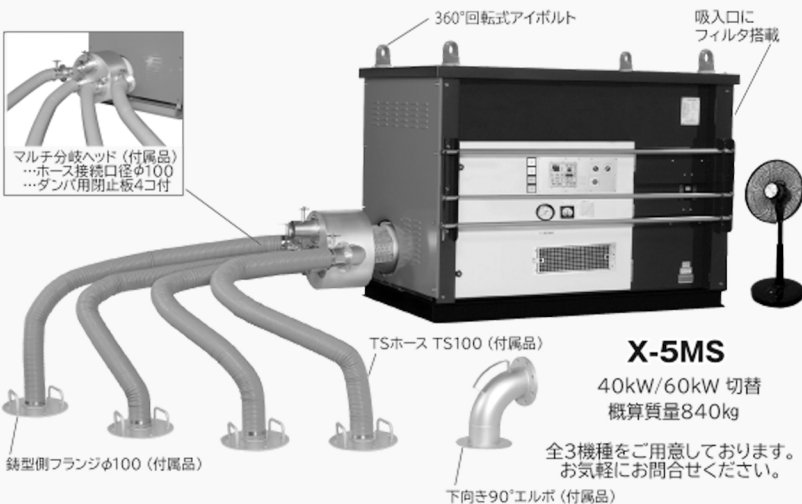

- 発泡模型の水性塗型剤乾燥
... 乾燥室内に熱風を投入し、室内を50℃程度に調整し乾燥させます。

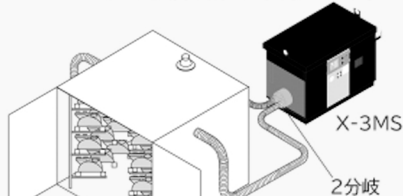

- 水性塗型剤の強制押出乾燥
... 中型～大型の鋳型を複数同時に乾燥させます。

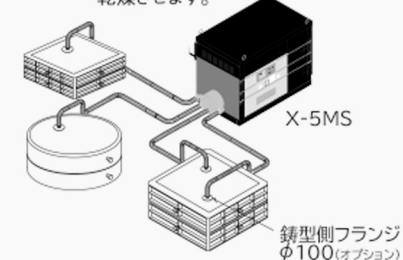


白金触媒酸化式 脱臭装置 HJ-15 熱風発生機組み込み型


酸化反応で悪臭ガスを無害・無臭の浄化ガスへ。

■ 特長

- ① 電気式で操作は簡単、かつ安全設計。
- ② 白金ハニカム触媒を採用しているため、半永久的な使用も可能です。
- ③ 直接燃焼法と比べて、大きさは1/10なため省スペース設置が可能であり、処理温度は1/2以下(300℃程度)のため、安全性が高く、経済的です。

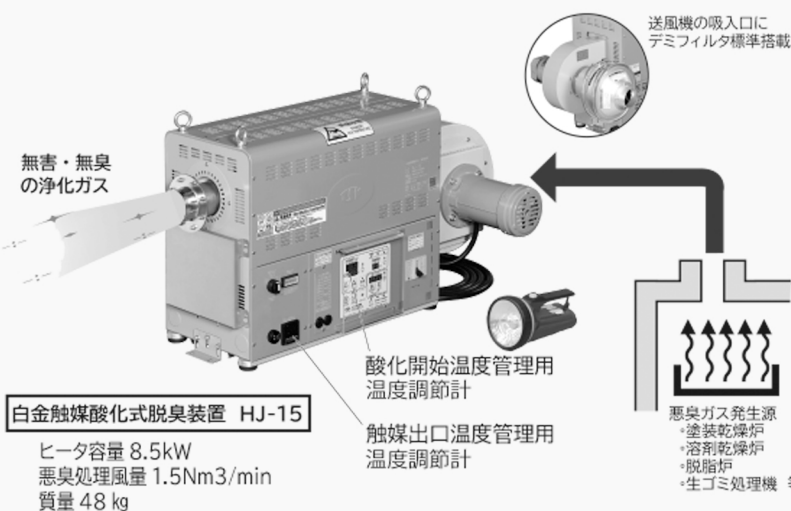

- セラミック焼成炉の排ガス(炭化水素系)処理

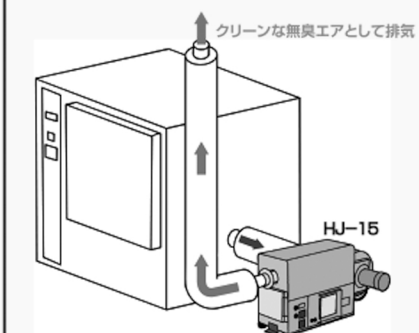

多数の脱臭実績があります。お問い合わせください

脱臭実施例

スチレン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メチルアルコール、アセトアルデヒド、アンモニア、トリメチルアミン、酢酸エチル等その他の物質については、別途お問い合わせください。

※触媒毒が含まれている場合、脱臭能力が著しく低下しますので、前処理が必要です。


※処理温度は悪臭ガス濃度により異なります。詳しくはカタログをご覧ください。

低圧損・軽量

ハイブローノズルSUS


コンプレッサ 高圧ブロワ不要

●オールステンレス製 ●スリット巾調整可能 ●大風量対応(低圧損) ●特注サイズ可能

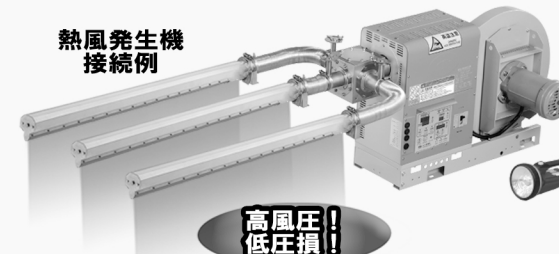

材質はステンレス(SUS304表面仕上げ2B)を使用し、シンプルな内部整流構造となっているため、非常に低圧損で高風速を得ることができ、供給エア源発生装置の電気消費量も大幅に低減できる省エネタイプです。縦ぎ目のないスリットから吹き出したエアは、スリット全体において完全な高圧性能を発揮します。左右の風速バラツキは規格内のご使用であれば精度定±5%以内(スリット両端部25mm除く)です。

様々な用途にて多数の納入実績あり!

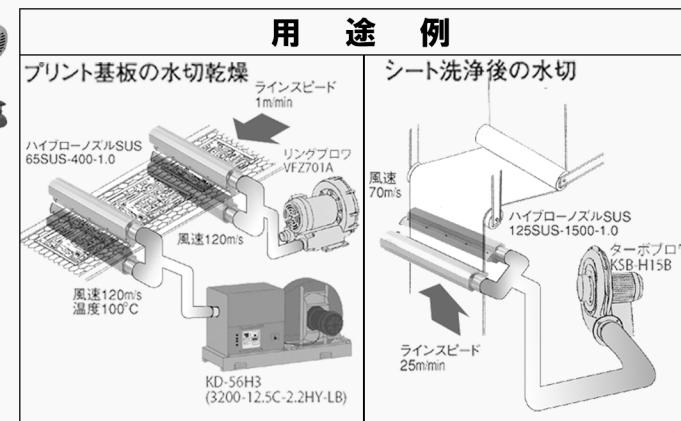

オプションパーツ

多彩な配管部品、オプションパーツを取り揃えております



※掲載しております扇風機や懐中電灯(合成写真)は当社製品の大きさを示す目安となります。当社製品とは一切関係ありません。

お客様のニーズにすばやく対応!!

製造 株式会社 関西電熱

MADE IN JAPAN

本社: TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号
東京支社: TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://www.kansaidennetsu.co.jp>