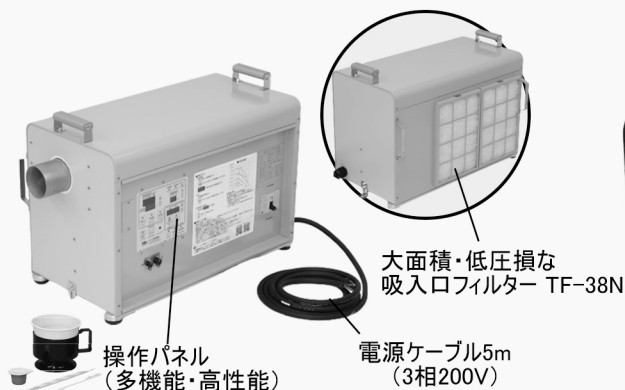


New

電気式熱風乾燥機 HAS-80N・HAS-80NF

インバータ搭載で省エネ運転！最大風量が1.3倍UP！

温度・風量・タイマーの詳細設定！ 大面積・低圧損フィルタ搭載！

大風量タイプ
HAS-80N高性能フィルタ付
HAS-80NF365日安心・安全
連続運転可能

New

縦型電気式熱風乾燥機

TSK-80NF

移動に便利なキャリー型！ 低騒音・低振動で環境改善！



食品や薬品工場の
糖衣機の乾燥・加熱に最適！

右ページの新配管部品を組み合わせ
て糖衣機に使用した一例になります。



※糖衣機は取り扱っておりません。

※騒音値測定方式 ……一般事務所において、マルチドライヤより1.5m離れた位置で4か所測定した平均値を記入しました。下記仕様は製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

標準タイプ マルチドライヤ 仕様一覧表 保証期間3年

型式		HAS-80N	HAS-80NF	TSK-80NF
品番		3200-7.5C-013X	3200-7.5C-013XF	3200-7.5C-013XFP
電源 50/60Hz		三相200V		
ヒータ容量（電流）		7.5kW（21.6A）（3.7kW または 5kW も受注可）		
自動温度調節範囲～連続使用熱風温度(制度1%FS)		常温 ～ 250℃（性能曲線参照）		
熱風吐出口の口径		φ75mm(SUSパイプ)		
送風機	最大風量 / 最大静圧	4.4m ³ /min / 1600Pa	4.1m ³ /min / 1600Pa	
	電動機の容量(定格電流)	130W (0.61A)	130W (0.61A)	
	騒音(最小20Hz～最大60Hz)※	45dB ～ 66dB	40dB ～ 62dB	
電源ケーブルの種類 × サイズ × 長さ		4心×3.5mm ² ×5m		
本体概算質量		28kg±5%	30kg±5%	41kg±5%
スペアフィルタ型式		TF-38N(6枚1組)	CR-12AF	
付属品 エア漏れ防止用ガラステープ / フィルタ		標準装備 / TF-38N(4枚)	標準装備 / -	
異電圧仕様〔受注品:変更可能ヒータ容量〕		受注品(220V～480V)〔3.7kW・5kW〕		


性能曲線

吸入温度は20℃時における吐出側性能です。

● 黒曲線は静圧曲線です(ただし、ヒータ電源OFFの時)。

● 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出熱風温度です。温度調節の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。

● 印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

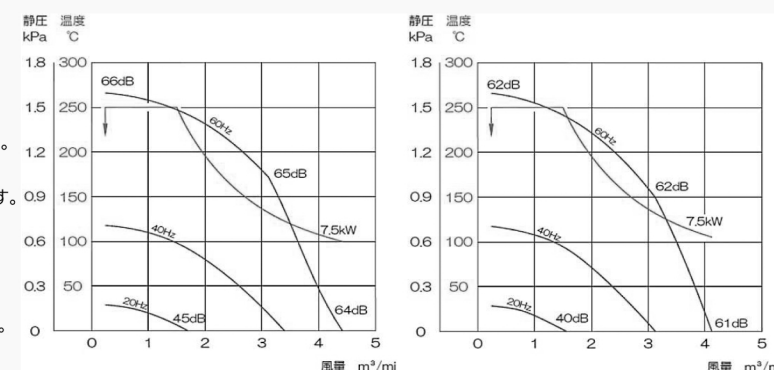

New

配管オプションパーツ

新製品シンプルソケットを使えば簡単&安価に配管が可能！



配管に便利な新製品が追加！詳しくはホームページのオプションパーツカタログ別冊No.1をご覧ください。



※掲載しておりますコーヒークップ等(合成写真)は当社製品の大きさを示す目安となります。当社製品とは一切関係ありません。

お客様のニーズにすばやく対応!!

MADE IN JAPAN

製造販売元 株式会社 関西電熱

本社 : TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号

東京支社 : TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://www.kansaidennetsu.co.jp>