


低圧損・

過熱防止センサ搭載  
K熱電対式

# ダクトヒータ

電気式

高温用  
50~350℃

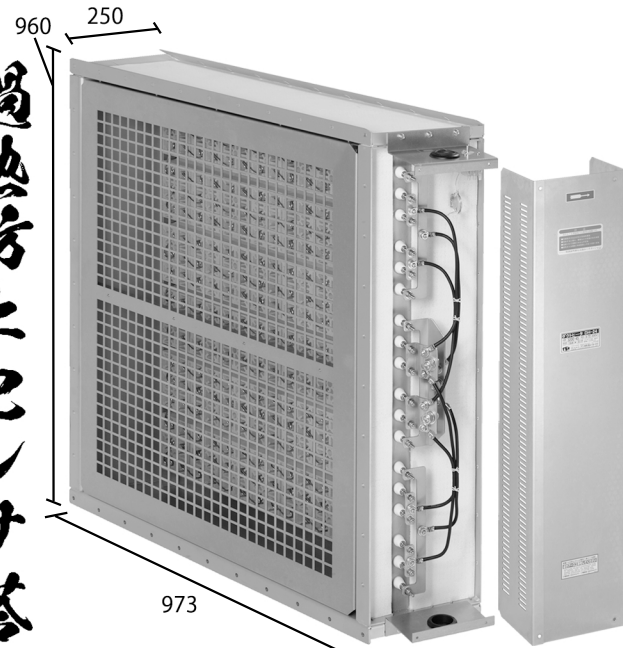


Model : DH-24K  
概算質量 : 82kg


## 仕様・性能

電源:3相200V  
ヒータ容量:5~45kW  
適応風量:5~276m³/min  
概算重量:12~82kg  
※適応風量時に0.147kPa~0.49kPaの  
ヒータ圧損が生じます。  
※別途、自動温度調節器と送風元が  
必要となります。

乾燥炉の熱源  
(循環使用例)



触媒の熱源



OP.角丸テーパーダクトと  
二連結ヒータの接続例



- ・角丸テーパーダクトを使用することで高効率・低圧損でエアを流すことが可能
- ・熱不足の場合はダクトヒータを2段~最大5段まで連結して容量UP

TRシリーズ(自動温度調節器)



Model : TR32A

- ◆【温度警報出力】【間欠運転】機能を搭載
- ・自動温度調節器TR□Kシリーズを使用した場合、400℃まで連続運転可能  
(※K熱電対式 過熱防止センサ位置)

お客様のニーズにすばやく対応!!

MADE IN JAPAN

製造販売元 株式会社 関西電熱


本社 : TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号  
東京支社 : TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://www.kansaidennetsu.co.jp>

# ユニットヒータ

電気式

中温用  
室温~50℃

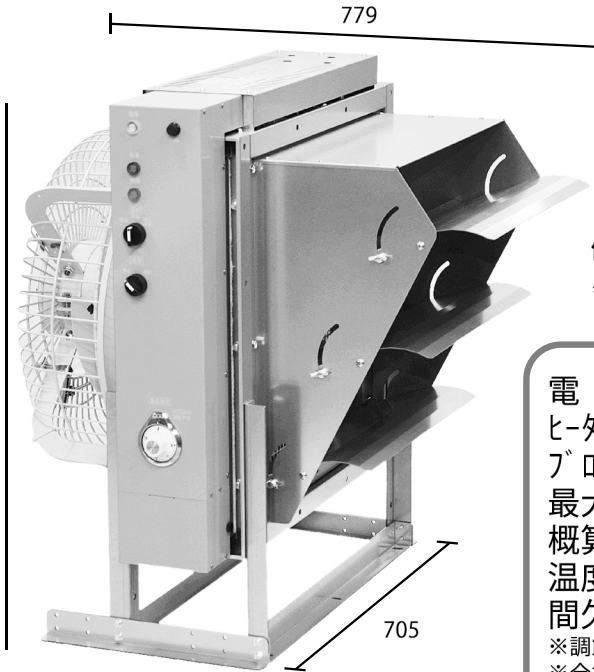

Model : UHPF-40-TC  
概算質量 : 53kg

電子部品不使用のため  
多湿環境でも使用可能

## 仕様・性能


電源:3相200V  
ヒータ容量:5~20kW  
ブロー容量:25~200W  
最大風量:19~73m³/min  
概算重量:26~70kg  
温度調節機能付  
間欠運転対応  
※調節器無しタイプもございます。  
※全機種に風向ガイド・防滴用天板  
(取付施工ゲージ) 付。

ヒータ・換気扇・


温度調節器を

ひとつに


原料の冬期凝固防止




もやしの栽培



用途例

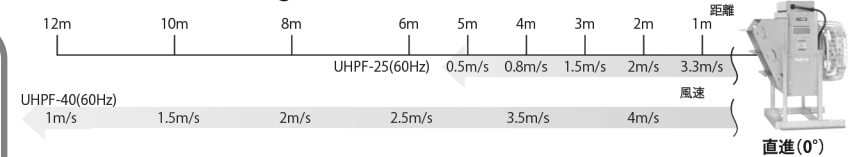


風向ガイドは90° 回転4方向に組付け、  
前方から下方へ風向角度調整が可能。

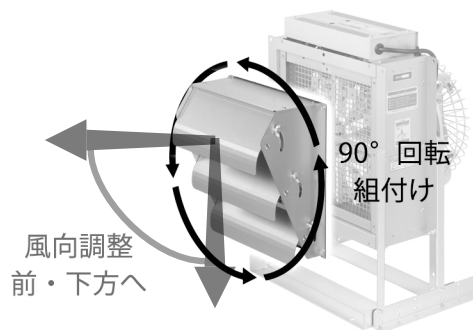

風向調整  
前・下方へ

「風向ガイド」が直進(0°)と  
90°の時の到達風速(ヒータoff)

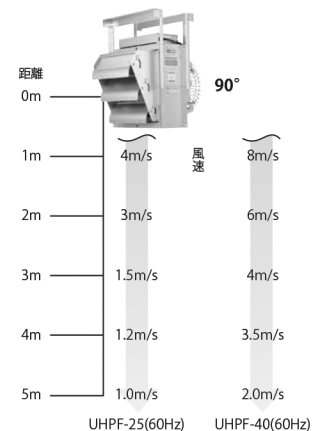

お客様のニーズにすばやく対応!!

MADE IN JAPAN

製造販売元 株式会社 関西電熱

本社 : TEL06-6785-6001 〒577-8566 大阪府東大阪市高井田西5丁目4番18号  
東京支社 : TEL03-5710-2001 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

<https://www.kansaidennetsu.co.jp>