電気式熱風乾燥機マルチドライヤ



HAS-38, HAS-38F, HAS-17

SKマルチドライヤ 保証期間3年 全機種

◆マルチドライヤ標準タイプ HAS-38は、従来の高風圧タイプ HAS-37Tと比較して、 最大風量が約1.3倍にアップ! 送風機の耐久性も大幅に向上!





◆HAS-38に標準搭載の吸入口フィルタは、環境にやさしいポリオレフィンを採用! HAS-38Fには、対象粒子径3µm以上の高性能CRフィルタを採用!

◆オプションにて、**外部運転機能**®、異常出力機能®、外部センサ機能®が利用可能!

※外部運転用コネクタ付ケーブル・外部運転用コネクタ付ケーブル遠隔運転スイッチ・専用外部センサ




HAS-12・22や各種オプション品はカタログNo.2 マルチドライヤをご参照ください。 カタログには、これまでの実績にもとづいた多種多様な用途例を多数掲載しております。


共通仕様 イヤ 仕様一覧表 保証期間3年 定格 高性能CRフィルタ 絶 縁 ··· B種(HAS-17T・27Tを除く) (対象粒子径3ミクロン以上)標準搭載 周囲温度 ... 0°C ~ +40°C 周囲湿度 … 85%R.H.以下(非結露) ● 吸入気体温度 … 常温 ● 風量調節方式 … スライドシャッタ(ダンパ) ● 吸入口フィルタ … 標準装備 省エネ … 放熱ロスを抑える構造、間欠運転モード 環 境 … クリーンルームクラス10000相当(工場出荷時) ● 連続使用熱風温度 … 叶出口センサ位置での測定 ● 各種記載数値 … 実測による保証値 据え付け … 風雨にさらされない場所(屋内仕様)、水平状態 耐震性 ···振動周波数33Hz、振動加速度1G、XYZ方向 各30分、共振周波数20~38Hz(1サイクル/1分)にて異常なし 付属品 … 全品エア漏れ防止用ガラステープ(その他は下段を参照) 最大消費電力(kW)はヒータ容量+送風機容量 **尹式** HAS-38 HAS-38F 1200-3.7C-009X 1200-3.7C-009XF 品番 電源 50/60Hz 単相200V ★ 単相200V ★ ヒータ容量 (電流) 3.7kW (18.5A) 3.7kW (18.5A) 自動温度調節範囲~連続使用熱風温度(制度1%FS) 常温 ~ 250℃ (性能曲線参照) 常温 ~ 250℃ (性能曲線参照) 熱風吐出口の口径 Φ65mm (SUSパイプ) Φ65mm (SUSパイプ) 最大風量 2.5 / 3.0 m³/min 2.0 / 2.4m³/min 送 最大静圧 625 / 900Pa 625 / 900Pa 風 電動機の容量(定格電流) 90W (0.76/0.9A) 90W (0.76/0.9A) 機 61 / 63dB 55 / 57dB ※騒音 電源ケーブルの種類×サイズ×長さ 3心×3.5mm²×5m 3心×3.5mm²×5m 本体概算質量 13kg±5% 14kg±5% スペアフィルタ型式 TF-38N(6枚1組) CR-12 付属品 キャップ(プラグ)/コンセント/フィルタ - / - / TF-38N(5枚) - / - / CR-12 吊り金具/電源ケーブル15m仕様/異電圧仕様 標準装備 / - / 受注品(220V·230V) 標準装備 / - / 受注品(220V·230V) 製品区分 標準品 標準品 管理番号 TIS00S000N TIS00S000N 静圧 温度 Pa °C 900 | 300 静圧 温度 性能曲線 300 吸入温度は20℃時における吐出側性能です。 ● 青、黒曲線は静圧曲線です。青:50Hz、黒:60Hz 750 250 750 250 (ただし、ヒータ電源OFFの時) 高風圧タイプHAS-17T・27Tは50/60Hz同一性能。 600 200 600 200 50Hz ● 赤曲線はヒータ電源100%入力時、無負荷状態の本体で、 150 スライドシャッタによって調節可能な吐出熱風温度です。 150 450 また、赤破線は本体にスライドシャッタ以外の負荷をかける 3.7kW ことにより吐出できる熱風温度曲線です。 300 100 300 100 3.7kW 温度調節の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に 調節できます。 150 50 150 50 ● ✓ 印は使用限界を示します。 これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。 1.0 風量 m³/min 風量 m³/min () 内寸法はHAS-38F ※各パネル面はメンテナンスなどのため 100mm以上の空間を空けてください。 外形図 本製品の外形図データは当社ホームページから ダウンロードできます。 TI IS 固定金具 (5×10長穴) 電源ケーブル5m 取付ビッチ353 吸入口 (フィルタ付)/


含まれる場合は使用できません。熱風発生機内部に油分類が混入されると、火災などの事故につながるおそれがあります。設置場所が上記に該当する場合、ご使用前に必ず弊社にご相談ください。




 加力 加柱 政宗 ※	加力 加圧 取示 ☆	加入 加注 取示 ⊗	
HAS	HAS-27T		
1100-1.4C-007X	1200-1.7C-007X	1200-2.8C-007X	
単相100V	単相200V ★	単相200V ★	
1.4 kW (14.0A)	1.7 kW (8.5A)	2.8 kW (14.0A)	
常温 ~ 200℃	常温 ~ 200℃ (性能曲線参照)		
ф50mm (SI	ф50mm (SUSパイプ)		
1.3 m	2.3 m ³ /min		
180	1800 Pa		
74.4W	74.4W (0.6A)		
57dB		57dB	
2心×2mm²×5mソフトケーブル(高柔軟タイプ)	3心×2mm ² ×5mソフトケーブル(高柔軟タイプ)	3心×2mm ² ×5mソフトケーブル(高柔軟タイプ)	
5.8kg±5%	6.0kg±5%	6.6kg±5%	
TF-1727	TF-1727N(5枚1組)		
WF4215 / - / TF-1727N(4枚)	WF5320 / WK1320 / TF-1727N(4枚)	WF5320 / WK1320 / TF-1727N(4枚)	
標準装備/受注品/受注。	標準装備 / 受注品 / 受注品(220V·230V·240V)		
標準	標準品		
TIS00	TIS00S000N		
静圧 温度 Pa ℃ 1800 300	静圧 温度 Pa *C 1800 300	静圧 温度 Pa *C 1800 300	







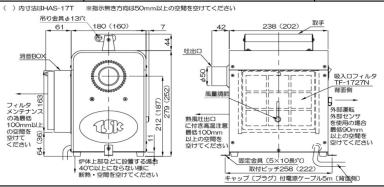

【 オプション 】

●スペアフィルタ

適合機種	TIS管理番号	スペアフィルタ型式	サイズ	販売単位
HAS-38	TIS01	TF-38N	290mm×200mm× 20 mmt	6枚1組
HAS-17T	TIS03 以降	TF-1727N	170mm×150mm× 20 mmt	5枚1組
HAS-27T	TIS03 以降	1F-1727N		
HAS-38F	TIS01	CR-12	190mm×315mm×130mm	1個

※ フィルタ厚さを5mm→20mmに変更し、捕集効率が向上しております。

●乾燥炉内部等の温度管理用センサKX350AP や 外部入出力用端子HR30-7P 等ご用意しております。 詳細につきましては、カタログNo.2をご参照ください。



HAS-17T・27T用スペアフィルタ TF-1727N



HAS-38用スペアフィルタ TF-38N



HAS-38F用スペアフィルタ CR-12



専用外部センサ KX350AP




外部運転用コネクタ付ケーブル HR30-7P

【使用例】


マルチドライヤは24時間365日連続でご使用いただけます(屋内仕様)。 わかりやすい操作パネルは使いやすく、必要な温度を簡単に使用できます。 操作性と安全性に優れ、タイマ運転 や 間欠運転モード(省エネモード)を搭載しています。 乾燥・加熱・保温が必要なさまざまな納入実績とノウハウがあります。 ご検討のお客様はお気軽にご相談ください。デモ機の貸出しもおこなっております。


飛行機やヘリコプタのコクピット保温

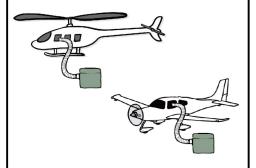











作業服の乾燥・除菌



● 作業靴の乾燥・除菌



屋内工事現場のスポット乾燥



コンパクトでよりパワフルな 新機種を開発中!

食品工場·製薬会社 専用 糖衣機用新機種 TSK-80Nをラインナップ予定



11%。熱風発生機



株式会社 関西電熱

社 〒577-8566 東大阪市高井田西5丁目4番18号 1 (06) 6785-6001(代) FAX (06) 6785-6002 東京支社 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号 1 (03) 5710-2001(代) FAX (03) 5710-2005 ホームページ www.kansaidennetsu.co.jp

この印刷物を無断転載、無断使用することはお断りします。