




HAS-12

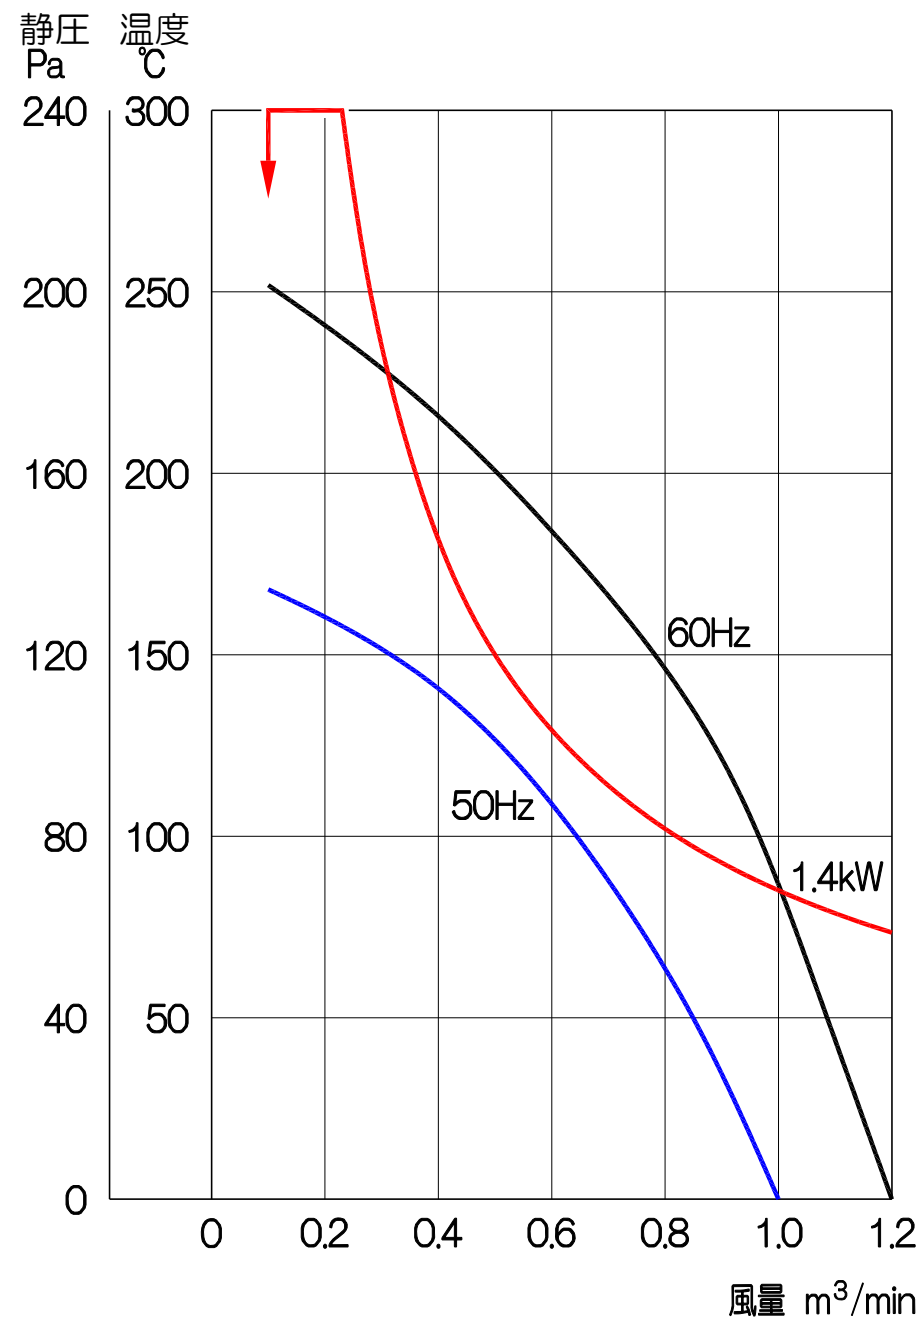

- 性能曲線の説明
- ・吸入温度20℃における吐出側性能です。
 - ・青、黒曲線は静圧曲線です。青: 50Hz、黒: 60Hz
(ただし、ヒータ電源OFFの時)
 - ・赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
 - ・印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

③					製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布 先	☐ 営 業 ☐ 資材購買 ☐ 総合組立 ☐ 金属加工	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称	
②								250707KN-01						
①														File name HAS-12性能曲線
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当								様	HAS-12 性能曲線	