


A
B
C
D

HAS-22

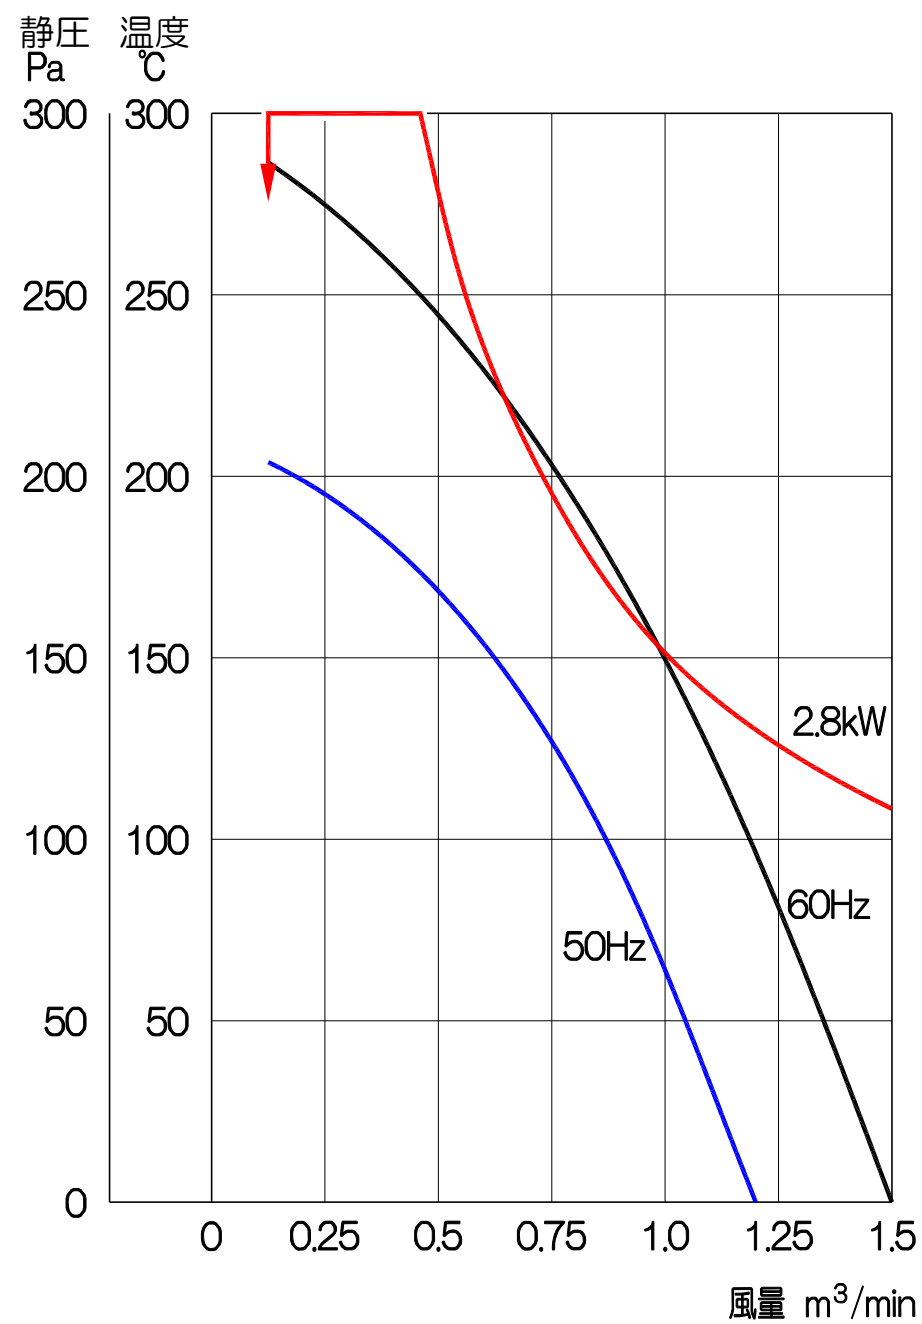

性能曲線の説明

- ・吸入温度20℃における吐出側性能です。
- ・青、黒曲線は静圧曲線です。青:50Hz、黒:60Hz
(ただし、ヒータ電源OFFの時)
- ・赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- ・印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

No.	修正内容	場所	日付	数	担当	製図	設計	尺度	図番	配布先	☐ 営業 ☐ 資材購買 ☐ 総合組立 ☐ 金属加工	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕向	図面名称
									250707KN-02					
									File name HAS-22性能曲線					