
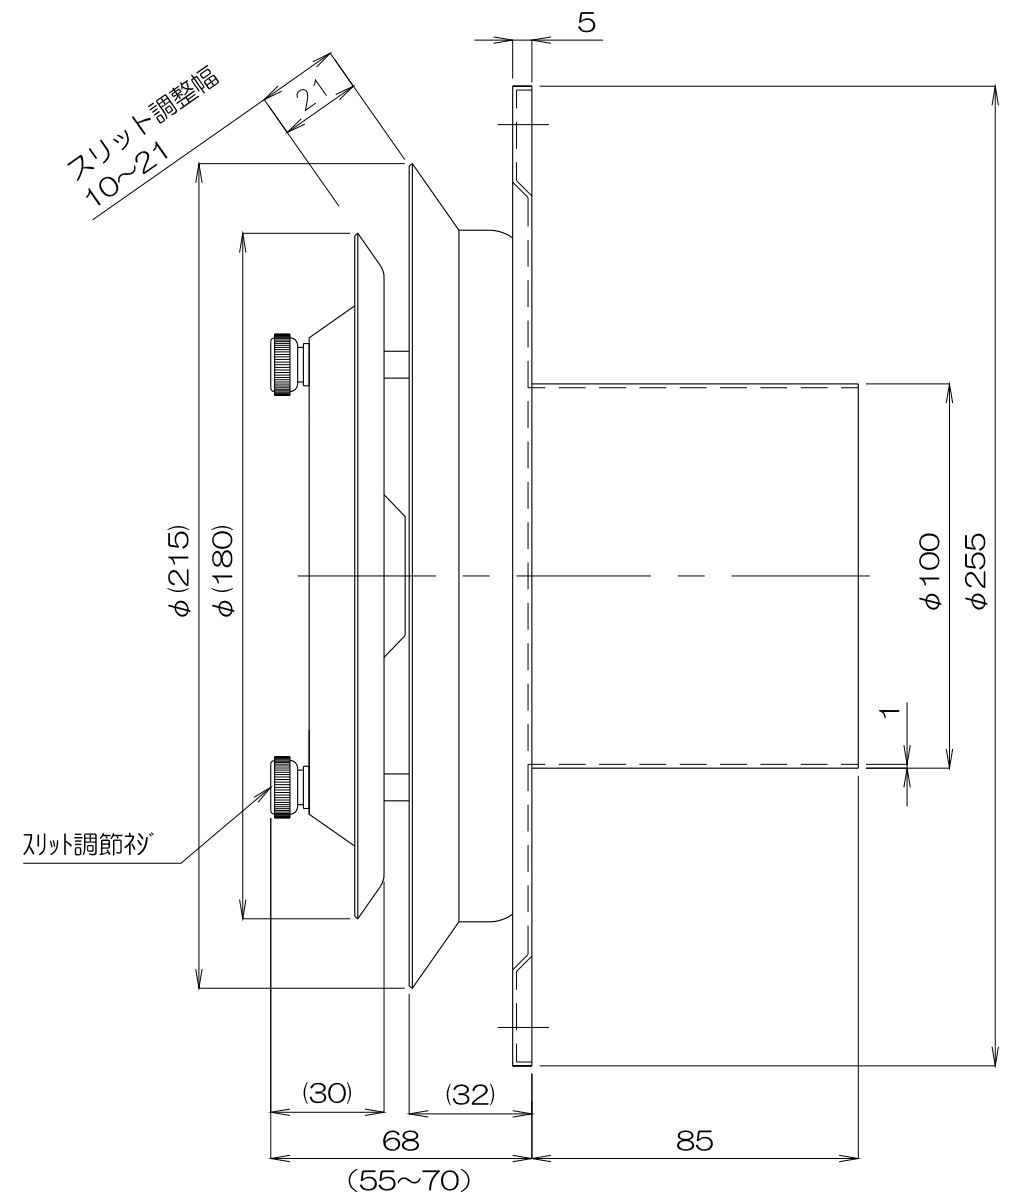


1 2 3 4 5 6

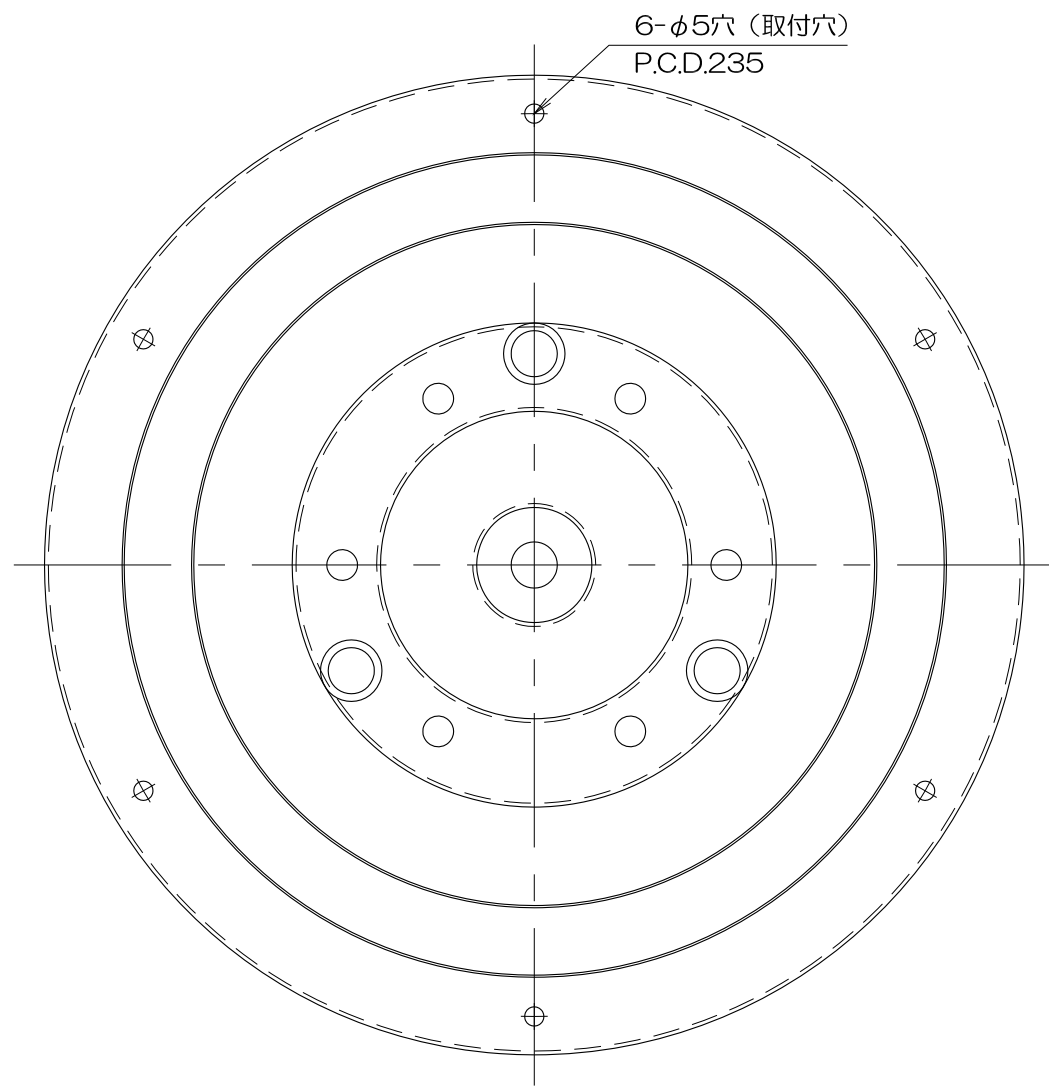

質量 1.2kg
 材質 SUS304
 耐熱温度 350°C

| | | | | | |
|-----|------|----|----|---|----|
| △3 | | | | | |
| △2 | | | | | |
| △1 | | | | | |
| No. | 修正内容 | 場所 | 日付 | 数 | 担当 |

| | | | |
|----|----|----|--------------------|
| 製図 | 設計 | 尺度 | 図番 |
| | | | 190314MN-02 |
| | | | File name 外形図 |
| | | | 吐出口ディフューザ 20DZ 100 |

| | |
|-----|--|
| 配布先 | <input type="checkbox"/> 営業 <input type="checkbox"/> 資材購買 <input type="checkbox"/> 総合組立 <input type="checkbox"/> 金属加工 |
|-----|--|

株式会社 関西電熱
 Kansai Electric Heat Corp.

仕向

図面名称 外形図
 吐出口ディフューザ
 20DZ 100