



[単位mm]

型式	スリット長さL	B
38DS	300~540	48
	550~1000	73

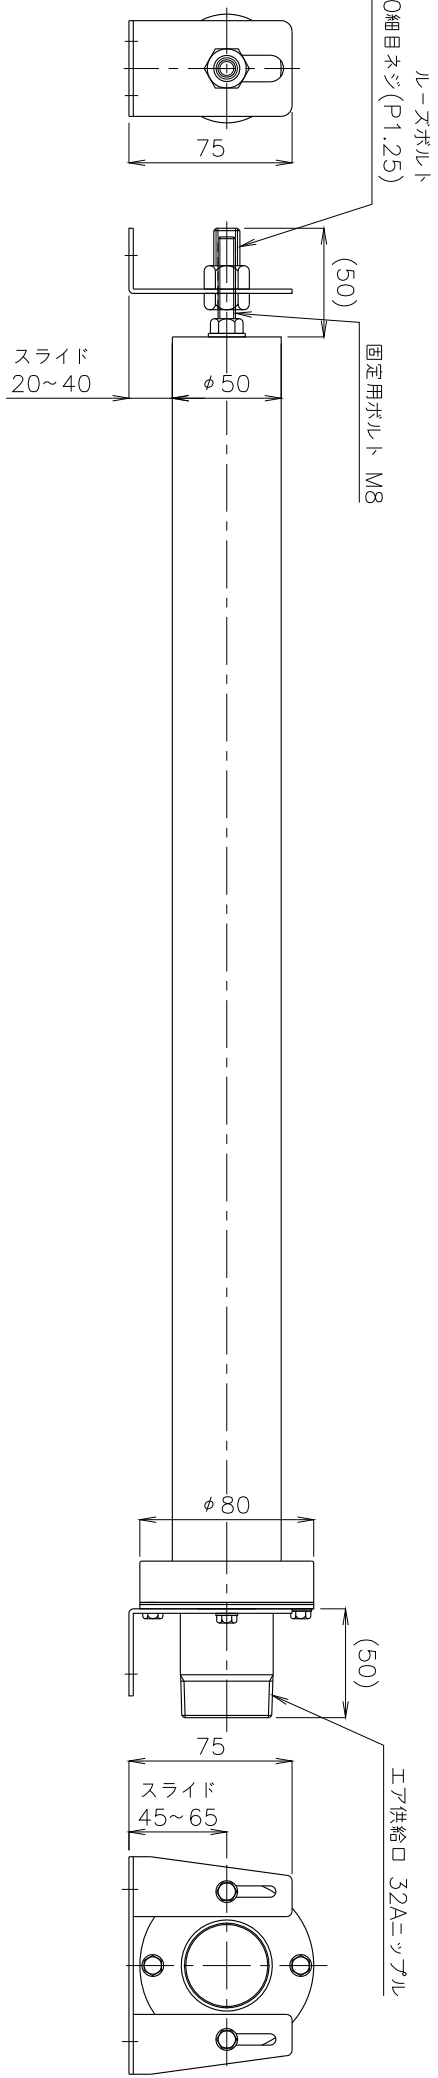

※熱膨張を考慮して必ず3mm以上の間隔を確保してください。

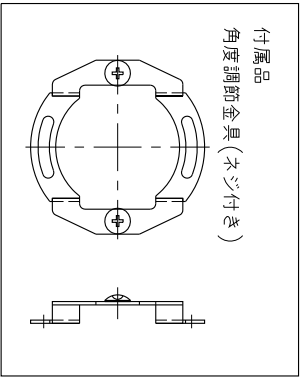

概算質量 基本質量1.01kg+(19g×スリット長さmm)+供給口38A 180g

製図	設計	尺度	図番	配	営業	仕向	図面名称
		1:F	230915MN-01	布	資材購買 総合組立 金属加工	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	テローノズル
修正内容	場所	日付	数	担当			38DS-300~1000-□(38DS×32A)