



1 2 3 4 5 6

アース用ネジM6

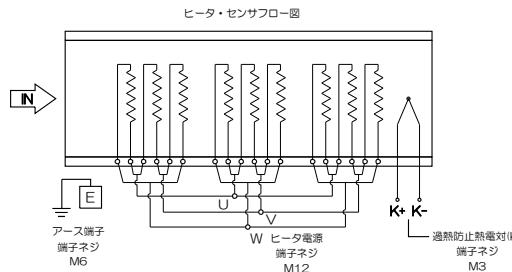

自動温度調節器TR152Kをご使用の場合、ワタリ線は配線されていません。

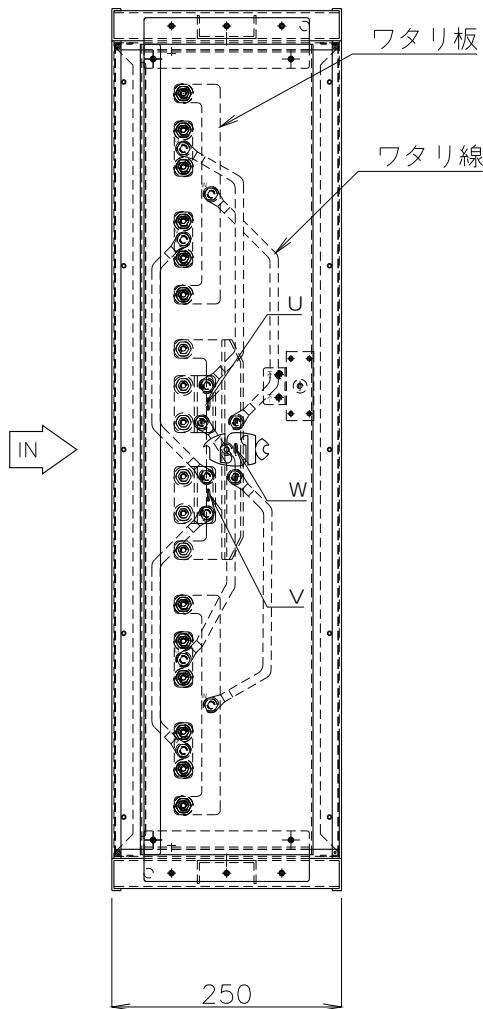

2-φ 51

入線穴

過熱防止熱電対(K)

ターミナルカバー

10mm断熱材

整流格子両面 72-φ 8穴両面

20×P46.5 (=930)

960

890

82

概算質量 71kg±5%

882

123

16×P40.25 (=644)

668

598

製図 設計 尺度 図番 配 営業
1:F 221219MN-03 布 資材購買
先 総合組立
金属加工

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

様

図面名称 耐圧ダクトヒーター
DH-18KH外形図
(耐圧24.5kPa)

No.	修正内容	場所	日付	担当