





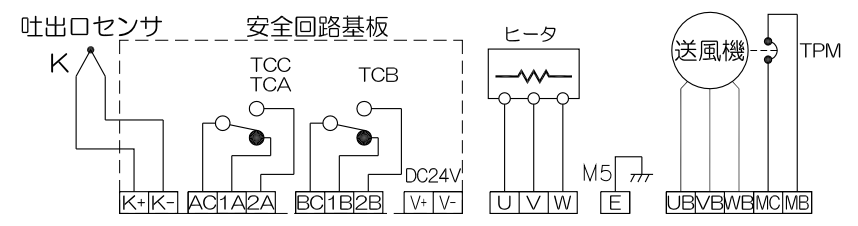


ヒータ電流値 (200V時) 三相 8kW 23.1A 10kW 28.9A 15kW 43.3A  
 送風機定格電流値 (200V 50Hz/200V・220V 60Hz) TSK-42B・52B 三相250W 1.27/1.17・1.12A

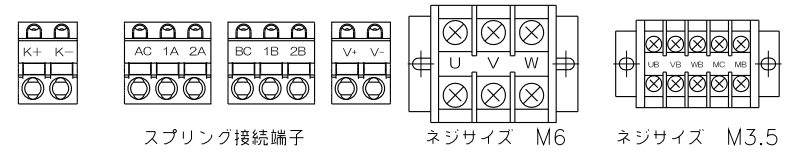

吐出側の取付けスペースについては安全回路テストボタンを押して動作確認できるスペース200mm以上確保願います。

取付スペース 200mm以上 確保願います

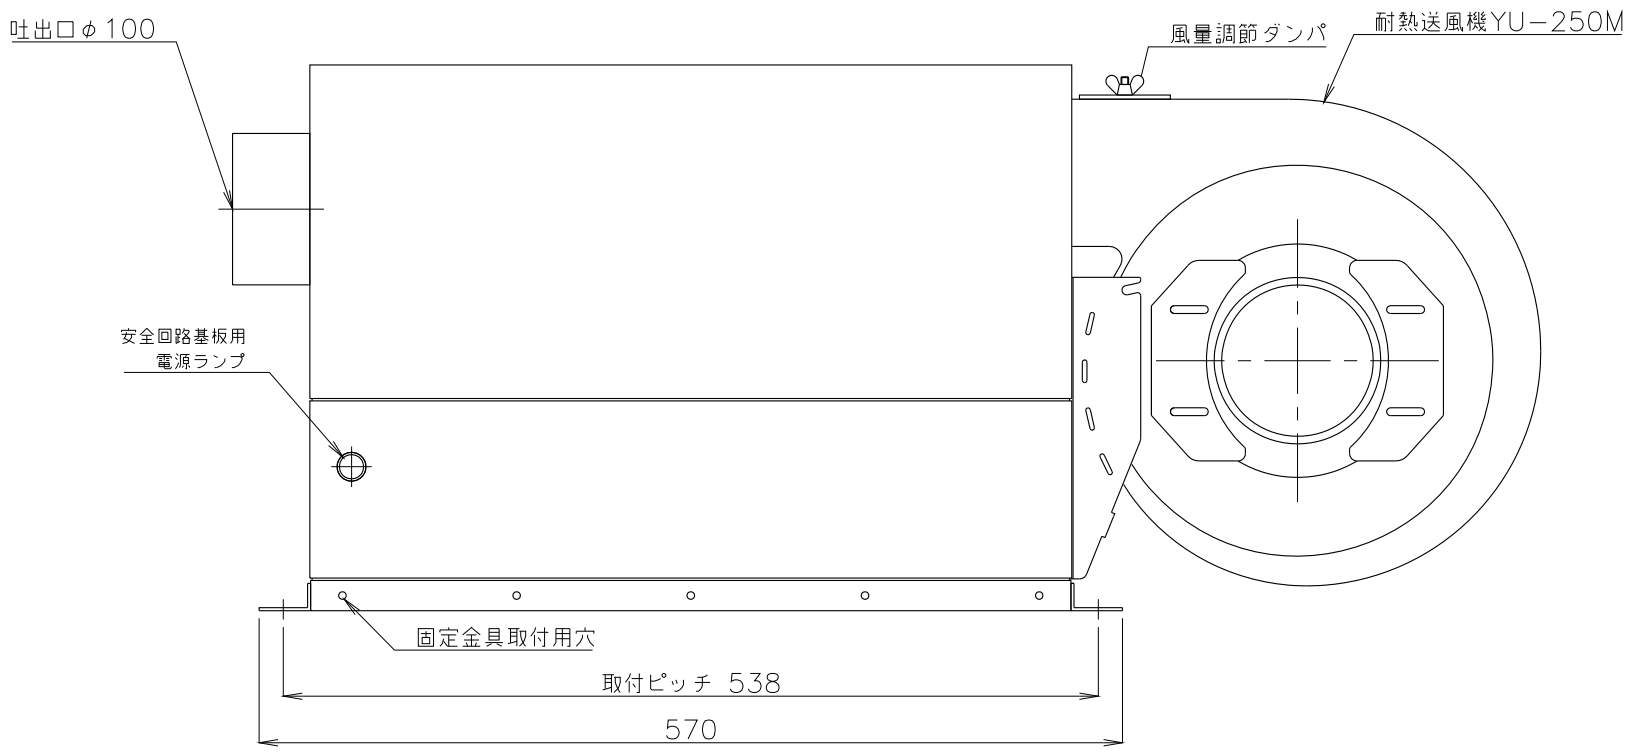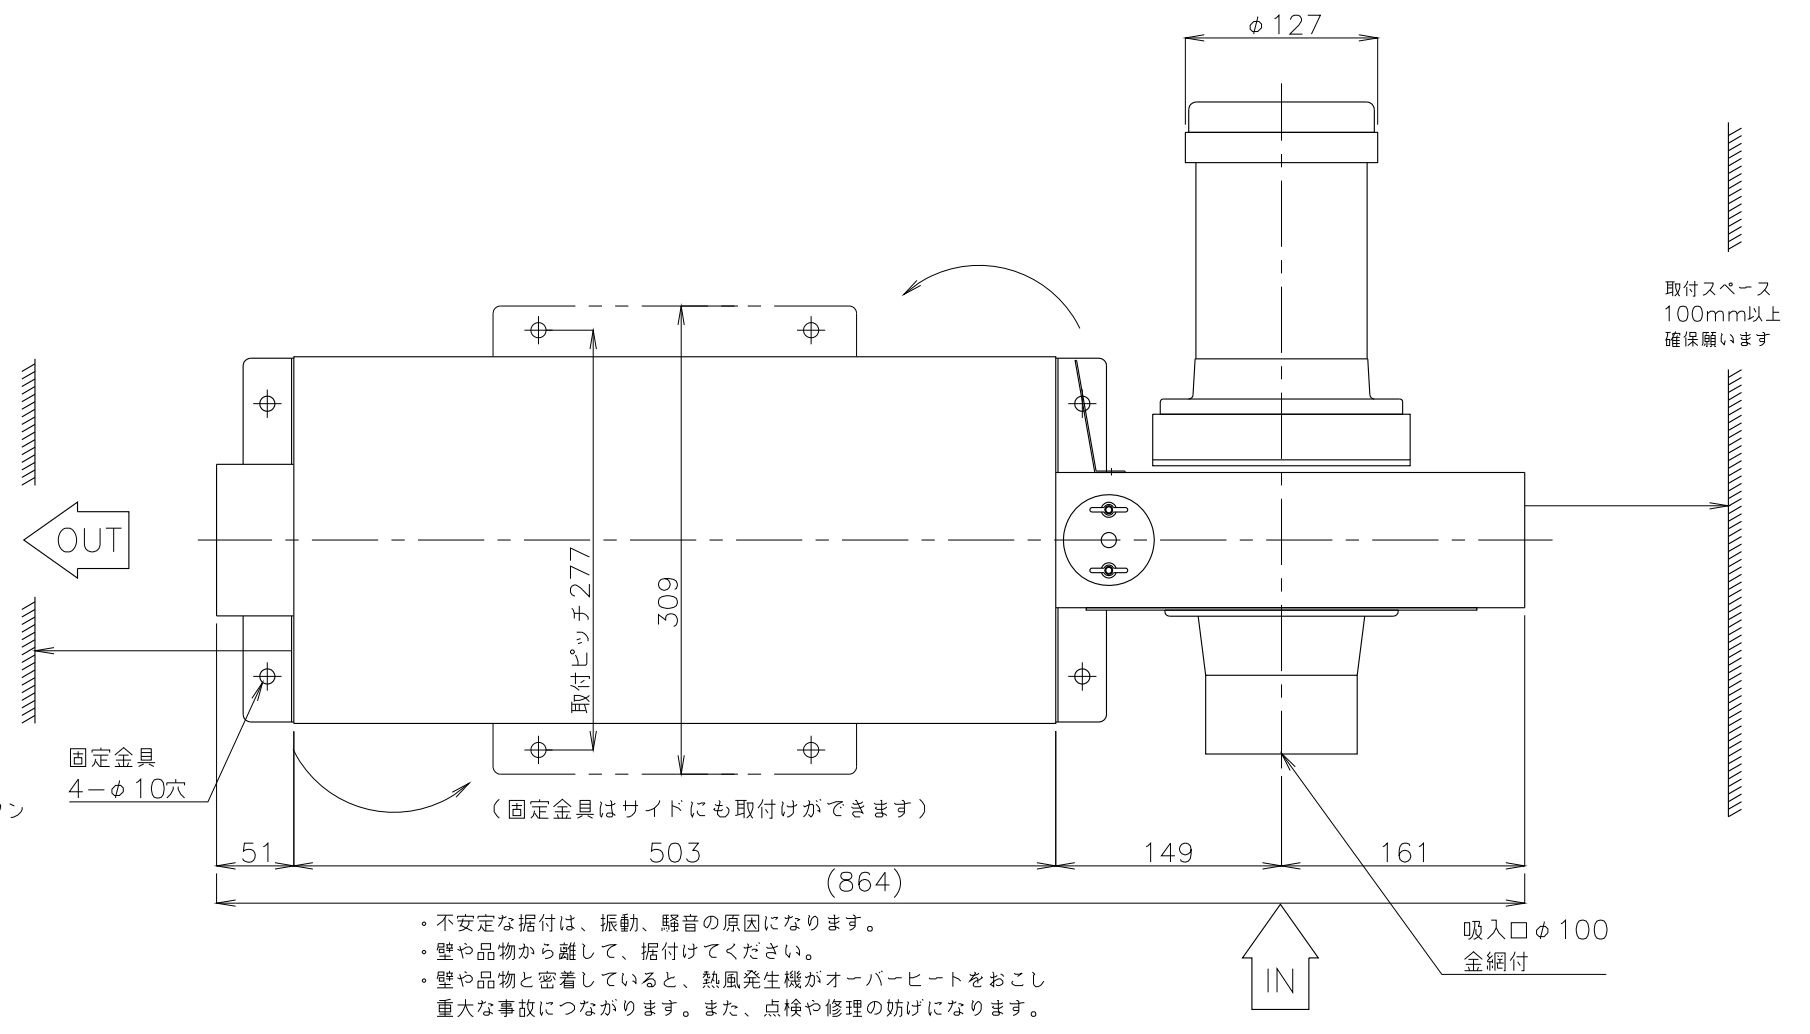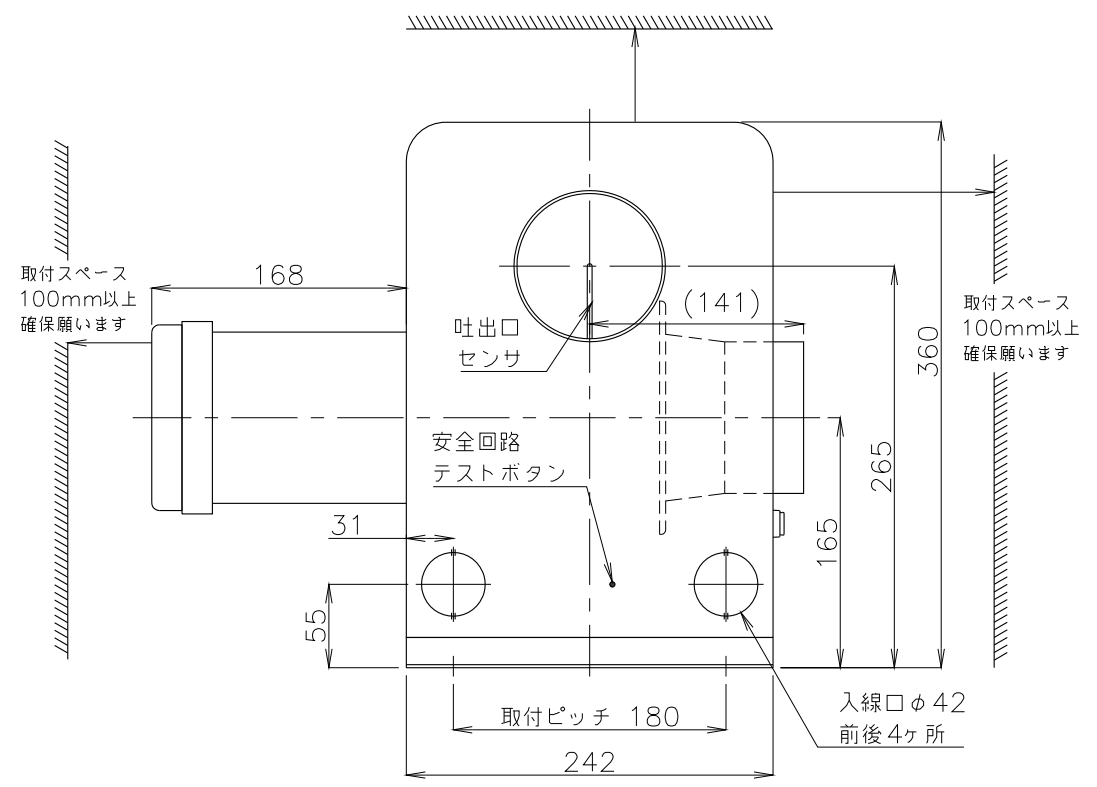

概算質量 35kg±5%

No.	修正内容	場所	日付	数	担当	製図	設計	尺 度	図 番	配 布 先	営業	資材購買	総合組立	金属加工	仕 向	図面名称
								180516MN-31	TSK-42B(LB,LP,RP,RF)端子台付外形図							