


A

B

C

D

HAS-80N性能曲線

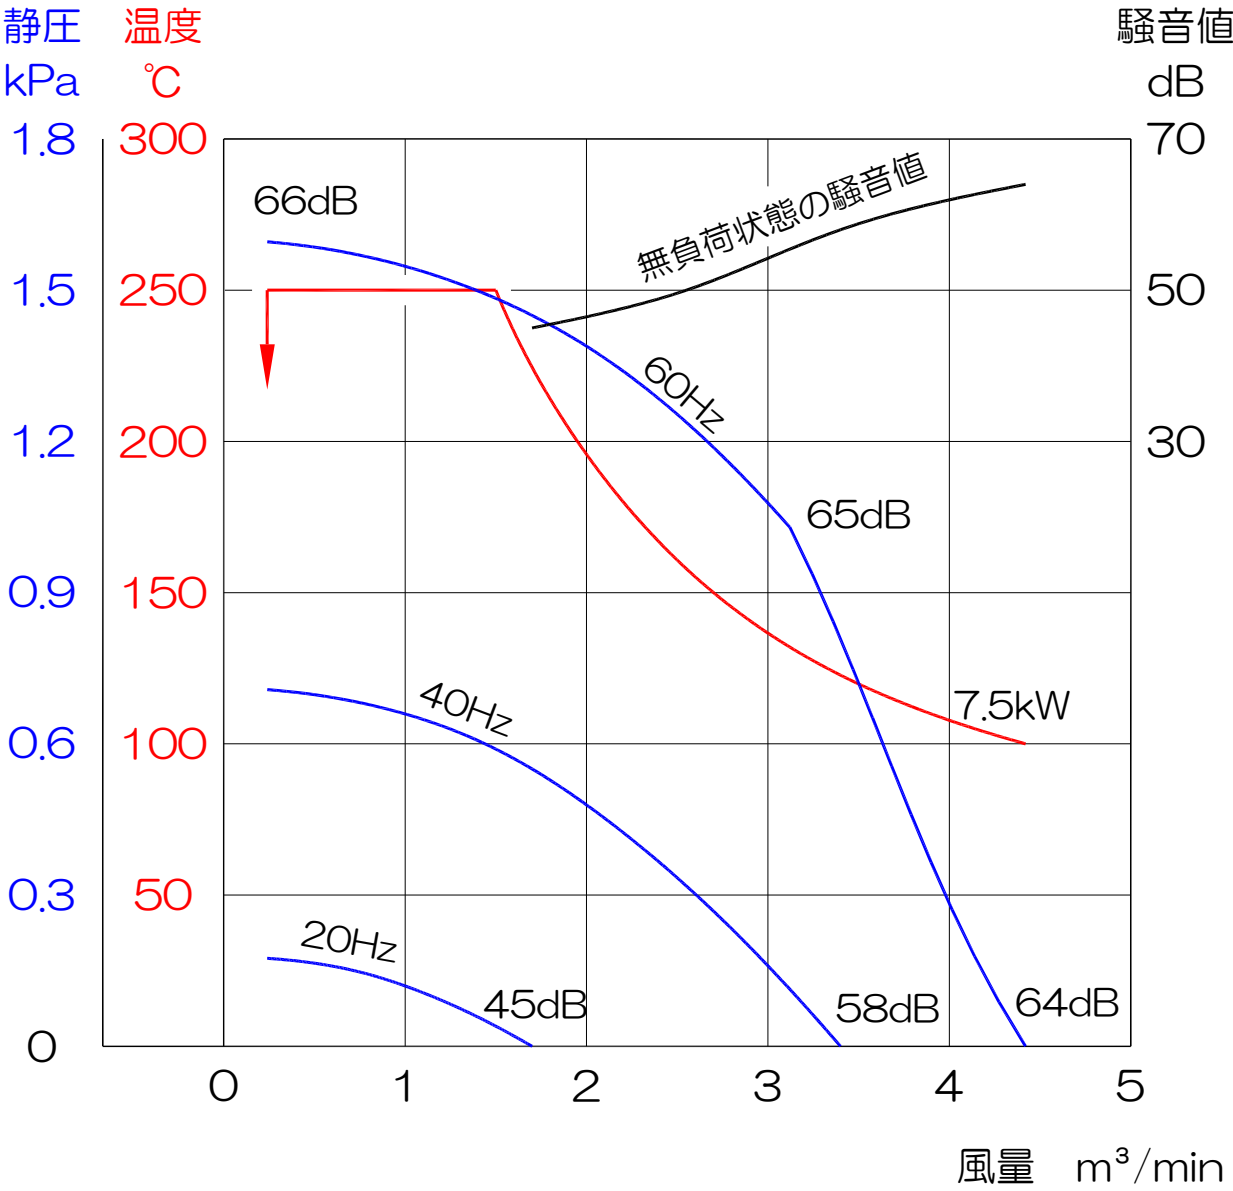

性能曲線の説明

- ・吸入温度20℃における吐出側性能です。
- ・青曲線は静圧曲線、ただしヒータ電源OFFの時です。
- ・赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- ・印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

△						製 図	設 計	尺 度	図 番	配	☐ 営 業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称 HAS-80N 性能曲線
△									250707KN-07	布	☐ 資材購買			
△									File name	先	☐ 総合組立			
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当					HAS-80N性能曲線		☐ 金属加工			