




HJ-15 (YU-130M)性能曲線

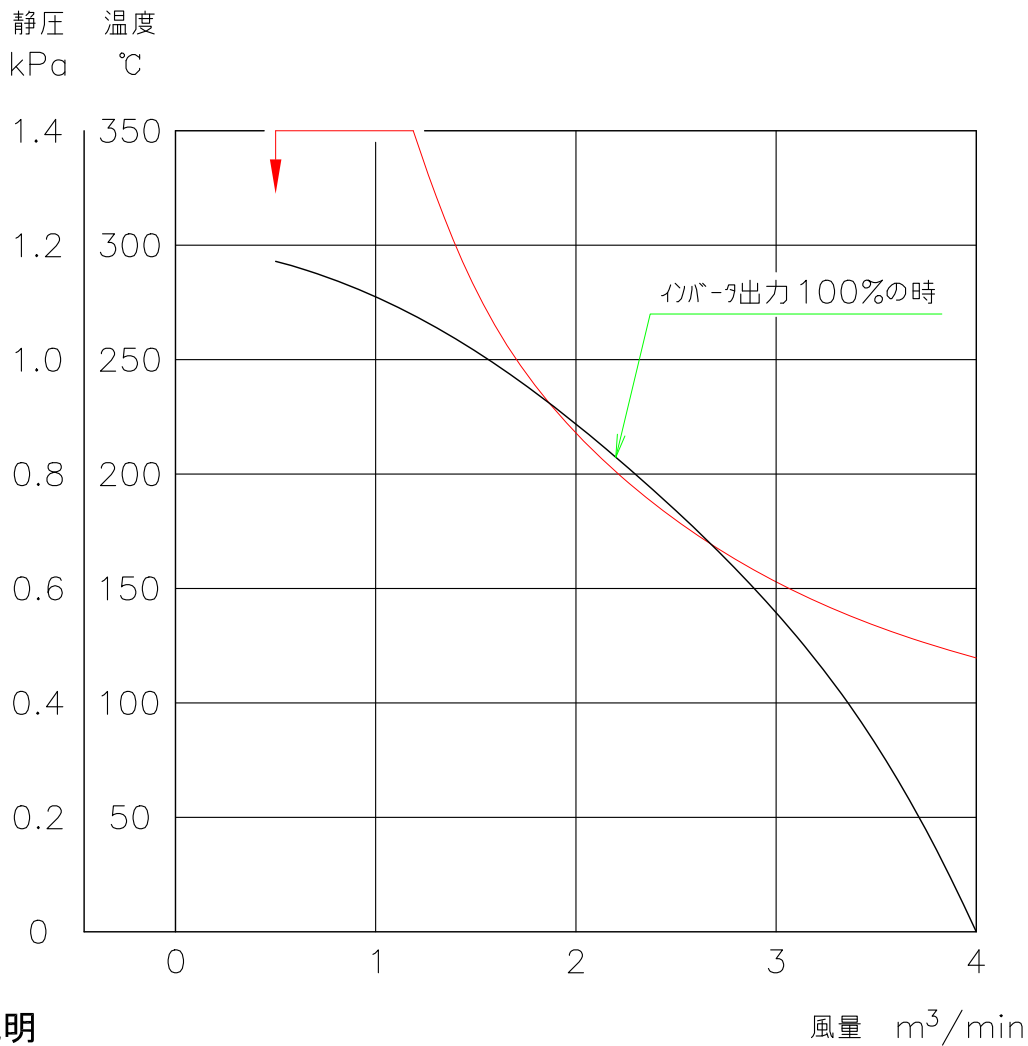

最高静圧 1.2kPa
最大風量 4.0m³/min
定格 1.0kPa(at 1.5m³/min)

- 性能曲線の説明
- ・ 吸入温度20°Cにおける吐出側性能です。
 - ・ 黒曲線は静圧曲線、ただしヒータ電源OFFの時です。
 - ・ 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
 - ・  印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

③						製 図	設 計	尺 度	図 番 150225KN-01	配 布 先	☐ 営 業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称 HJ-15 性能曲線
②								FREE			☐ 資材購買			
①											☐ 金属加工			
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数	担当				File name HJ-15性能曲線		☐ 総合組立		様	