

A


B

C

D



TSK-17B 性能曲線

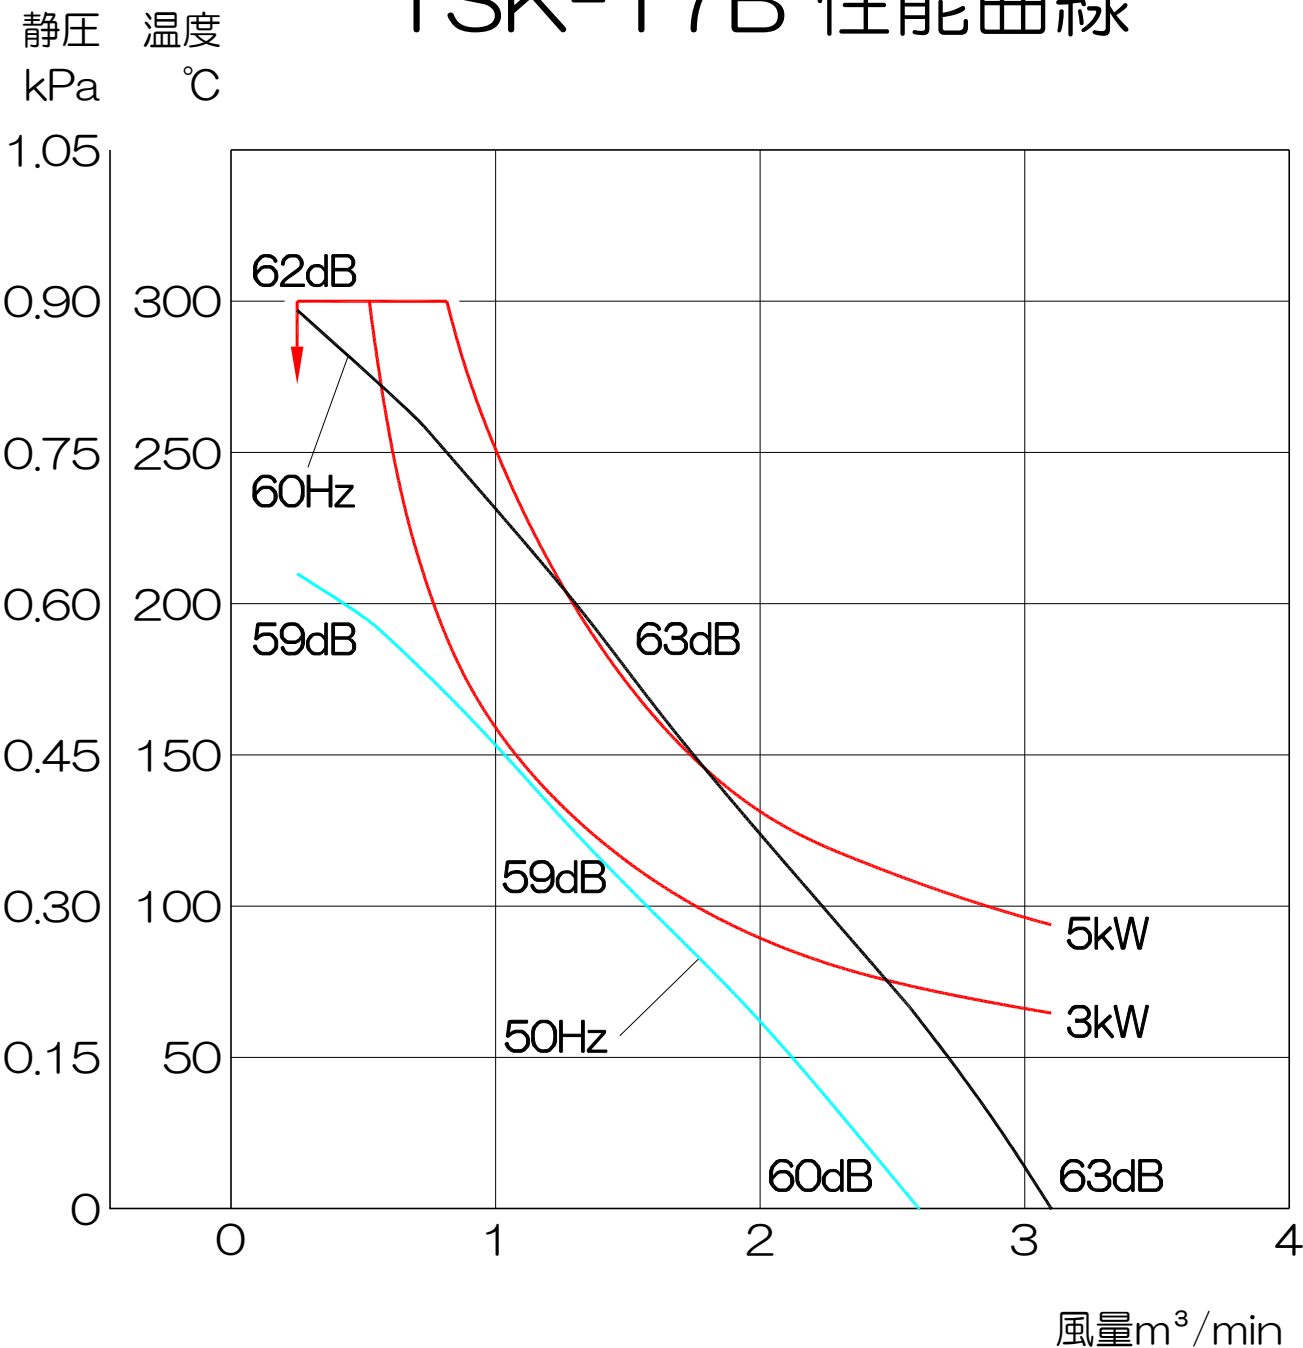

- 性能曲線の説明
- 青、黒曲線は静圧曲線です。(青：50Hz、黒：60Hz)ただし、ヒータ電源OFFの時です。
※TRT・TRシリーズを使用される場合は、50Hz地域でも60Hz性能でご使用いただけます。
 - 赤曲線はヒータ電源100%入力時の吐出口熱風温度です。
温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
 - ↘印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。

③					製 図 西 山	設 計	尺 度	図 番	配 布 先	<input type="checkbox"/> 営 業 <input type="checkbox"/> 資材購買 <input type="checkbox"/> 総合組立 <input type="checkbox"/> 金属加工	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向 様	図面名称 TSK-17B 性能曲線
②							FREE	251029KN-01					
①								File name TSK-17B性能曲線					
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当									